



LeD sPros France
LIGHTING

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

2025



La société LEDSPROS-FRANCE est spécialisée dans la conception et la fabrication de luminaires et sources LED à l'attention des professionnels

NOTRE ADN : OFFRIR LE MEILLEUR PRIX...

Depuis sa création en 2011, LEDSPROS-FRANCE a connu une croissance régulière et soutenue grâce à des atouts reconnus par nos clients :

- Politique tarifaire attractive et **meilleur rapport qualité/prix** du marché.
- Largeur et profondeur de gamme couvrant tous les segments combinée à un **fort niveau de stock**.
- Rapidité de livraison et franco de port avantageux.
- Gamme en constante évolution pour répondre aux besoins du marché.
- Service client réactif et à l'écoute des attentes.



... ALLIÉ À UNE QUALITÉ EN CONSTANTE AMÉLIORATION

Notre dynamique d'amélioration repose sur nos forces historiques et s'articule autour de :



Bureau d'étude

Un bureau d'étude intégré pour des solutions innovantes et l'amélioration continue de nos gammes.



Qualité


Une montée en qualité avec des produits toujours plus performants et économes en énergie.



Développement des gammes

Le développement de gammes modulaires et polyvalentes pour optimiser le stockage.

Cette stratégie d'amélioration continue se traduit par la qualité de nos produits avec un taux de SAV inférieur à 0.35% sur l'année 2024,.

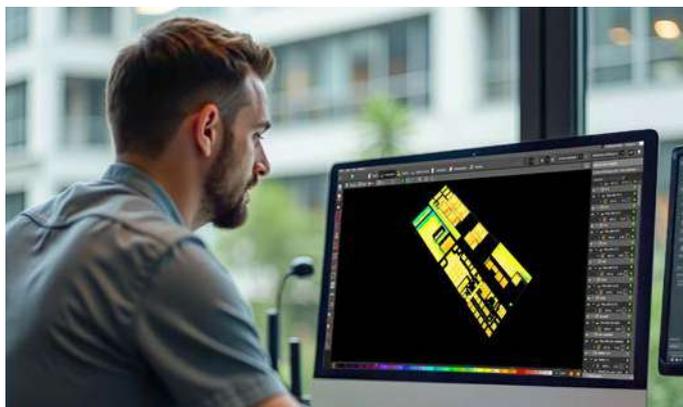

NOS ENGAGEMENTS

Notre mission principale est d'offrir aux professionnels de l'éclairage des produits de qualité, alliant innovation, respect des enjeux environnementaux et livrés rapidement, pour répondre pleinement à leurs attentes.

Nos engagements s'articulent autour de **6 piliers** :



Innovation

Nous améliorons continuellement nos produits afin de proposer à nos clients des gammes toujours plus efficaces et respectueuses des enjeux environnementaux.



RSE

La RSE est un sujet que nous prenons à cœur et que nous intégrons dans notre processus de conception et de distribution afin d'offrir à nos clients des produits performants et économes en énergie.



Qualité

Nous nous efforçons d'améliorer la qualité de nos produits afin de proposer des solutions toujours plus efficaces à nos clients.



Compétitivité

Notre offre produit se distingue par sa compétitivité, alliant qualité, innovation et rapport qualité-prix pour répondre aux besoins les plus exigeants de nos clients.



Satisfaction client

Chez nous, la satisfaction client est notre priorité absolue. Nous nous efforçons constamment de surpasser les attentes de nos clients en veillant à ce que leur expérience soit toujours positive et enrichissante.



Disponibilité

Grâce à notre fort niveau de stock, nous sommes en capacité de répondre aux attentes de nos clients et d'effectuer des livraisons ultra rapides.

NOS PRODUITS



Modularité

Optimisez les stocks ! Des produits adaptables en plusieurs configurations pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.



Efficacité énergétique

Nos produits sont conçus pour maximiser l'efficacité énergétique, permettant ainsi de réaliser des économies d'énergie tout en réduisant l'impact environnemental.



Facilité d'installation


Nos produits sont conçus pour une installation facile, vous permettant ainsi de gagner un temps précieux.

UN SERVICE CLIENT RÉACTIF



Service Commerciale disponible **Lundi au Jeudi** de 08h00 à 18h00 (Vendredi jusqu'à 12h30)

- **Expertise produit** : Nos commerciaux sont experts dans le domaine de l'éclairage, capables de répondre à toute vos questions et de vous conseiller sur les solutions les plus adaptées.
- **Service personnalisé** : Réactifs et disponibles, ils vous accompagnent dans la découverte de vos besoins afin de vous proposer des solutions sur-mesure.
- **Relation client de qualité** : A l'écoute et bienveillants, ils cultivent des relations solides avec nos clients, basées sur la confiance, la transparence et le respect.



DALLE

P.14



DOWNLIGHT

P.26



HUBLLOT

P.36



SPOT

P.46



ÉTANCHE TUBULAIRE

P.62



LINÉAIRE

P.74



PROJECTEUR

P.82



HIGH BAY

P.92



RUBAN BOBINE

P.98



APPLIQUE

P.112



SOLAIRE

P.130



PUBLIC EXTÉRIEUR

P.138



SOURCE

P.154



PILOTAGE

P.174



ACCESSOIRE

P.182

LE COIN DES BONNES AFFAIRES

P.191



NOUVEAUTÉS



P.25

LUMINA
MULTI-PUISSANCE
3CCT



P.34-35

NAOS
CEE
MULTI-PUISSANCE
DÉTECTEUR IR

MODULARITÉ



P.114

SLIM HOME III
3CCT - IP44
3 LONGUEURS



P.86

LUMOS PRO
HAUTE PUISSANCE
TRI CCT
DÉTECTEUR IR CLIPSABLE



P.64

DANUBE
DÉTECTEUR IR
DÉTECTEUR RF
1/4 DE TOUR



P.149

ZEPHYR
STANDARD OU
DÉTECTEUR IR

P.122

CAMELIA
ORIENTABLE
STANDARD / AVEC DÉTECTEUR IR



DÉTECTION



P.123

EDEN HELIOS
SOURCE REMPLAÇABLE
STANDARD / AVEC DÉTECTEUR IR





P.97

STOCKY II
GARANTIE 5 ANS



P.87

LUMOS HP II
HAUTE PUISSANCE

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



P.94

ZENITH
HAUTE
PUISSANCE



P.153

ECLIPSE
GARANTIE 5 ANS



P.107

**BANDEAU COB
CCT OU RGB**
PRÊTS À L'EMPLOI



P.171

**AMPOULES
FILAMENTS**

FACILITÉ D'INSTALLATION



P.133

SUNNY APPLIQUE
SOLAIRE
DÉTECTEUR IR + PRÉAVIS
D'EXTINCTION



DALLE

Découvrez notre collection de dalles LED alliant performance et design, conçues spécifiquement pour répondre aux exigences des professionnels.



DALLE

ANDROMÈDE (BACKLIT)



GALAXIE (EDGE LIT)



FILANTE



CADRÉO



ÉCARTEUR D'ISOLANT



SALLE DE CLASSE

COLLÈGE



LUMINA




ANDROMÈDE

Dalle Backlit

i Connecteur rapide repiquable



i Amélioration produit : passage en 30W en 2025



595 x 595 mm

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Colisage | Indice Pack | Indice unité |
|-------------|--------------------|---------|---------|----------|----------|-----------|----------------|----------------|
| 77724 | 36W | 3000K | 3960 lm | Non | Blanc | Pack de 2 | 070A000 | 035A000 |
| 77725 | | 4000K | | | | | 070A000 | 035A000 |
| 77726 | | 6000K | | | | | 070A000 | 035A000 |
| IP65 | | | | | | | | |
| 100378 | 36W | 4000K | 3960 lm | Non | Blanc | Pack de 2 | 248A800 | 124A400 |

295 x 1195 mm

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Colisage | Indice Pack | Indice unité |
|-------|--------------------|---------|---------|----------|----------|-----------|----------------|----------------|
| 77728 | 36W | 4000K | 3960 lm | Non | Blanc | Pack de 2 | 077A500 | 038A750 |

Accessoires Andromède

Accessoires dalle backlit

| | | |
|--------|---------------------------------------|----------------|
| 739795 | Kit pose en saillie 300 x 1200 mm | 021A200 |
| 739814 | Kit pose en saillie 600 x 600 mm | 021A200 |
| 73995 | Kit de suspension | 007A900 |
| 100644 | Cadre placo encastrable 295 x 1195 mm | 030A800 |






 INSTALLATION
 DÉTECTEUR
 1/4 DE TOUR

**Disponible avec
 un détecteur Infra Rouge**
 réglable et clipsable

- + UGR<19
- + 20W - 25W
- + FORT RENDEMENT LUMINEUX
180 LM/W - 140 LM/W
- + GARANTIE 5 ANS
L80B10 - 50000H









*IP20 pour les dalles avec détecteur

140 lm/W

595 x 595 mm

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Colisage | Indice |
|---------------------|-----------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 100787 | 25W | 3000K | 3500 lm | Non | Blanc | x 5 | 047A500 |
| ★ 100788 | | 4000K | | | | | 047A500 |
| Détecteur IR | | | | | | | |
| 100760 | 25W | 3000K | 3500 lm | Non | Blanc | x 5 | 060A000 |
| 100761 | | 4000K | | | | | 060A000 |
| 100527 | Télécommande pour détecteur | | | | | | 043A800 |
| Dali2 / push | | | | | | | |
| 100764 | 25W | 3000K | 3500 lm | Oui | Blanc | x 5 | 065A000 |
| ★ 100765 | | 4000K | | | | | 065A000 |

295 x 1195 mm

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Colisage | Indice |
|---------------------|--------------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 100756 | 25W | 3000K | 3500 lm | Non | Blanc | x 5 | 053A800 |
| 100757 | | 4000K | | | | | 053A800 |
| Dali2 / push | | | | | | | |
| 100703 | 25W | 3000K | 3500 lm | Oui | Blanc | x 5 | 072A500 |
| 100759 | | 4000K | | | | | 072A500 |

180 lm/W

595 x 595 mm

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Colisage | Indice |
|----------|--------------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 100762 | 20W | 3000K | 3600 lm | Non | Blanc | x 5 | 056A300 |
| ★ 100763 | | 4000K | | | | | 056A300 |



GALAXIE

Dalle Edgelit




i Diffuseur PMMA anti-jaunissement

i Connecteur rapide


i Connecteur repiquable

595 x 595 mm - classiques



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 7751B | 28W | 3000K | 4200 lm | Non | Blanc | 049A400 |
| ★ 7770B | | 4000K | | | | 049A400 |
| 7750B | | 6000K | | | | 049A400 |

595 x 595 mm - IP



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | IP | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|----|----------|---------|
| 77707 | 36W | 4000K | 3780 lm | Non | 44 | Blanc | 059A400 |
| 100006 | | | 3600 lm | | 65 | | 153A700 |

595 x 595 mm - Prismatique



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 777091 | 36W | 3000K | 3800 lm | Non | Blanc | 056A900 |
| 77709 | | 4000K | | | | 056A900 |


Toutes les dalles sont livrées avec une alimentation et un filin de sécurité
Accessoires GALAXIE p.21

295 x 295 mm





| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 77614 | 18W | 3000K | 1440 lm | Non | Blanc | 038A700 |
| 7763 | | 4000K | 1450 lm | | | 038A700 |

670 x 670 mm

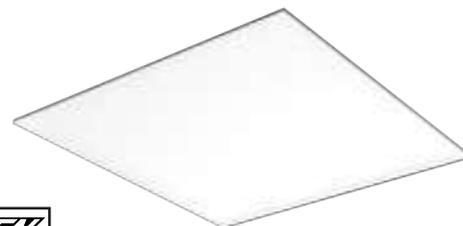


| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 100702 | 36W | 4000K | 3960 lm | Non | Blanc | 093A800 |

295 x 1195 mm

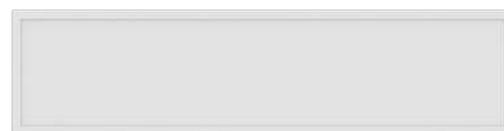

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 100769 | 28W | 3000K | 3920 lm | Non | Blanc | 064A400 |
| 100768 | | 4000K | | | | 064A400 |
| 100801 | | 6000K | | | | 064A400 |

595 x 1195 mm

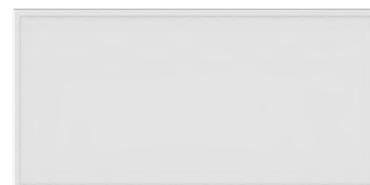


| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Colisage | Indice |
|-------|--------------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 77608 | 60W | 3000K | 6300 lm | Non | Blanc | x 2 | 159A900 |
| 77607 | | 4000K | | | | | 159A900 |

Toutes les dalles sont livrées avec une alimentation et un filin de sécurité
Accessoires GALAXIE p.21



GALAXIE

595 x 595 mm - CCT

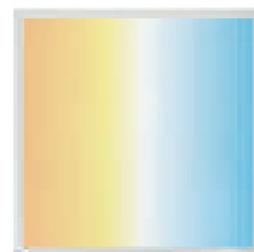

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|--------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------------|
| 777052 | 36W | 3000K 4000K 6000K | 3525 lm 3710 lm 3605 lm | Non | Blanc | 063A000 |

595 x 595 mm - RGB

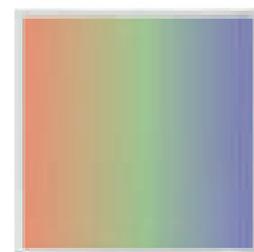


| Réf. | Puissance Absorbée | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|-------|--------------------|--------|-----------------------|----------|----------------|
| 77680 | 36W | / | Oui avec télécommande | Blanc | 170A000 |

Toutes les dalles sont livrées avec une alimentation et un filin de sécurité

Accessoire Galaxie



Kit pose en saillie

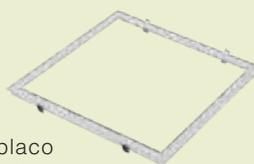

Cadre placo encastrable




Kit de suspension

| Accessoires pour plafonnier 295x295 mm | | Indice |
|---|--|---------|
| 100645 | Cadre placo encastrable | 022A800 |
| 739792 | Kit pose en saillie automatique | 009A900 |
| 73995 | Kit de suspension (4 câbles) | 007A900 |
| Accessoires pour plafonnier 595x595 mm | | |
| 100643 | Cadre placo encastrable | 028A500 |
| 739810 | Kit pose en saillie automatique | 021A200 |
| 73995 | Kit de suspension (4 câbles) | 007A900 |
| Accessoires pour plafonnier 295x1195 mm | | |
| 100644 | Cadre placo encastrable | 030A800 |
| 739793 | Kit pose en saillie automatique | 023A700 |
| 73983 | Kit de suspension (6 câbles) | 008A800 |
| Accessoires pour plafonnier 595x1195 | | |
| 739802 | Kit pose en saillie automatique | 026A900 |
| 73983 | Kit de suspension (6 câbles) | 008A800 |
| Accessoires pour plafonnier | | |
| 739830 | Filin de sécurité (x1) | 002A400 |
| 100851 | Ecarteur d'isolant universel (pack de 2) (voir p.23) | 018A800 |



CADRÉO

Cadre LED décoratif

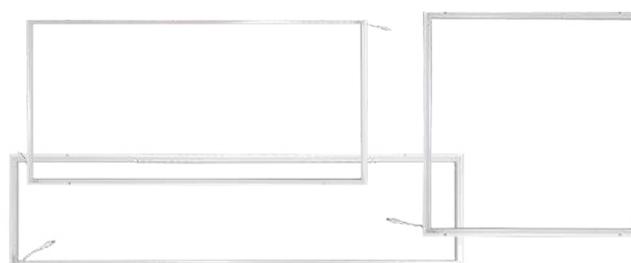


i Les plafonniers CADREO sont uniquement vendus en PACK de 2

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l) | Finition | Colisage | Indice Pack | Indice unité |
|-------|--------------------|---------|---------|--------------------|----------|-----------|-------------|--------------|
| 77721 | 36W | 4000K | 3780 lm | 595 x 595 mm | Blanc | Pack de 2 | 076A900 | 038A450 |
| 77722 | 40W | | 3200 lm | 295 x 1195 mm | | | 087A400 | 043A700 |
| 77723 | 72W | | 5760 lm | 595 x 1195 mm | | | 141A200 | 070A600 |

FILANTE

595 x 595 mm - 4-line

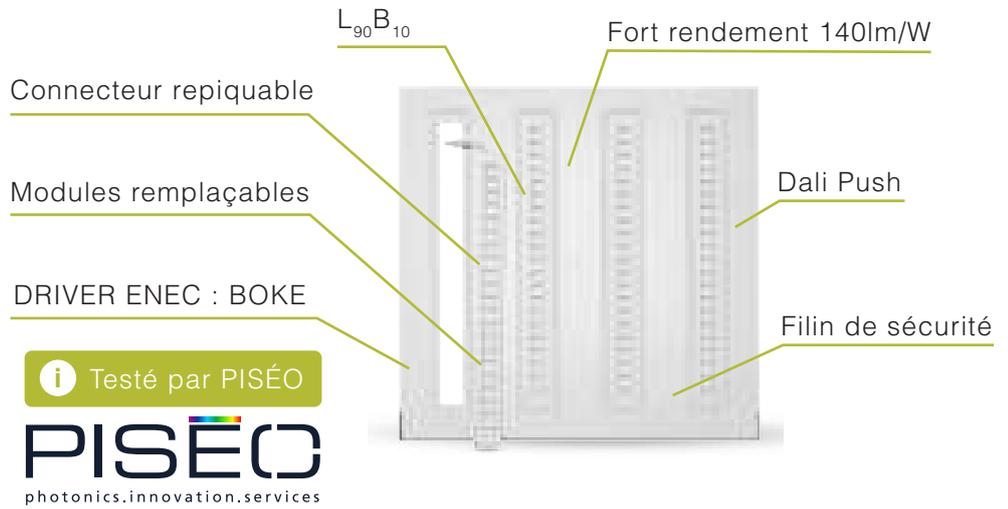

i Testé par PISÉO

PISÉO
photonics.innovation.services



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 100748 | 30W | 4000K | 3300 lm | Non | Blanc | 101A200 |
| 100448 | | | 4200 lm | Oui | | 160A000 |

295 x 1195 mm - 4-line

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 100905 | 30W | 4000K | 4200 lm | Oui | Blanc | 168A800 |

| Accessoires | | | | | | |
|-------------|------------------------------|--|--|--|---------|--|
| 73995 | Kit de suspension (4 câbles) | | | | 007A900 | |
| 739830 | Filin de sécurité 1m | | | | 002A400 | |



Collège Marcel Pagnol de Cogolin - Crédit photo : Jérôme Cabanel

ÉCARTEUR D'ISOLANT UNIVERSEL




- + Améliore l'évacuation thermique des produits en présence d'isolant
- + Compatible avec différents types de produits (dalles, downlights...)

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEL ÉCARTEUR D'ISOLANT UNIVERSEL

2 INSTALLATIONS POSSIBLES

Installation par paire en croix

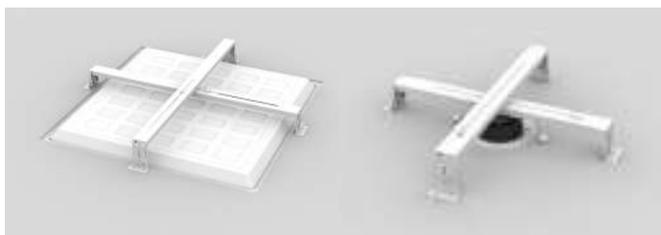

Installation par paire en parallèle*



*Pour les dalles 1200 x 300 mm et 1200 x 600 mm, utiliser deux paires d'écarteurs.

UN PRODUIT COMPLET



UN PRODUIT RÉGLABLE




| Réf. | Désignation | Colisage | Indice |
|--------|------------------------------|-----------|---------|
| 100851 | Écarteur d'isolant universel | Pack de 2 | 018A800 |




COLLÈGE

i Installation en saillie ou en suspension

Linéaire LED salle de classe



Source interchangeable

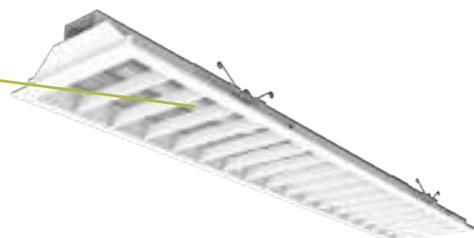

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|------------------------|----------|----------------|
| 100106 | 25W | 4000K | 3700 lm | 1250 x 245 x 90 mm | Blanc | 223A500 |

Linéaire LED tableau




Source interchangeable



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|------------------------|----------|----------------|
| 100105 | 25W | 4000K | 4300 lm | 1225 x 90 x 95 mm | Blanc | 196A300 |

Accessoire COLLEGE

| Réf. | Type | Indice |
|--------|---------------------------------|----------------|
| 100107 | Module LED pour 100105 & 100106 | 110A000 |

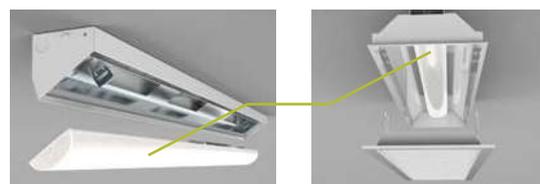

| Réf. | Type | Indice |
|--------|--|----------------|
| 100704 | Équerres de fixation pour 100105 (Pack de 2) | 006A900 |

| Réf. | Type | Indice |
|--------|---------------------------------|----------------|
| 100002 | Tiges de suspension (Pack de 2) | 013A800 |



LUMINA

LINÉAIRE LED POUR SALLE DE CLASSE



- + EFFICACITÉ LUMINEUSE
125 LM/W
- + MULTI-PUISSANCE
**11W-14W-17W-20W
32W-41W-50W-58W**
- + TRI CCT **3000K-4000K-6000K**
- + EXCELLENT CONFORT VISUEL
UGR<19
- + GARANTIE 5 ANS
L80B10 - 50000H


DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUX LINÉAIRES LED
LUMINA, MULTI-PUISSANCE ET TRI CCT



FACILITÉ D'INSTALLATION



Système
d'ouverture intuitif

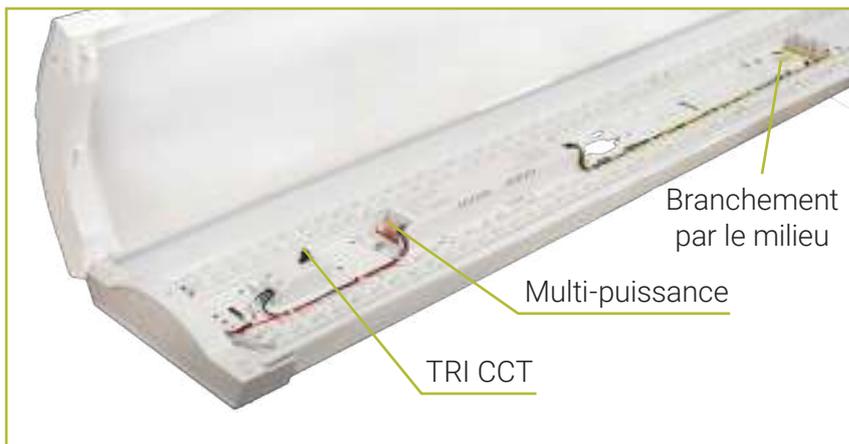

GAMME LUMINA

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimension (mm) | Finition | Indice |
|--------|--------------------|--------------------|---------|-----------------|----------|----------------|
| 100910 | 11-14-17-20W* | 3000K-4000K*-6000K | 2885 lm | 1222 x 200 x 82 | Blanc | 089A000 |
| 100911 | 32-41-50-58W* | | 7460 lm | 1522 x 200 x 82 | | 119A000 |


*Réglage usine





DOWNLIGHT

Notre gamme de downlights LED est complète. Plusieurs types de fixation, diamètres et dimensions de perçage sont disponibles pour s'adapter à tous vos projets.

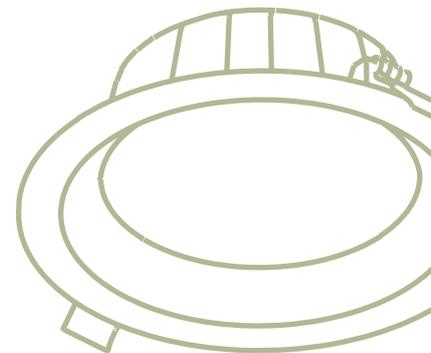

STANDARD

SLIMY



SLIMY II



ACTURUS



MODULABLE

SLIMY



RIGEL II



MIRA



ORION



ALDÉBARAN



CYNIUS



DÉTECTION

ALDÉBARAN



NAOS




ACCESSOIRES

ÉCARTEUR
D'ISOLANT



SLIMY




i Alimentation déportée incluse

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|---------|--------------------|------------------|-----------|---------|
| 7746 | 3W | 3000K | 235 lm | Ø90 x 25 mm | Ø75 mm | Alu Blanc | 013A000 |
| 7745 | | 4000K | | | | | 013A000 |
| 7744 | | 6000K | | | | | 013A000 |
| 7749 | 6W | 3000K | 450 lm | Ø120 x 25 mm | Ø105 mm | | 014A000 |
| 7748 | | 4000K | | | | | 014A000 |
| 7747 | | 6000K | 400 lm | | | | 014A000 |
| 7755 | 12W | 3000K | 1050 lm | Ø170 x 25 mm | Ø155 mm | | 018A300 |
| 77551 | | 4000K | | | | | 015A700 |
| 7754 | | 6000K | | | | | 018A300 |
| 7757 | 18W | 3000K | 1660 lm | Ø225 x 25 mm | Ø205 mm | | 017A800 |
| 77571 | | 4000K | | | | | 017A500 |
| 7756 | | 6000K | | | | | 020A400 |
| 77452 | 3W | 3000K | 180 lm | Ø85 x 25 mm | Ø68 mm | PC Blanc | 007A200 |
| 77451 | | 4000K | | | Ø70 mm | | 007A200 |
| 77490 | 6W | 3000K | 450 lm | Ø128 x 25 mm | Ø107 mm | | 010A200 |
| 77481 | | 4000K | | | 420 lm | | Ø110 mm |
| 77552 | 12W | 3000K | 900 lm | Ø170 x 25 mm | Ø140 mm | | 012A400 |
| 77550 | | 4000K | | | 900 lm | | Ø145 mm |
| 77573 | 18W | 3000K | 1500 lm | Ø230 x 25 mm | Ø205 mm | | 012A500 |
| 77574 | | 4000K | 2100 lm | | | | 012A500 |
| 77670 | 24W | 3000K | 1900 lm | Ø300 x 25 mm | Ø272 mm | | 022A500 |
| 77671 | | 4000K | 2100 lm | | | | 022A500 |

SLIMY CARRÉ

i Alimentation déportée incluse

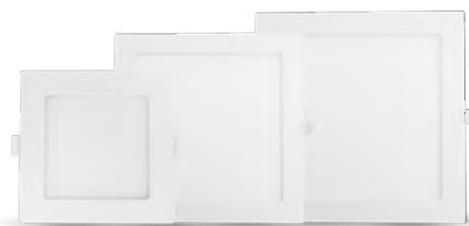

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Dimensions perçage (L x l) | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|---------|------------------------|----------------------------|----------|---------|
| 77531 | 10W | 3000K | 750 lm | 150 x 150 x 25 mm | 130 x 130 mm | Blanc | 014A200 |
| 77522 | | 4000K | | | | | 014A200 |
| 77640 | 15W | 3000K | 1300 lm | 200 x 200 x 25 mm | 182 x 182 mm | | 015A400 |
| 77652 | 18W | 4000K | 1650 lm | | | | 016A800 |

SLIMY II




i Connecteur rapide repiquable



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|----------|--------------------|---------|---------|--------------------|------------------|-----------|---------|
| 100077 | 3W | 3000K | 235 lm | Ø90 x 24 mm | Ø75 mm | Alu Blanc | 013A700 |
| 100032 | | 4000K | 230 lm | | | | 013A700 |
| 100033 | 6W | 3000K | 450 lm | Ø120 x 24 mm | Ø107 mm | | 015A700 |
| 100079 | | 4000K | 480 lm | | | | 015A700 |
| 100031 | 12W | 3000K | 1050 lm | Ø175 x 24 mm | Ø155 mm | | 019A400 |
| 100029 | | 4000K | | | | | 019A400 |
| 100076 | 18W | 3000K | 1650 lm | Ø225 x 24 mm | Ø205 mm | | 020A700 |
| ★ 100030 | | 4000K | 1660 lm | | | | 020A700 |
| 100083 | 24W | 3000K | 2100 lm | Ø300 x 24 mm | Ø285 mm | | 035A300 |
| 100084 | | 4000K | 2200 lm | | | | 035A300 |


SLIMY CCT GRADABLE

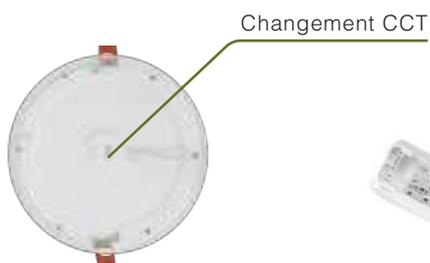

Changement CCT



Connecteur rapide repiquable + boîte de raccordement

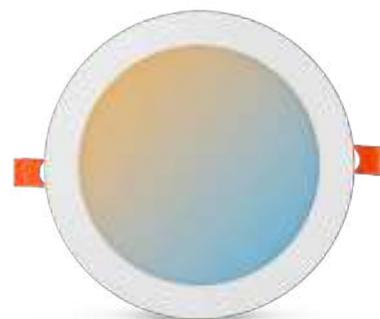

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|-------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------|---------|
| 77676 | 12W | 3000K 4000K 6000K | 1050 - 1140 - 1100 lm | Ø175 x 22 mm | Ø155 mm | Alu Blanc | 036A800 |
| 77677 | 15W | | 1300 - 1425 - 1380 lm | Ø190 x 22 mm | Ø180 mm | | 040A200 |
| 77678 | 18W | | 1600 - 1710 - 1660 lm | Ø225 x 22 mm | Ø205 mm | | 043A400 |
| 77679 | 24W | | 2100 - 2280 - 2200 lm | Ø300 x 22 mm | Ø280 mm | | 051A300 |



ACTURUS




i Alimentation intégrée

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|--------------------|------------------|----------|----------------|
| 76500 | 28W | 3000K | 2400 lm | Ø230 x 60 mm | Ø191 mm | Blanc | 041A000 |
| 7652 | | 4000K | 2700 lm | | | | 041A000 |
| Garantie 5 ans | | | | | | | |
| 765130 | 28W | 4000K | 3360 lm | Ø221 x 64 mm | Ø209 mm | Blanc | 095A700 |

RIGEL II



i RGB + Blanc CCT



i Gradable avec télécommande RF (ref.7649 vendue séparément p.105)

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|----------------|
| 100403 | 12W | RGB + Blanc (2700K-6500K) | 1050 lm pour blanc | Ø180 x 40 mm | Ø143 mm | Blanc | 082A700 |

MIRA

Connecteur rapide




Réflecteur interchangeable



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Gradable | Indice |
|--------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| 100315 | 20W | 3000K 4000K 6000K | 1700 lm 1800 lm 1690 lm | Ø175 x 110 mm | Ø150 mm | Oui Coupure de phase | 062A800 |
| 100316 | 30W | | 2540 lm 2800 lm 2475 lm | Ø217 x 120 mm | Ø200 mm | | 073A300 |

| Réf. | Réflecteur | Indice |
|--------|--------------------|----------------|
| 100317 | Aluminium pour 20W | 017A700 |
| 100318 | Aluminium pour 30W | 017A700 |

ORION

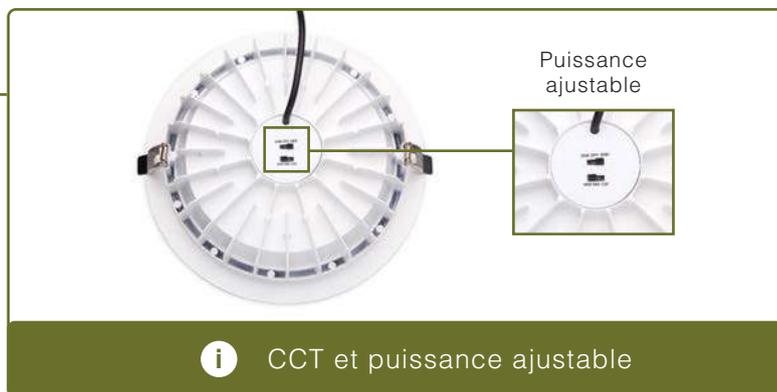


i CCT et puissance ajustable



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens* | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|--------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------|----------------|
| 765132 | 25W ou 30W | 3000K 4000K 5700K | 3000 lm 3400 lm 3300 lm | Ø195 x 50 mm | Ø165 mm | Blanc | 095A500 |
| 765131 | 34W ou 40W | | 3900 lm 4400 lm 4200 lm | Ø230 x 60 mm | Ø200 mm | | 108A400 |

*Lumens donnés pour la puissance la plus élevée

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEL ÉCARTEUR D'ISOLANT UNIVERSEL

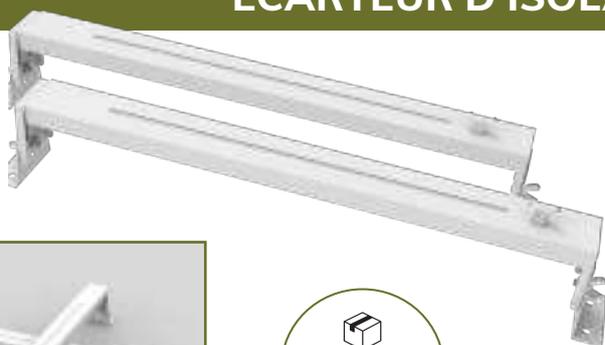

- + Améliore l'évacuation thermique des produits en présence d'isolant
- + Compatible avec différents types de produits (dalles, downlights...)
- + Conforme à la norme DTU 45.11

UN PRODUIT RÉGLABLE



Maximum
90 mm
Minimum
59 mm


Minimum 415 mm - Maximum 687 mm



Ruban adhésif 3M fournis pour fixation

| Réf. | Désignation | Colisage | Indice |
|--------|------------------------------|-----------|----------------|
| 100851 | Écarteur d'isolant universel | Pack de 2 | 018A800 |


ALDÉBARAN

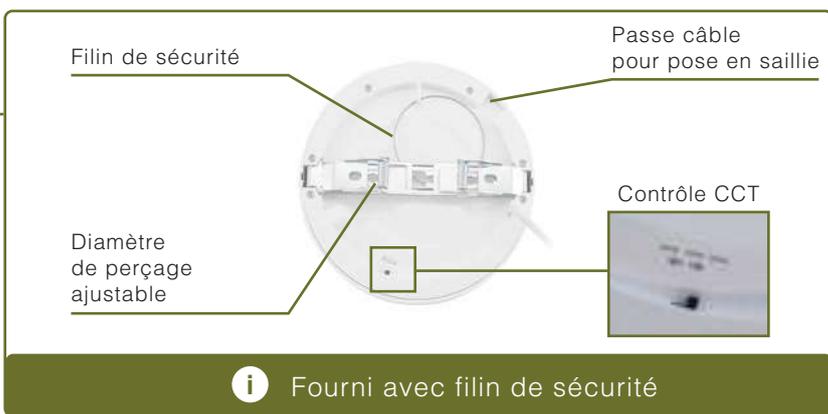

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens* | Dimensions (Ø x H) | Diamètre de perçage | Gradable | Indice |
|-------|--------------------|-------------------------|---------|--------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|
| 77492 | 6W | 3000K 4000K 6500K | 580 lm | Ø125 x 18 mm | Ø50-71 mm | Non | 017A000 |
| 77554 | 12W | | 1100 lm | Ø165 x 18 mm | Ø50-115 mm | | 020A400 |
| 77565 | 18W | | 1800 lm | Ø220 x 18 mm | Ø50-165 mm | | 024A200 |
| 77674 | 24W | | 2200 lm | Ø295 x 20 mm | Ø50-245 mm | | 030A500 |
| 77555 | 12W | 3000K 4000K 6500K | 1100 lm | Ø165 x 18 mm | Ø50-115 mm | ☀️ Oui Coupeure de phase | 025A400 |
| 77566 | 18W | 3000K 4000K 6500K | 1600 lm | Ø220 x 18 mm | Ø50-160 mm | | 030A300 |

*Lumens donnés pour 4000K

ALDÉBARAN Détecteur IR



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens* | Dimensions (Ø x H) | Diamètre de perçage | Gradable | Indice |
|----------|--------------------|-------------------------|---------|--------------------|---------------------|----------|----------------|
| ★ 100010 | 18W | 3000K 4000K 5500K | 1800 lm | Ø230 x 25 mm | Ø50-200 mm | Non | 053A300 |

*Lumens donnés pour 4000K

Collerettes pour ALDÉBARAN Détecteur IR



| Réf. | Indice |
|--------|---------------------------------|
| 100344 | Collerette noire 009A000 |
| 100345 | Collerette alu 010A000 |

CYNIUS


Plat



Incurvé



Basse luminance

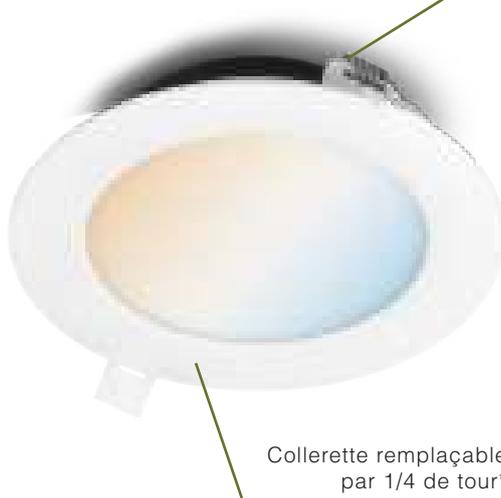

Réglage CCT



Colerette remplaçable par 1/4 de tour*

i Driver avec connecteurs rapide



*Vendu avec colerette blanche plate

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens* | Dimensions (Ø x H) | Diamètre de perçage | Finition | Gradable | Indice |
|--------|--------------------|-------------------------|---------|--------------------|---------------------|----------|------------|---------|
| 100648 | 9W | 3000K 4000K 6500K | 1045 lm | Ø132 x 40 mm | Ø120 mm | Blanc | Non | 038A700 |
| 100649 | 15W | | 1745 lm | Ø169 x 42 mm | Ø150 mm | | | 047A400 |
| 100650 | 21W | | 2785 lm | Ø215 x 45 mm | Ø200 mm | | | 058A700 |
| 100651 | 24W | | 3090 lm | | | | 061A200 | |
| 100652 | 10W | | 1145 lm | Ø132 x 40 mm | Ø120 mm | | Dali2/Push | 062A400 |
| 100653 | 15W | | 1790 lm | Ø169 x 42 mm | Ø150 mm | | | 071A200 |
| 100654 | 21W | | 2835 lm | Ø215 x 45 mm | Ø200 mm | | | 082A400 |
| 100655 | 24W | | 3035 lm | | | | | 086A200 |

COLLERETTES CYNIUS

| Réf. | Type | Finition | Compatible avec CYNIUS | Diamètre | Indice |
|--------|-----------------|----------|------------------------|----------|----------|
| 100656 | Incurvé | Blanc | 9/10W | Ø146 mm | 005A700 |
| 100660 | Basse luminance | | | | 007A500 |
| 100664 | Incurvé | 005A700 | | | |
| 100668 | Basse luminance | Noir | | Ø134 mm | 007A500 |
| 100672 | Plat | | | | 005A000 |
| 100657 | Incurvé | Blanc | | 15W | Ø175 mm |
| 100661 | Basse luminance | | 008A800 | | |
| 100665 | Incurvé | 006A900 | | | |
| 100669 | Basse luminance | Noir | Ø168 mm | | 008A800 |
| 100673 | Plat | | | | 005A700 |
| 100658 | Incurvé | Blanc | 21/24W | | Ø 226 mm |
| 100662 | Basse luminance | | | 010A000 | |
| 100666 | Incurvé | 008A200 | | | |
| 100670 | Basse luminance | Noir | | Ø 214 mm | 010A000 |
| 100674 | Plat | | | | 006A300 |

*Lumens donnés pour 4000K

NAOS

PLAFONNIER LED ENCASTRABLE MULTI-PUISSANCE AVEC DÉTECTEUR IR



- + MULTI-PUISSANCE
- + TRI CCT
- + GARANTIE 5 ANS - 50 000H
- + DÉTECTEUR IR RÉGLABLE
- + PERÇAGE Ø150 mm

Boitier repiquable inclus

DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUX PLAFONNIERS
NAOS AVEC DÉTECTEUR IR



2 HAUTEURS D'ENCASTREMENT




Réf.100857
51 mm



Réf.100858
75 mm

RÉGLAGE DU CCT

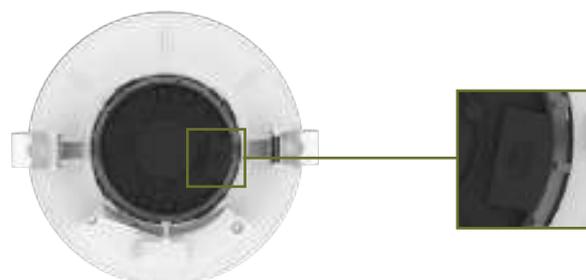

RÉGLAGES USINE DU DÉTECTEUR IR

Puissance : 100%
Temps de maintien flux : 60s
Seuil de luminosité : 10Lux
Temps de veille : 180s
Niveau de gradation de la veille : 20% de puissance

AUTRES RÉGLAGES POSSIBLES

Puissance : 70%/100%
Temps de maintien flux : 5s/30s/60s/180s
Seuil de luminosité : 10Lux/20Lux/40Lux/Désactivé
Temps de veille : 0s/30s/180s/Désactivé
Niveau de gradation de la veille : 20%/50%

RÉGLAGES DE LA MULTI-PUISSANCE



La multi-puissance est réglable avec l'interrupteur 1.

6W ou 13W - correspond à 70% de la luminosité
 9W ou 18W - correspond à 100% de la luminosité



Réglage du détecteur IR et de la multi-puissance

BOITIER REPIQUABLE INCLUS

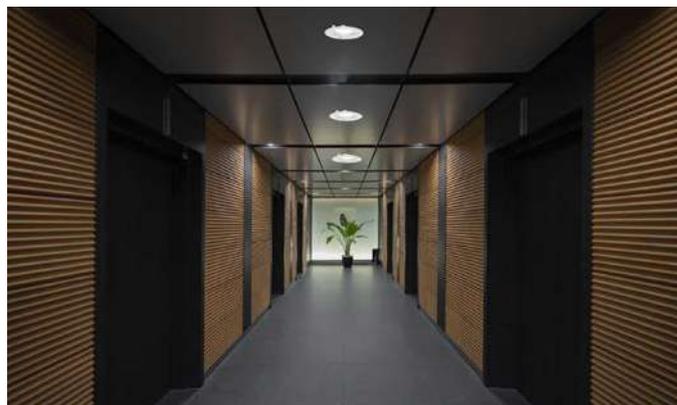


| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Indice |
|--------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------|
| 100857 | 6-9*W | 3000K-4000K*-6500K | 740-1080 lm | Ø176 x 51 mm | 053A800 |
| 100858 | 13-18*W | | 1600-2150 lm | Ø176 x 75 mm | 073A800 |

*Réglage usine



HUBLLOT

Les hublots sont des luminaires polyvalents et élégants conçus pour une installation facile et rapide sur différents types de plafonds et offrant une lumière de qualité.

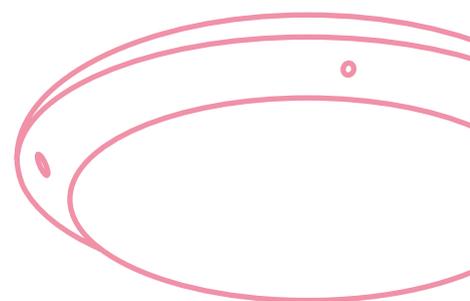

STANDARD

CASSIOPÉE



OVALIE




OVALIE II



LUNA



LUNA QUADRA



CLIPSO II



QUADRA



RONDO



CASA



CASA ASYM



MODULABLE

LUNA II



QUADRA



CLIPSO II



RONDO CCT



E27

RONDO




À DÉTECTION

CASSIOPÉE



QUADRA



CLIPSO II



RONDO



CASA



CASSIOPÉE



12W

18-24W



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Indice |
|-------|--------------------|---------|---------|--------------------|----------------|
| 77886 | 18W | 4000K | 1800 lm | Ø280 x 80 mm | 058A300 |
| 77884 | 24W | | 2400 lm | Ø330 x 85 mm | 071A300 |



i Avec détecteur radio-fréquence

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Indice |
|-------|--------------------|---------|---------|--------------------|----------------|
| 77889 | 12W | 4000K | 1320 lm | Ø190 x 65 mm | 053A900 |
| 77887 | 18W | | 1800 lm | Ø280 x 80 mm | 086A200 |
| 77885 | 24W | | 2400 lm | Ø330 x 85 mm | 102A200 |

OVALIE




| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|------------------------|----------------|
| 779030 | 12W | 3000K | 1200 lm | 245 x 105 x 60 mm | 017A500 |
| 77903 | | 4000K | | 230 x 105 x 56 mm | 017A500 |
| 779031 | | 6000K | | | 017A500 |

OVALIE II



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Indice |
|-------|--------------------|---------|---------|------------------------|----------------|
| 77910 | 12W | 4000K | 1320 lm | 210 x 105 x 80 mm | 017A500 |

LUNA - LUNA QUADRA

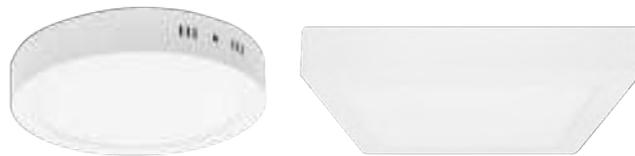


| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Indice |
|-------|--------------------|---------|---------|--------------------|----------------|
| 77875 | 18W | 3000K | 1400 lm | Ø225 x 33 mm | 032A400 |
| 7788 | | 4000K | | Ø220 x 39 mm | 032A400 |

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|------------------------|----------------|
| 778810 | 18W | 3000K | 1400 lm | 224 x 224 x 33 mm | 038A500 |
| 77881 | | 4000K | | | 038A500 |

LUNA II



Design plus fin

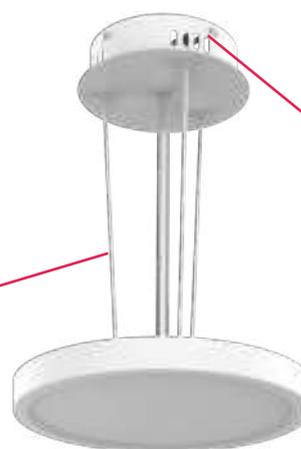

Connecteurs rapides

Kit de suspension (en option)




| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Indice |
|--------|--------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| 100743 | 18W | 3000K 4000K* 6000K | 1900 - 2070 - 1950 lm | Ø235 x 26 mm | 050A800 |
| 100744 | 24W | | 2520 - 2760 - 2560 lm | Ø300 x 26 mm | 058A500 |
| 100745 | 32W | | 3480 - 3680 - 3640 lm | Ø400 x 26 mm | 072A500 |
| 100746 | 36W | | 3670 - 4140 - 4110 lm | Ø500 x 26 mm | 098A800 |
| 100747 | Kit de suspension | | | | 006A500 |

*Réglage usine



QUADRA ET CLIPSO II

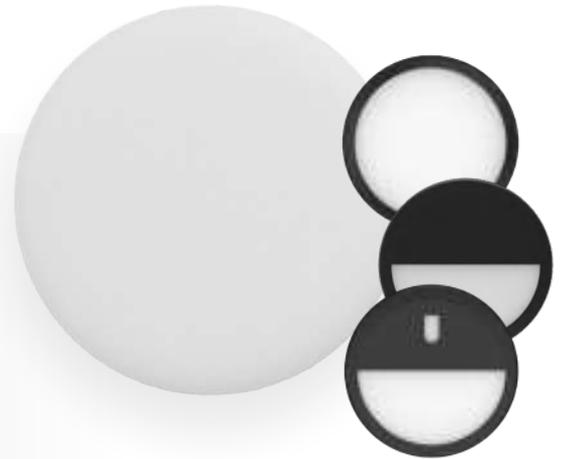

+ CLIPS DE FIXATION

+ DISPONIBLE EN 15W OU 18W

+ IP54*

+ COLLERETTES EN ACCESSOIRE

+ EXISTE AVEC DÉTECTEUR RF



- + Connecteurs rapides repiquables
- + Contrôle CCT au dos pour les versions CCT



**2 formes, 2 dimensions,
12 collerettes, 16 possibilités**

ACCESSOIRISEZ VOS HUBLOTS AVEC LES COLLERETTES CLIPSABLES

Classique



Asymétrique



Asymétrique avec
ouverture



QUADRA



* IP44 pour les versions avec détecteur RF

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Indice |
|---|--------------------|---------|---------|------------------------|----------------|
| 77906 | 15W | 4000K | 1500 lm | 220 x 220 x 50 mm | 049A700 |
| 77907 | 18W | | 1800 lm | 280 x 280 x 50 mm | 064A900 |
| Détecteur Radio-Fréquence (non réglable) | | | | | |
| 77908 | 18W | 4000K | 1800 lm | 280 x 280 x 50 mm | 090A000 |

CLIPSO II



* IP44 pour les versions avec détecteur RF

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|--------------------|----------------|
| 100236 | 15W | 3000K | 1425 lm | Ø220 x 50 mm | 049A300 |
| 100237 | | 4000K | 1500 lm | | 049A300 |
| 100238 | 18W | 3000K | 1700 lm | Ø280 x 50 mm | 060A000 |
| 100239 | | 4000K | 1800 lm | | 053A000 |

TRI CCT

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens* | Dimensions (Ø x H) | Indice |
|--------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|----------------|
| 100234 | 15W | 3000-4000-6000K | 1575 lm | Ø220 x 50 mm | 056A400 |
| 100235 | 18W | | 1800 lm | Ø280 x 50 mm | 070A800 |

* Lumens donnés pour réglage usine 4000K

Avec détecteur RF

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Préavis d'extinction | Indice |
|----------|--------------------|---------|---------|--------------------|----------------------|----------------|
| 100233 | 18W | 4000K | 1800 lm | Ø280 x 50 mm | Oui | 099A300 |
| 100240** | | | | | Non | 093A000 |

**Détecteur non réglable

COLLERETTES QUADRA / CLIPSO II

| Réf. | Type | Compatible QUADRA | Indice | Réf. | Type | Compatible CLIPSO II | Indice |
|--------|----------------------------|-------------------|----------------|--------|----------------------------|----------------------|----------------|
| 100496 | Classique | 225 x 225 x 55 mm | 005A200 | 100490 | Classique | Ø220 x 55 mm | 005A200 |
| 100497 | | 290 x 290 x 55 mm | 005A200 | 100491 | | Ø280 x 55 mm | 005A200 |
| 100498 | Asymétrique | 225 x 225 x 55 mm | 005A200 | 100492 | Asymétrique | Ø220 x 55 mm | 005A200 |
| 100499 | | 290 x 290 x 55 mm | 005A200 | 100493 | | Ø280 x 55 mm | 005A200 |
| 100500 | Asymétrique avec ouverture | 220 x 220 x 55 mm | 005A200 | 100494 | Asymétrique avec ouverture | Ø220 x 55 mm | 005A200 |
| 100501 | | 290 x 290 x 55 mm | 005A200 | 100495 | | Ø280 x 55 mm | 005A200 |

RONDO



+ EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
120 LM/W


+ 50 000 H

+  POUR LES VERSIONS
AVEC DÉTECTEUR

+ IP65 + VIS ANTI-VANDALE



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Finition | Indice |
|---|--------------------|---------|---------|--------------------|----------|----------------|
| 7787 | 15W | 3000K | 1850 lm | Ø295 x 95 mm | Blanc | 044A400 |
| 7786 | | 4000K | | | | 044A400 |
| * Détecteur RF  | | | | | | |
| 7789 | 15W | 3000K | 1850 lm | Ø295 x 95 mm | Blanc | 061A200 |
| ★ 7790 | | 4000K | | | | 061A200 |
| ** Détecteur IR  | | | | | | |
| 7790020 | 15W | 3000K | 1850 lm | Ø295 x 105 mm | Blanc | 061A200 |
| 779002 | | 4000K | | | | 061A200 |



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Finition | Indice |
|---|--------------------|---------|---------|--------------------|----------|----------------|
| 100735 | 20W | 3000K | 2500 lm | Ø296 x 95 mm | Blanc | 056A300 |
| 100625 | | 4000K | | | | 056A300 |
| * Détecteur RF  | | | | | | |
| 100736 | 20W | 3000K | 2500 lm | Ø296 x 95 mm | Blanc | 076A200 |
| 100626 | | 4000K | | | | 076A200 |
| ** Détecteur IR  | | | | | | |
| 100737 | 20W | 3000K | 2500 lm | Ø296 x 95 mm | Blanc | 076A200 |
| 100627 | | 4000K | | | | 076A200 |

RONDO CCT



Blanc

Gris anthracite

Noir

+ Possibilité d'extension de garantie*



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Finition | Indice |
|-----------------|--------------------|---------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| 100634 | 15W | 3000K | 1800 lm | Ø295 x 95 mm | Blanc | 046A900 |
| 100637 | | 4000K | 1850 lm** | | Noir | 046A300 |
| 100640 | | 6000K | 1820 lm | | Gris Anthracite | 046A300 |
| * Détecteur RF | | | | | | |
| 100635 | 15W | 3000K | 1800 lm | Ø295 x 95 mm | Blanc | 065A000 |
| 100638 | | 4000K | 1850 lm** | | Noir | 065A000 |
| 100641 | | 6000K | 1820 lm | | Gris Anthracite | 065A000 |
| ** Détecteur IR | | | | | | |
| 100636 | 15W | 3000K | 1800 lm | Ø295 x 95 mm | Blanc | 065A000 |
| 100639 | | 4000K | 1850 lm** | | Noir | 065A000 |
| 100642 | | 6000K | 1820 lm | | Gris Anthracite | 065A000 |

*Rapprochez vous de votre commercial pour connaître les modalités

**Réglage usine


RONDO E27



Détecteur Réglable

Douille E27

Connecteurs rapides



| Réf. | Puissance Absorbée | Dimensions (Ø x P) | Finition | Indice |
|--------|--------------------|--------------------|----------|----------------|
| 778604 | 60W Max | Ø300 x 100 mm | Blanc | 028A800 |
| | | * Détecteur RF | | |
| 778605 | 60W Max | Ø300 x 100 mm | Blanc | 047A500 |
| | | ** Détecteur IR | | |
| 778606 | 60W Max | Ø300 x 100 mm | Blanc | 047A500 |


Source à commander séparément p.164 - 165

CASA

Jusqu'à 110 lm/W

Vis anti vandale / imperdable

L80B10 50 000h

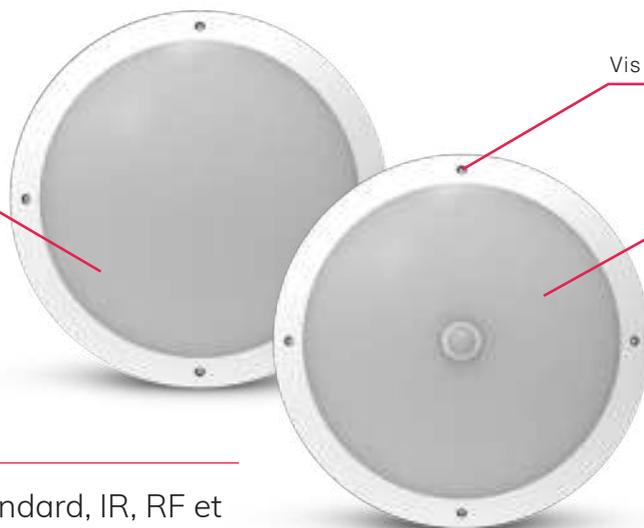

+ Disponible en version standard, IR, RF et RF + préavis d'extinction



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Finition | Indice |
|---------|--------------------|---------|---------|--------------------|----------|---------|
| 7788202 | 11W | 4000K | 1200 lm | Ø215 x 80 mm | Blanc | 028A200 |
| 778820 | 20W | | 2000 lm | Ø300 x 90 mm | | 047A400 |
| 778822 | 30W | | 3000 lm | | | 056A200 |

| * Détecteur RF | | | | | | |
|--|-----|--------|---------|--------------|-------|---------|
| 100051 | 11W | 4000K | 1200 lm | Ø215 x 80 mm | Blanc | 046A900 |
| ★ 7788201 | 20W | 4000K | 2000 lm | Ø300 x 90 mm | | 064A900 |
| 7788222 | 30W | 3000K | 2900 lm | | | 073A700 |
| 7788221 | | 4000K | 2900 lm | | | 073A700 |
| ** Détecteur IR | | | | | | |
| 100786 | 11W | 4000 K | 1210 lm | Ø300 x 90 mm | Blanc | 046A900 |
| 100785 | 20W | | 2150 lm | | | 064A900 |
| * *** Détecteur RF avec Préavis d'extinction | | | | | | |
| 779010 | 18W | 4500K | 1800 lm | Ø300 x 85 mm | Blanc | 081A200 |

i Disponible avec détecteur HF et préavis d'extinction



Détecteur multi-fonction

- Sensibilité de détection
- Minuterie
- Capteur de luminosité
- Temporisation de préavis




CASA ASYM

+ OPTIQUE OPTIMISÉE
VERS LE BAS


+ CONNECTEUR RAPIDE
DOUBLE ENTRÉE



Vis anti vandale
imperdable

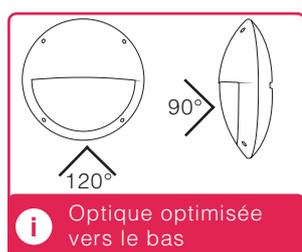

Connecteur rapide
double entrée

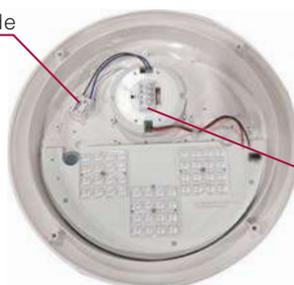


Détecteur réglable




| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Finition | Indice |
|--|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------|----------------|
| 100892 | 20W | 3000K | 2100 lm | Ø300 x 90 mm | Blanc | 056A300 |
| 100893 | | 4000K 6000K | 2000 lm 2100 lm | | Noir | 056A300 |
| * Détecteur RF avec Préavis d'extinction | | | | | | |
| 100958 | 20W | 3000K | 2100 lm | Ø300 x 90 mm | Blanc | 086A300 |
| 100959 | | 4000K 6000K | 2000 lm 2100 lm | | Noir | 086A300 |



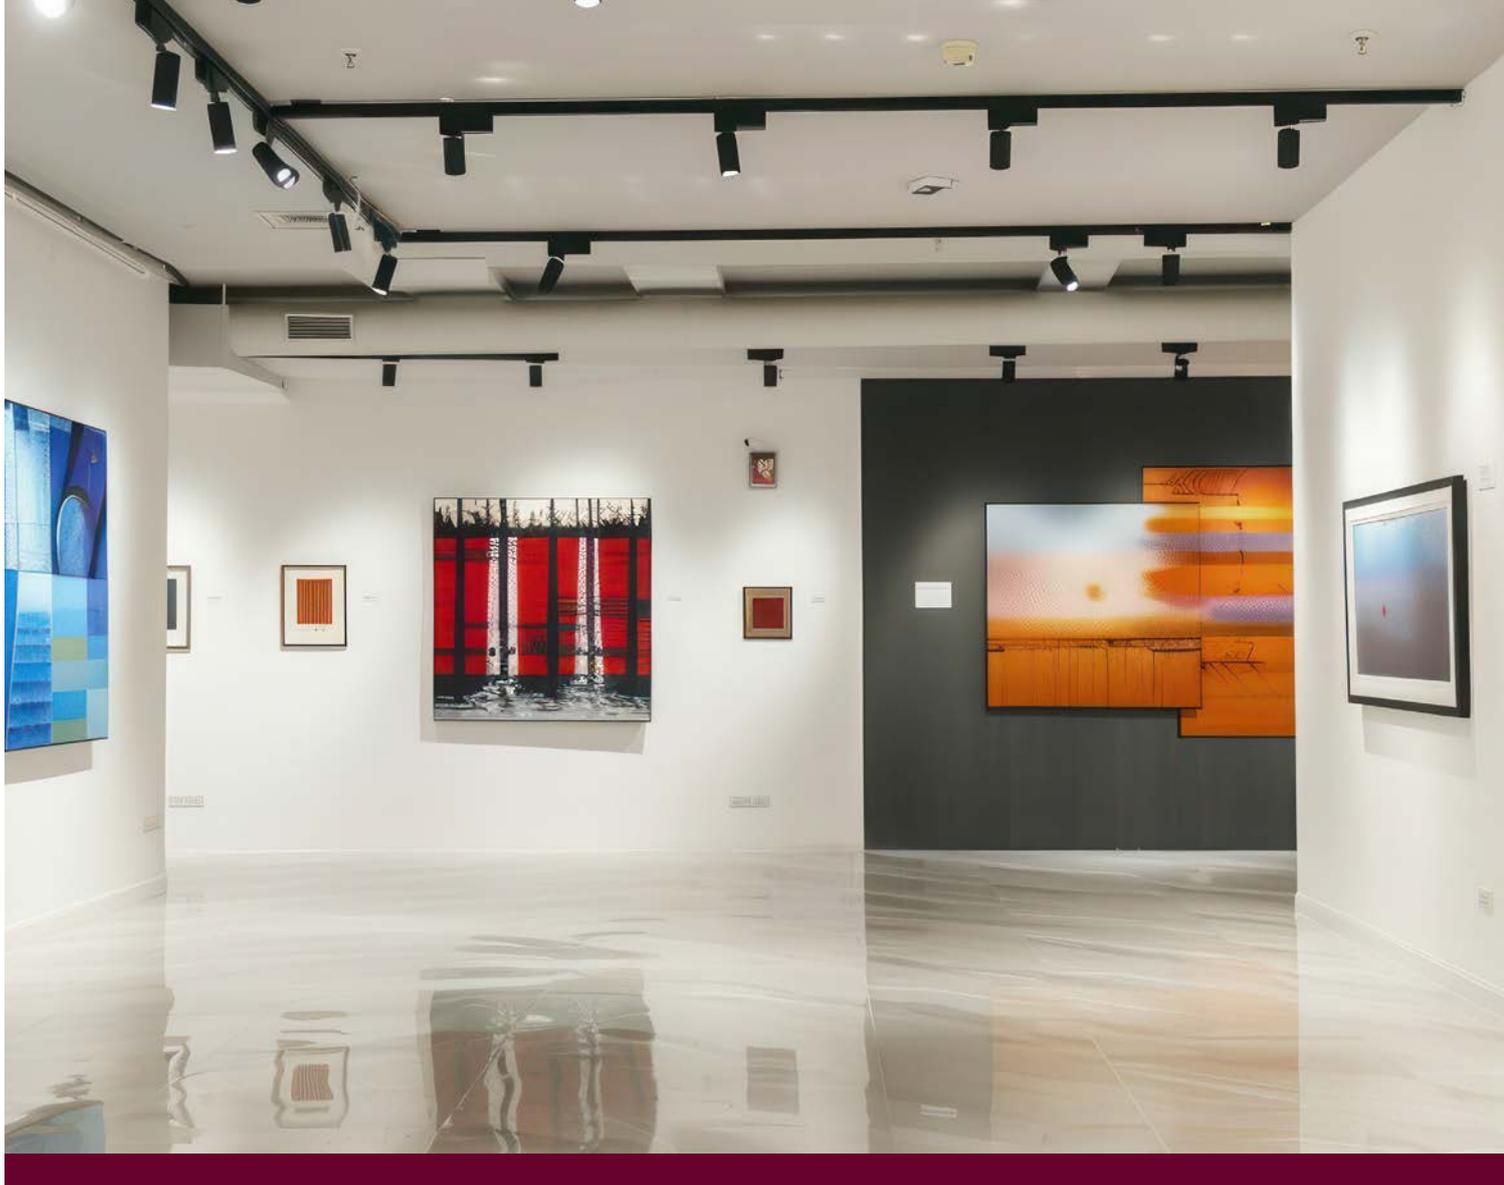

SPOT

Découvrez notre gamme de spots LED orientables, alliant efficacité, flexibilité et élégance pour tous vos besoins d'éclairage. Idéals pour les espaces résidentiels, commerciaux et professionnels, ces spots offrent une luminosité optimale tout en permettant une personnalisation précise de l'orientation de la lumière.

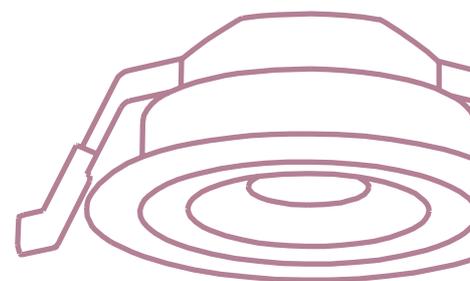

STANDARD

PUNCTO HOME



ASTRA



LUCIOLE



CARAT



CARAT II



BOUTICA



MODULABLE

CARAT II



SPECTRA



ECLAT II



MODULAR



BOUTICA



STELLA



À DÉTECTION

ESA



SUR RAIL

COOL II



FOCUS SUPPORT



FOCUS SLIM II



PERFORMANCE

SPARK II



FOCUS II



IDYLINE



RAILS





PUNCTO HOME

Supports plafond G4

Faible encastrement :
26 mm



| Réf. | Nombre de sources | Finition | Diamètre | Diamètre perçage | Indice |
|------|-------------------|----------|----------|------------------|----------------|
| 7730 | x 1 | Blanc | Ø75 mm | Ø55 mm | 008A800 |

i Source à commander séparément (réf. 79022 -79021 p.168)
Voir alimentations p.178-181

ASTRA




+ Recouvrable tout isolant



Cloche recouvrable

Connecteur rapide



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|----------|--------------------|------------------|----------------|
| 100011 | 5W | 3000K | 340 lm | Non | Ø87 x 72 mm | Ø70 mm | 016A300 |
| 100012 | 4.8W | 4000K | 420 lm | | | Ø68 mm | 016A300 |

LUCIOLE

Câble de 80 cm



i Alimentation intégrée



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|--------------------|------------------|----------|---------|
| 77461 | 8W | 3000K | 720 lm | Ø85 x 30 mm | Ø65 mm | PC Blanc | 010A200 |
| 77462 | | 4000K | | | | | 010A200 |
| 77463 | | 6000K | | | | | 010A200 |

CARAT

Inclinable 30°



i Alimentation intégrée




Existe en boîte de 3



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|---------|--------------------|---------|---------|--------------------|------------------|----------|---------|
| 763617 | 5W | 3000K | 370 lm | Ø90 x 45 mm | Ø68 mm | Blanc | 024A200 |
| 763618 | | 4000K | 350 lm | | | | 024A200 |
| 763614 | 5W | 3000K | 350 lm | Ø90 x 44 mm | Ø68 mm | Blanc | 008A700 |
| 763613 | | 4000K | | | | | 008A700 |
| 76323 | 7W | 3000K | 500 lm | | | | 009A200 |
| 76322 | 6.5W | 4000K | 540 lm | | | | 009A200 |
| 763619 | 10W | 3000K | 800 lm | Ø120 x 50 mm | Ø90 mm | | 012A700 |
| 763620 | | 4000K | | 012A700 | | | |
| 763622 | 18W | 3000K | 1200 lm | Ø145 x 55 mm | Ø120 mm | | 019A200 |
| 763623 | | 4000K | 1450 lm | | | | 019A200 |
| 7636131 | 5W | 3000K | 350 lm | Ø90 x 44 mm | Ø68 mm | Noir | 009A300 |
| 7636130 | | 4000K | | | | | 009A300 |
| 7636201 | 10W | 3000K | 800 lm | Ø120 x 50 mm | Ø90 mm | | 013A300 |
| 7636200 | | 4000K | 850 lm | | | | 013A300 |
| 7636231 | 18W | 3000K | 1200 lm | Ø145 x 55 mm | Ø120 mm | | 019A200 |
| 7636230 | | 4000K | 1500 lm | | | | 019A200 |

Boîte de 3 produits

CARAT II

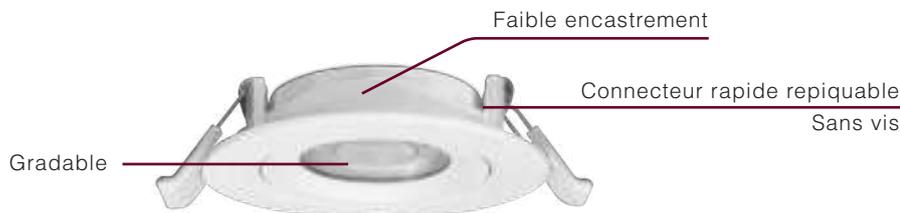

i Alimentation intégrée

Boîte de 3 produits

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|--------------------|------------------|----------|---------|
| 100352 | 5W | 3000K | 500 lm | Ø90 x 23.5 mm | Ø70 mm | Blanc | 024A200 |
| 100353 | | 4000K | 405 lm | | | | 024A200 |
| 100161 | 5W | 3000K | 405 lm | Ø90 x 23.5 mm | Ø70 mm | Blanc | 008A700 |
| 100162 | | 4000K | | | | | 008A700 |
| 100163 | 7W | 3000K | 585 lm | Ø90 x 23.5 mm | Ø70 mm | Blanc | 009A200 |
| 100164 | | 4000K | 600 lm | | | | 009A200 |
| 100165 | 10W | 3000K | 800 lm | Ø115 x 23.5 mm | Ø90 mm | Blanc | 014A500 |
| 100166 | | 4000K | 900 lm | | | | 014A500 |

CARAT II CCT



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|----------|--------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------|---------|
| 100060 | 5W | 3000K 4000K 6000K | 420 lm 450 lm 500 lm | Ø90 x 44 mm | Ø 68 mm | Blanc | 011A800 |
| ★ 100085 | 7W | | 620 lm 650 lm 700 lm | | | | 012A200 |

SPARK II



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|--------------------|------------------|----------|---------|
| 100397 | 5W | 3000K | 450 lm | Ø68 x 55 mm | Ø55 mm | Blanc | 015A700 |
| 100398 | | 4000K | 475 lm | | | | 015A700 |
| 100399 | 7W | 3000K | 665 lm | Ø85 x 70 mm | Ø70 mm | Blanc | 018A700 |
| 100400 | | 4000K | 700 lm | | | | 018A700 |
| 100401 | 12W | 3000K | 1140 lm | Ø135 x 115 mm | Ø114 mm | Blanc | 031A200 |
| 100402 | | 4000K | 1200 lm | | | | 031A200 |

SPECTRA



- + SPOT LED **GRADABLE**
- + **4 CCT**
- + **MULTI-PUISSANCE**
- + SPOT + DRIVER **RECOUVRABLES**

DÉCOUVREZ NOS SPOTS LED SPECTRA, FIXE / ORIENTABLE ENCASTRABLE 4CCT ET MULTI-PUISSANCE

Vendu avec
collerette blanche
remplaçable par
simple quart de tour
**Collerette noire
disponible**



CÂBLE DE
50CM

**4 CCT (3000K-4000K-5000K-6500K)
et MULTI-PUISSANCE (4W ou 6W)**
contrôlables au dos du driver



Boîtier détachable pour
branchement facile

Boîte de dérivation
avec connecteurs
repiquables



i Amélioration produit : passage en 2700K-3000K-4000K-5000K en 2025



GAMME SPECTRA

| Réf. | Puissance absorbée | Température de couleur | Lumens | Diamètre de perçage | Inclinable | Indice |
|----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------|----------------|
| ★ 100795 | 4W* | 3000-4000*-5000-6500K | 335-370*-370-350 lm | Ø68 mm | Non | 018A800 |
| 100860 | 6W | | 505-570-570-520 lm | | Oui | 021A300 |
| 100844 | Collerette noire fixe pour spot SPECTRA 100795 uniquement | | | | | 005A200 |

*Réglage usine



ÉCLAT II CCT




- + FAIBLE ENCASTREMENT : 34 mm
- + IP65 (DESSOUS)
- + Ø DÉCOUPE : 68 mm
- + AILETTES DE FIXATION

i Recouvrable tout isolant*



Contrôle CCT sur driver et connecteur repiquable

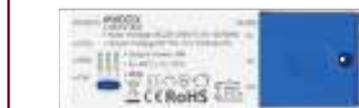

Collerette remplaçable

Classique

Basse luminance

Fixe

Inclinable

1/4 de tour



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Inclinable | Indice |
|----------|--------------------|---------|--------|--------------------|------------------|--------------|----------------|
| 100269 | 6W | 2700K | 505 lm | Ø82 x 34 mm | Ø68 mm | Non | 026A300 |
| ★ 100268 | | 3000K | 515 lm | | | i Oui | 027A500 |
| 100793 | 8W | 2700K | 840 lm | Ø82 x 55 mm | Ø68 mm | Non | 036A300 |
| 100794 | | 3000K | 880 lm | | | i Oui | 037A500 |
| | | 4000K* | 525 lm | | | | |
| | | 4000K* | 910 lm | | | | |

* driver non recouvrable pour les références en 8W

**Réglage usine

Collerette ronde fixe



| Réf. | Finition | Indice |
|--------|----------|---------|
| 100270 | Blanc | 005A400 |
| 100271 | Alu | 005A400 |
| 100272 | Noir | 005A400 |

Collerette ronde inclinable



| Réf. | Finition | Indice |
|--------|----------|---------|
| 100273 | Blanc | 005A900 |
| 100274 | Alu | 005A900 |
| 100275 | Noir | 005A900 |

Collerette carrée fixe



| Réf. | Finition | Indice |
|--------|----------|---------|
| 100276 | Blanc | 005A900 |
| 100277 | Alu | 005A900 |
| 100278 | Noir | 005A900 |

Collerette carrée inclinable



| Réf. | Finition | Indice |
|--------|----------|---------|
| 100279 | Blanc | 006A300 |
| 100280 | Alu | 006A300 |
| 100281 | Noir | 006A300 |

Collerette basse luminance ronde fixe



| Réf. | Finition | Indice |
|--------|--------------------------|---------|
| 100282 | Blanc et intérieur blanc | 010A400 |
| 100283 | Blanc et intérieur doré | 015A800 |
| 100284 | Blanc et intérieur Noir | 013A700 |
| 100291 | Noir et intérieur doré | 017A800 |
| 100292 | Noir et intérieur Noir | 016A300 |

Collerette basse luminance carrée/ronde fixe



| Réf. | Finition | Indice |
|--------|--------------------------|---------|
| 100285 | Blanc et intérieur blanc | 010A400 |
| 100286 | Blanc et intérieur doré | 015A800 |
| 100287 | Blanc et intérieur Noir | 013A700 |
| 100293 | Noir et intérieur doré | 017A800 |
| 100294 | Noir et intérieur Noir | 016A300 |

Collerette basse luminance carrée/carrée fixe

| Réf. | Finition | Indice |
|--------|--------------------------|---------|
| 100288 | Blanc et intérieur blanc | 010A400 |
| 100289 | Blanc et intérieur doré | 015A800 |
| 100290 | Blanc et intérieur Noir | 013A700 |
| 100295 | Noir et intérieur doré | 017A800 |
| 100296 | Noir et intérieur Noir | 016A300 |




ESA



- + DÉTECTEUR IR
- + 3 CCT
- + IP65 (DESSOUS)
- + CONNECTEURS RAPIDES REPIQUABLES

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SPOT ENCASTRABLE AVEC DÉTECTEUR IR

L80B10 50 000H

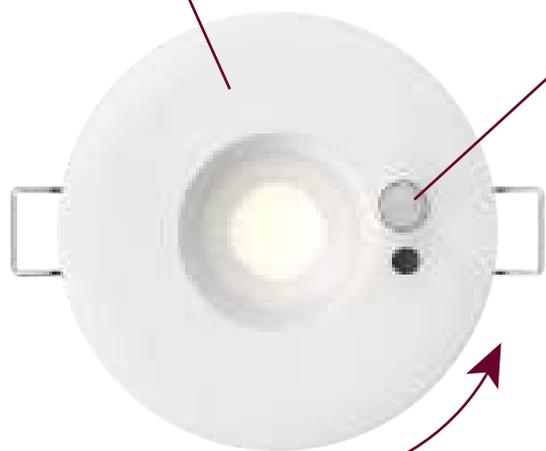

Détecteur infrarouge

Collerette 1/4 de tour pour régler le CCT et le détecteur



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Diamètre percage | Finition | Indice |
|--------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|----------|----------------|
| 100619 | 6W | 2700K | 510 lm | Ø88 x 43 mm | Ø68 mm | Blanc | 047A400 |
| 100620 | | 3000K 4000K* | 550 lm 560 lm | | | Noir | 047A400 |

*Réglage usine

MODULAR



Angle intensif 23°

4 possibilités d'installation

Encastré



En saillie



En suspension



Sur rail



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x l) | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|--------------------|----------|---------|
| 100212 | 18W | 3000K | 1440 lm | Ø63 x 145 mm | Noir | 081A900 |
| 100213 | | 4000K | | | | 081A900 |
| 100214 | 30W | 3000K | 2400 lm | Ø75 x 165 mm | | 095A500 |
| 100215 | | 4000K | | | | 095A500 |

ACCESSOIRES


| Réf. | Spot | Module pour fixation | Indice |
|--------|------|----------------------|---------|
| 100216 | 18W | sur rail | 043A700 |
| 100217 | | encastré | 043A700 |
| 100218 | | en saillie | 043A700 |
| 100219 | | en suspension | 047A800 |

| Réf. | Spot | Module pour fixation | Indice |
|--------|------|----------------------|---------|
| 100220 | 30W | sur rail | 043A700 |
| 100221 | | encastré | 043A700 |
| 100222 | | en saillie | 043A700 |
| 100223 | | en suspension | 047A800 |



BOUTICA

i Alimentation déportée incluse



IRC >90



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|---------|--------------------|------------------|----------|---------|
| 76730 | 10W | 3000K | 970 lm | Ø112 x 90 mm | Ø100 mm | Blanc | 062A900 |
| 76751 | | 4000K | 900 lm | | | | 062A900 |
| 76710 | 20W | 3000K | 1976 lm | Ø140 x 120 mm | Ø125 mm | | 097A500 |
| 76720 | | 4000K | 2110 lm | | | | 097A500 |
| 76740 | 30W | 3000K | 3540 lm | Ø165 x 135 mm | Ø140 mm | | 106A200 |
| 76746 | | 4000K | | | | | 106A200 |
| 76744 | 40W | 4000K | 4510 lm | Ø190 x 160 mm | Ø175 mm | | 115A500 |
| 76745 | 55W | 4000K | 5225 lm | | | | 208A000 |

BOUTICA CCT



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|--------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|---------|
| 767440 | 38W | 3000K | 3725 - 4115 - 3720 lm | Ø195 x 135 mm | Ø160 mm | Blanc | 118A200 |
| 767441 | | 4000K* 5700K | | Ø195 x 145 mm | | Noir | 118A200 |

*Réglage usine

STELLA

i Puissance ajustable



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x bH) | Dimensions perçage | Finition | Indice |
|--------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------|---------|
| 76913 | 32W ou 38W* | 3000K | 3600 lm | 240 x 145 x 110 mm | 210 x 125 mm | Blanc | 126A000 |
| 100346 | | 4000K* 5700K | 4200 lm 3800 lm | | | Noir | 131A500 |

*Réglage usine

COOL II

i Driver intégré dans le rail



Rail plus fin



IRC >90

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø) | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|----------------|----------|---------|
| 100224 | 25W | 3000K | 2750 lm | Ø75 x 155 mm | Blanc | 073A400 |
| 100225 | | 4000K | 2500 lm | | | 073A400 |
| 100226 | 35W | 3000K | 3500 lm | Ø85 x 145 mm | | 089A200 |
| 100227 | | 4000K | 3850 lm | | | 089A200 |
| 100228 | 25W | 3000K | 2500 lm | Ø75 x 155 mm | Noir | 073A400 |
| 100229 | | 4000K | | | | 073A400 |
| 100230 | 35W | 3000K | 3500 lm | Ø85 x 145 mm | | 089A200 |
| 100231 | | 4000K | | | | 089A200 |


FOCUS SUPPORT




i Source remplaçable

| Réf. | Douille | Finition | Indice |
|------|----------|----------|---------|
| 8370 | 1 x GU10 | Blanc | 030A700 |
| 8371 | | Noir | 030A700 |

i Source à commander séparément p.158-159




FOCUS SLIM II



IRC >90

Angle ajustable

Multi-puissance

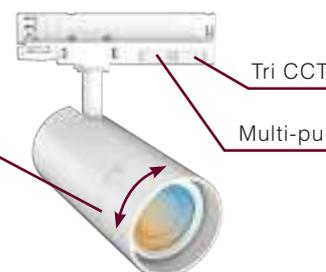


| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø) | Finition | Indice |
|--------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------|---------|
| 100393 | 10W / 15W / 20W* | 2700K 4000K | 950-1870 lm | Ø72 mm | Blanc | 110A000 |
| 100394 | | | | | Noir | 110A000 |
| 100395 | 25W / 30W / 35W** | 6000K | 2480-3200 lm | Ø80 mm | Blanc | 137A500 |
| 100396 | | | | | Noir | 137A500 |

*Réglage usine 20W - 4000K

**Réglage usine 35W - 4000K

FOCUS CCT II



IRC >90



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|--------------------|----------|----------------|
| 100201 | 15W | 2700K | 1275 lm | Ø65 x 133 mm | Blanc | 102A700 |
| 100202 | | 4000K* | 1440 lm | | Noir | 102A700 |
| 100203 | 25W | 2700K | 2125 lm | Ø75 x 158 mm | Blanc | 123A200 |
| 100204 | | 4000K* | 2400 lm | | Noir | 123A200 |
| 100205 | 35W | 2700K | 2975 lm | Ø85 x 145 mm | Blanc | 143A700 |
| 100206 | | 4000K* | 3360 lm | | Noir | 143A700 |
| | | 6000K | 3080 lm | | | |


*Réglage usine

Accessoires Focus CCT II

Coupe-Flux



Cylindre anti-éblouissement

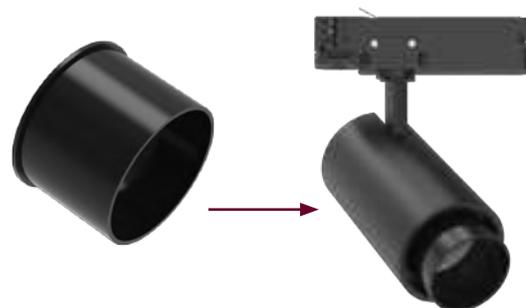

| Réf. | Pour Spot | Finition | Indice |
|--------|---------------|----------|----------------|
| 100297 | Pour Spot 15W | Blanc | 026A000 |
| 100300 | | Noir | 026A000 |
| 100298 | Pour Spot 25W | Blanc | 028A800 |
| 100301 | | Noir | 028A800 |
| 100299 | Pour Spot 25W | Blanc | 036A400 |
| 100302 | | Noir | 036A400 |


| Réf. | Pour Spot | Finition | Indice |
|--------|---------------|----------|----------------|
| 100303 | Pour Spot 15W | Blanc | 008A300 |
| 100306 | | Noir | 008A300 |
| 100304 | Pour Spot 25W | Blanc | 011A000 |
| 100307 | | Noir | 011A000 |
| 100305 | Pour Spot 25W | Blanc | 013A800 |
| 100308 | | Noir | 013A800 |

IDYLINE

i A découvrir page 80

UNE RÉGLETTE RAIL INCLINABLE

ADAPTEZ L'INCLINAISON EN
FONCTION DE L'ÉCLAIRAGE DÉSIRÉ

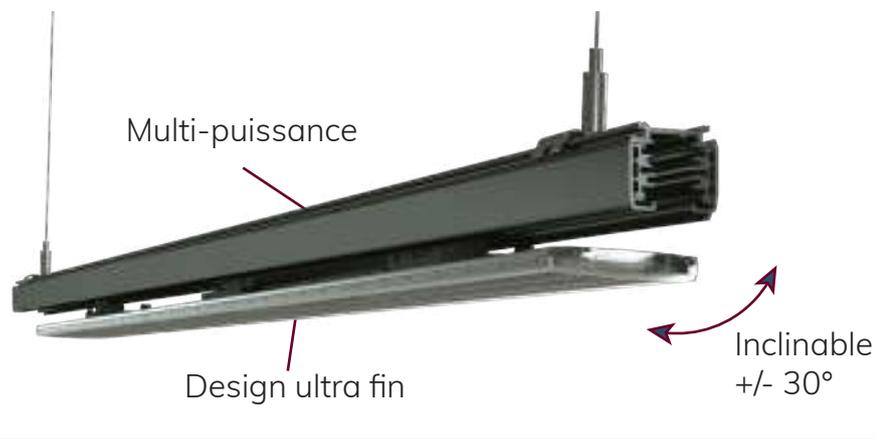


Découvrez
le produit
en vidéo

GAMME IDYLINE

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions | Finition | Indice |
|----------|--------------------|---------|-------------------------|-------------------|----------|---------|
| 100691 | 14/16/18/20*W | 4000K | 1810-2050-2300-2600* lm | 600 x 60 x 10 mm | Noir | 161A300 |
| 100692 | 28/32/36/40*W | 4000K | 3750-4130-4620-5200* lm | 1200 x 60 x 10 mm | | 211A300 |
| ★ 100693 | 35/40/45/50*W | 4000K | 4460-5000-5540-6300* lm | 1500 x 60 x 10 mm | | 223A800 |

Ces références existent en blanc sur commande uniquement. Rapprochez vous de votre commercial.

* réglage usine

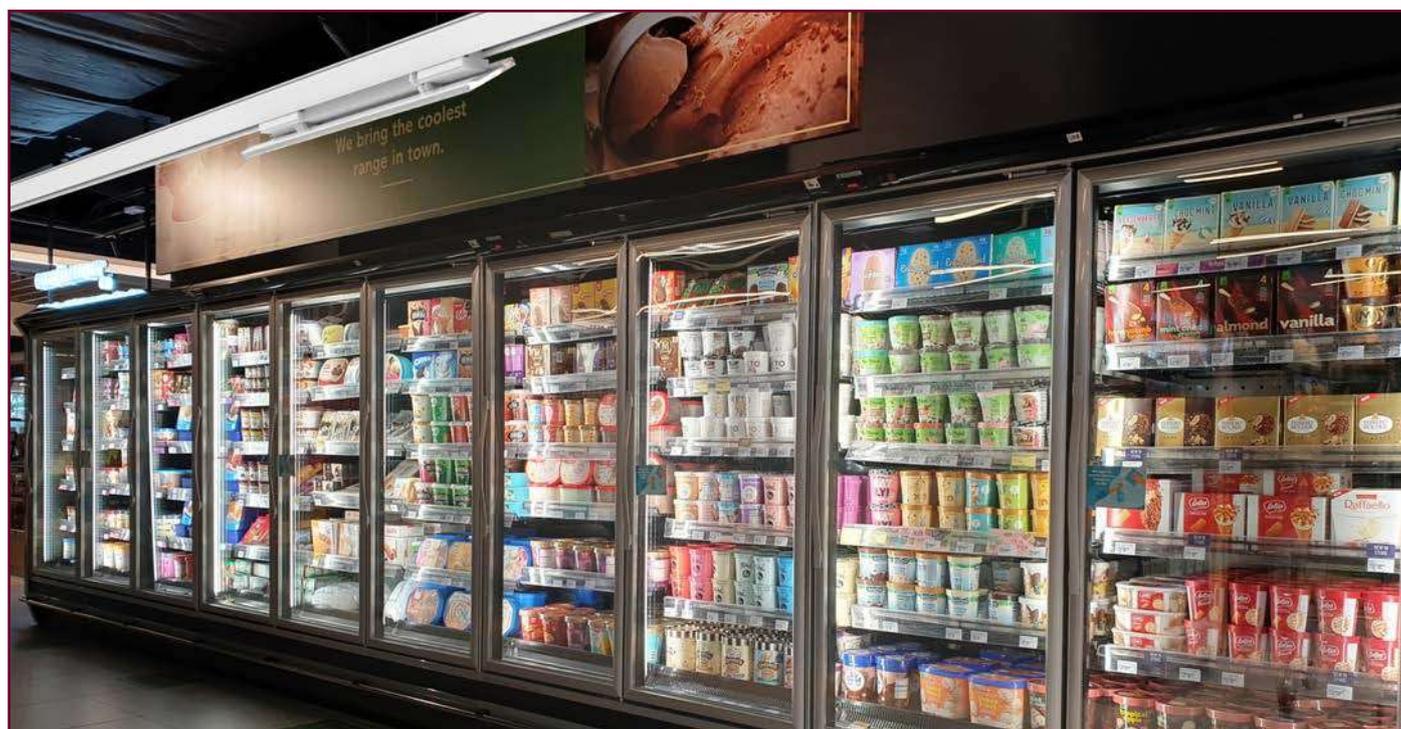

Rail 3 allumages et connecteurs rail



Rails triphasés



| Réf. | Tension | Sens des polarités | Longueur | Colisage | Finition | Indice |
|-------|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------------|
| 82021 | 220-240V | Gauche/Droit | 1 M | x 1 | Blanc | 029A900 |
| 82022 | | | 2 M | x 10 | | 056A200 |
| 82023 | | | 3 M | | | 081A200 |
| 82031 | 220-240V | Gauche/Droit | 1 M | x 1 | Noir | 029A900 |
| 82032 | | | 2 M | x 10 | | 056A200 |
| 82033 | | | 3 M | | | 081A200 |

Connecteurs rail jonction



| Réf. | Tension | Sens des polarités | Dimensions (L x l) | Finition | Indice |
|------|----------|--------------------|--------------------|----------|----------------|
| 8212 | 220-240V | Gauche/Droit | 66 x 20 mm | Blanc | 008A000 |
| 8213 | | | | Noir | 008A000 |

Connecteurs alimentation et fin



| Réf. | Tension | Sens des polarités | Dimensions (L x l) | Finition | Indice |
|-------|----------|--------------------|--------------------|----------|----------------|
| 8222 | 220-240V | Gauche | 66 x 32 mm | Blanc | 008A700 |
| 8223 | | | | Noir | 008A700 |
| 82222 | 220-240V | Droit | 66 x 32 mm | Blanc | 008A700 |
| 82233 | | | | Noir | 008A700 |
| 82221 | 220-240V | Fin Double sens | 66 x 32 mm | Blanc | 002A400 |
| 82231 | | | | Noir | 002A400 |

Connecteur central



| Réf. | Tension | Sens des polarités | Dimensions (L x l) | Finition | Indice |
|------|----------|--------------------|--------------------|----------|----------------|
| 8232 | 220-240V | Gauche/Droit | 100 x 32 mm | Blanc | 013A300 |
| 8233 | | | | Noir | 013A300 |

Connecteurs coude L



| Réf. | Tension | Sens des polarités | Dimensions (L x l) | Finition | Indice |
|-------|----------|----------------------------|--------------------|----------|----------------|
| 8242 | 220-240V | Droit - Circuit Intérieur | 66 x 66 mm | Blanc | 013A300 |
| 8243 | | | | Noir | 013A300 |
| 82420 | 220-240V | Gauche - Circuit Extérieur | 66 x 66 mm | Blanc | 013A700 |
| 82431 | | | | Noir | 013A700 |

Connecteurs rail flexible



| Réf. | Finition | Indice |
|------|----------|----------------|
| 8274 | Blanc | 020A400 |
| 8275 | Noir | 020A400 |

Connecteurs rail 3 allumages



| Réf. | Finition | Indice |
|-------|----------|----------------|
| 8279 | Blanc | 011A500 |
| 82790 | Noir | 011A500 |

Connecteurs Forme T




| Réf. | Tension | Sens des polarités | Dimensions (L x l) | Finition | Indice |
|--------|----------|----------------------------|--------------------|----------|----------------|
| 100771 | 220-240V | Droit - Circuit Extérieur | 100 x 66 mm | Blanc | 018A900 |
| 100772 | | | | Noir | 018A900 |
| 100773 | 220-240V | Gauche - Circuit Extérieur | 100 x 66 mm | Blanc | 017A400 |
| 100774 | | | | Noir | 017A400 |
| 100775 | 220-240V | Droit - Circuit Intérieur | 100 x 66 mm | Blanc | 017A400 |
| 100776 | | | | Noir | 017A400 |
| 100777 | 220-240V | Gauche - Circuit Intérieur | 100 x 66 mm | Blanc | 017A400 |
| 100778 | | | | Noir | 017A400 |

Accessoires rails



| Réf. | Accessoire | Finition | Indice |
|--------|---------------------|----------|----------------|
| 8252 | Kit suspension - 2m | Blanc | 007A500 |
| 8253 | | Noir | 007A500 |
| 82020 | Patère | Blanc | 011A300 |
| 82030 | | Noir | 011A300 |
| 100791 | Fixation WSO-38 | Blanc | 008A800 |
| 100792 | | Noir | 008A800 |

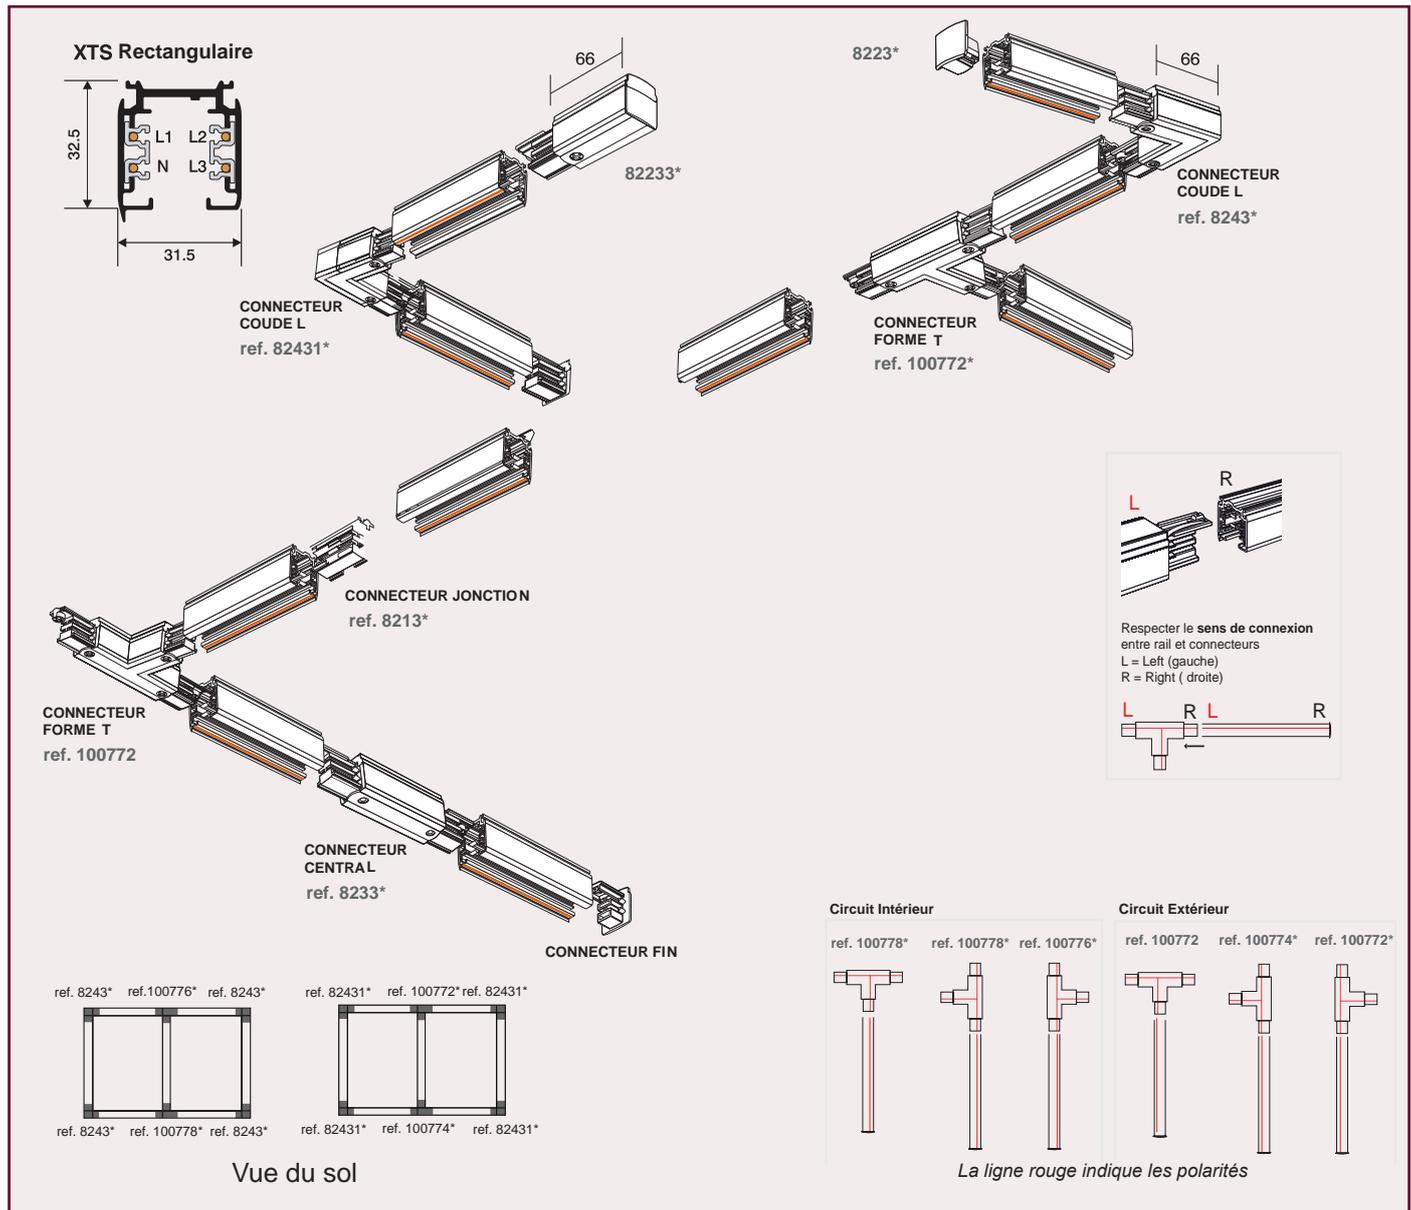

* finition noire



ÉTANCHE TUBULAIRE

Notre gamme de luminaires étanches offre une solution idéale pour les environnements où l'humidité, la poussière et les conditions difficiles sont courantes. Ces luminaires sont conçus pour fournir un éclairage puissant et fiable tout en étant protégés contre les éléments extérieurs.



ÉTANCHE

DANUBE




MEKONG



NIL



VOLGA



TAGE



RHONE



COLORADO



COLUMBIA



TUBULAIRE

TUBA LIGHT



TUBA II



DANUBE

- + EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
120 LM/W


- + DÉTECTEUR EN ACCESSOIRE

- + VERSION TRI CCT

- + GARANTIE 2 ANS OU 5 ANS
50 000H

- + IP65

- + TRAVERSANT

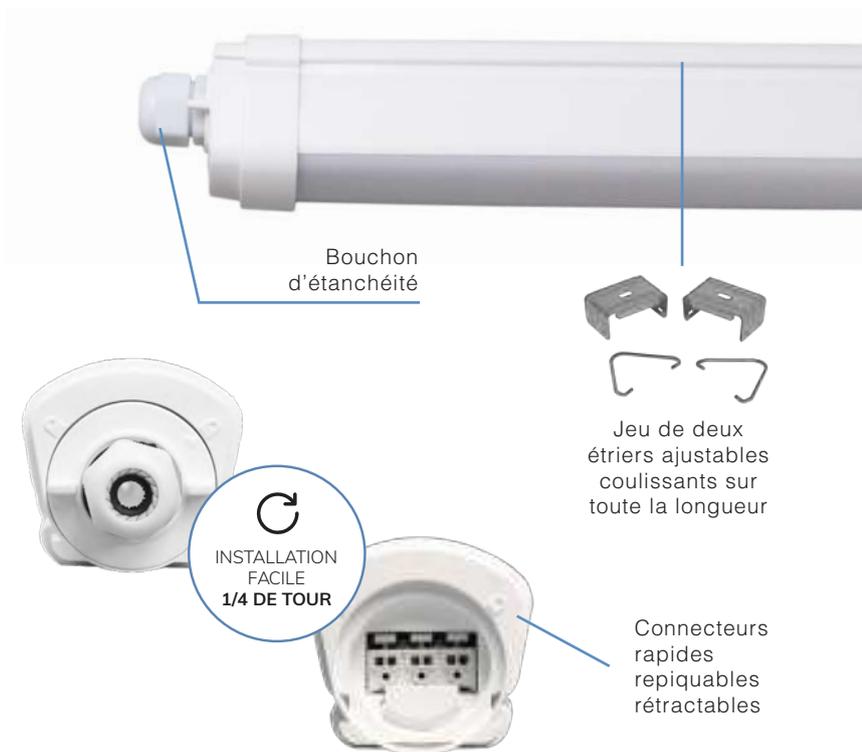

| Puissance | Traversant Max. | Traversant Max. (avec détecteur) |
|-----------|-----------------|----------------------------------|
| 18W | 55 unités | 21 unités |
| 35W | 28 unités | 10 unités |
| 50W | 20 unités | 7 unités |
| 58W | 17 unités | 6 unités |

Accessoirisez votre étanche

Ajoutez un détecteur RF ou IR en effectuant un simple quart de tour !*



DÉTECTEUR

| Réf. | Désignation | Dimensions (L x l x H) | Indice |
|---------------|--|------------------------|----------------|
| 100362 | Détecteur RF réglable pour étanche DANUBE - 400W Max | 200 x 72 x 56 mm | 031A300 |
| 100902 | Détecteur IR réglable pour étanche DANUBE - 200W Max | 177 x 72 x 68 mm | 031A300 |

* Installation en début de ligne uniquement

i Amélioration produit : passage de toute la gamme en CCT en 2025



GAMME DANUBE

Garantie 2 ans

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Finition | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Indice |
|----------|--------------------|---------|----------|---------|------------------------|----------------|
| 757911 | 18W | 4000K | Blanc | 2700 lm | 655 x 61.5 x 58.5 mm | 033A700 |
| 757921 | 35W | | | 5250 lm | 1255 x 61.5 x 58.5 mm | 046A200 |
| ★ 757951 | 50W | | | 7500 lm | 1555 x 61.5 x 58.5 mm | 056A200 |
| 757981 | 58W | | | 8700 lm | 1855 x 61.5 x 58.5 mm | 064A900 |
| 100168 | 35W | 5000K | Blanc | 4200 lm | 1255 x 61.5 x 58.5 mm | 046A200 |
| 100169 | 50W | | | 7500 lm | 1555 x 61.5 x 58.5 mm | 056A200 |

Garantie 5 ans



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Finition | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Indice |
|--------|--------------------|---------|----------|---------|------------------------|----------------|
| 150111 | 18W | 4000K | Blanc | 2700 lm | 655 x 61.5 x 58.5 mm | 038A800 |
| 150121 | 35W | | | 5250 lm | 1255 x 61.5 x 58.5 mm | 053A200 |
| 150151 | 50W | | | 7500 lm | 1555 x 61.5 x 58.5 mm | 064A700 |
| 150181 | 58W | | | 8700 lm | 1855 x 61.5 x 58.5 mm | 074A700 |

GAMME DANUBE TRI CCT

ADAPTEZ VOTRE ÉCLAIRAGE EN FONCTION DE L'AMBIANCE DÉSIRÉE



3 CCT (3000K/4000K/6000K)
réglables à l'intérieur du produit



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Finition | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Indice |
|--------|--------------------|--------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|
| 100384 | 35W | 3000K 4000K* 6000K | Blanc | 5000 lm 5250 lm 5050 lm | 1255 x 61.5 x 58.5 mm | 056A200 |
| 100385 | 50W | | | 7500 lm 7600 lm 7550 lm | 1555 x 61.5 x 58.5 mm | 067A500 |

* Réglage usine

MEKONG

Phase neutre même coté



| Réf. | Nombre de sources* | Dimension tube T8 | Dimensions (L x l x H) | Finition | Colisage | Indice |
|--------|--------------------|-------------------|------------------------|----------|----------|---------|
| 759001 | x 1 | 1200 mm | 1280 x 68 x 56 mm | Clair | x 10 | 032A300 |
| 75911 | | 1500 mm | 1580 x 68 x 56 mm | | | 040A500 |
| 75921 | x 2 | 1200 mm | 1275 x 115 x 58 mm | | x 6 | 037A500 |
| 75931 | | 1500 mm | 1575 x 115 x 58 mm | | | 043A700 |

Tubes LED T8 - Phase neutre même coté



| Réf.* | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 100535 | 12W | 4000K | 2250 lm | 1200 mm | x 10 | 018A100 |
| 100536 | 18W | 4000K | 3400 lm | 1500 mm | | 021A300 |

*Livrée avec starter




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 100532 | 6W | 4000K | 840 lm | 600 mm | x 10 | 009A100 |
| 100533 | 12W | 4000K | 1800 lm | 1200 mm | | 011A600 |
| 100534 | 18W | 4000K | 2700 lm | 1500 mm | | 015A500 |



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 76080 | 25W | 4000K | 3000 lm | 1500 mm | x 10 | 012A100 |
| 760020 | 24W | 4000K | 3100 lm | 1500 mm | | 020A300 |
| 75980 | 10W | 4000K | 1000 lm | 600 mm | | 007A600 |
| 75990 | 18W | 4000K | 1900 lm | 1200 mm | | 010A700 |
| 76071 | | 6500K | 2160 lm | | | 010A700 |
| 76000 | 24W | 4000K | 2490 lm | 1500 mm | | 014A300 |
| 76030 | | 6500K | 2640 lm | | | 014A300 |

| Réf. | Type | Colisage | Indice |
|-------|---|-----------|---------|
| 75960 | Starter pour Tube T8 Phase Neutre même coté | Pack de 5 | 005A800 |

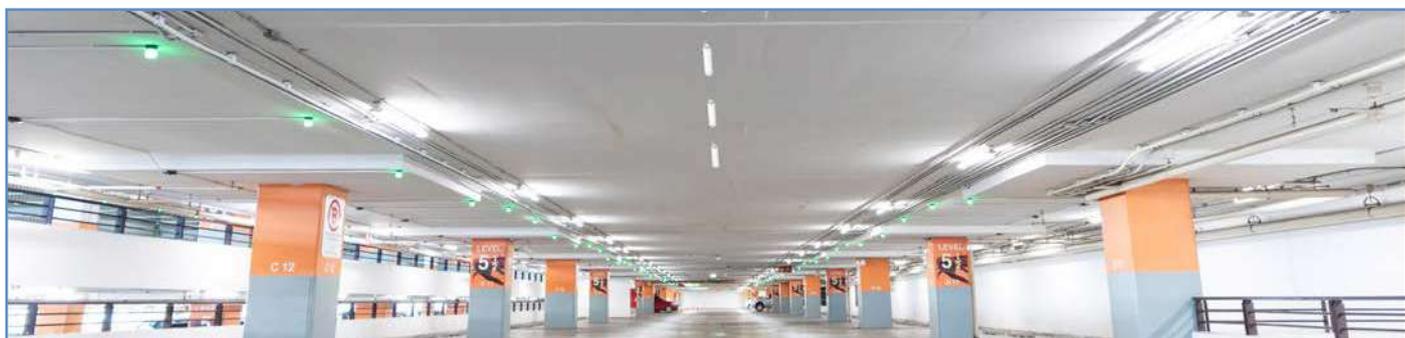


NIL

Phase d'un côté / Neutre de l'autre



| Réf. | Nombre de sources* | Dimension tube T8 | Dimensions (L x l x H) | Finition | Colisage | Indice |
|-------|--------------------|-------------------|------------------------|----------|----------|---------|
| 75890 | x 1 | 600 mm | 650 x 73 x 85 mm | Clair | x 10 | 023A500 |
| 75900 | | 1200 mm | 1260 x 73 x 85 mm | | x 6 | 037A400 |
| 75910 | | 1500 mm | 1560 x 73 x 85 mm | | | 043A300 |
| 75920 | x 2 | 1200 mm | 1260 x 108 x 85 mm | | x 4 | 046A800 |
| 75930 | | 1500 mm | 1560 x 108 x 85 mm | | | 052A500 |

Tubes LED T8 - Phase côté, neutre autre côté



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Indice |
|------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 7598 | 10W | 4000K | 1000 lm | 600 mm | x 10 | 008A900 |
| 7609 | | 6000K | 1200 lm | | | 008A900 |
| 7607 | 18W | 3000K | 1850 lm | 1200 mm | | 010A900 |
| 7599 | | 4000K | 1900 lm | | | 010A900 |
| 7602 | | 6000K | 2000 lm | | | 010A900 |
| 7608 | 24W | 3000K | 2490 lm | 1500 mm | | 015A400 |
| 7600 | | 4000K | | | 015A400 | |
| 7603 | | 6000K | | | 015A400 | |

VOLGA

+ Slim



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Colisage | Indice |
|-------|--------------------|---------|---------|------------------------|----------|----------|---------|
| 75855 | 20W | 4000K | 2200 lm | 600 x 70 x 60 mm | Gris | x 6 | 034A400 |
| 75865 | 36W | 4000K | 4320 lm | 1200 x 70 x 60 mm | | | 049A900 |
| 75875 | 48W | 4000K | 5760 lm | 1510 x 70 x 60 mm | | | 061A200 |


TAGE

+ Forte puissance



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Colisage | Indice |
|------|--------------------|---------|---------|------------------------|----------|---------|
| 7582 | 80W | 4000K | 8500 lm | 1532 x 103 x 78 mm | x 4 | 087A400 |

RHÔNE

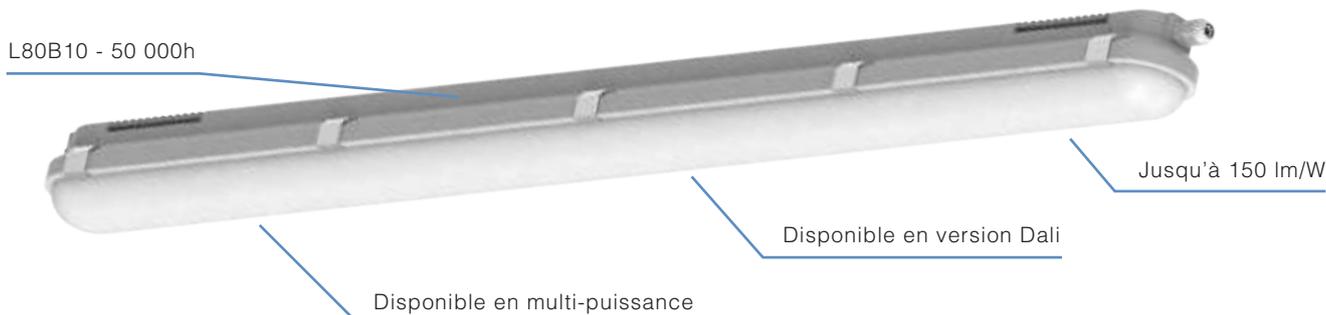

i Amélioration produit en 2025 : câblage par le milieu



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Colisage | Indice |
|---------|--------------------|---------|---------|------------------------|----------|---------|
| 758100 | 30W | 3000K | 3900 lm | 1200 x 85 x 75 mm | x 6 | 062A400 |
| 75810 | | 4000K | | | | 062A400 |
| 758120 | 50W | 3000K | 6500 lm | 1500 x 85 x 80 mm | | 074A900 |
| ★ 75812 | | 4000K | | | | 074A900 |

Dali 2



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Colisage | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|------------------------|----------|---------|
| 100906 | 30W | 4000K | 4500 lm | 1220 x 85 x 79 mm | x 6 | 106A300 |
| 100907 | 50W | | 7500 lm | 1520 x 85 x 79 mm | | 131A300 |

Multi-puissance



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Colisage | Indice |
|--------|--------------------|---------|----------------|------------------------|----------|---------|
| 758101 | 19-30*W | 4000K | 2660 - 4200 lm | 1220 x 85 x 83 mm | x 6 | 081A200 |
| 75816 | 20-36*W | 6000K | 2800 - 5040 lm | | | 081A200 |
| 758121 | 30-50*W | 4000K | 4200 - 7000 lm | 1500 x 85 x 80 mm | | 093A700 |


* Réglage usine

COLORADO



- + EFFICACITÉ LUMINEUSE JUSQU'À 150 LM/W
- + MULTI-PUISSANCE
- + GARANTIE 5 ANS
- + DÉTECTEUR RF + PRÉAVIS D'EXTINCTION

COLORADO, NOS NOUVEAUX ÉTANCHES LED INTÉGRÉES AVEC DÉTECTEUR RF + PRÉAVIS D'EXTINCTION

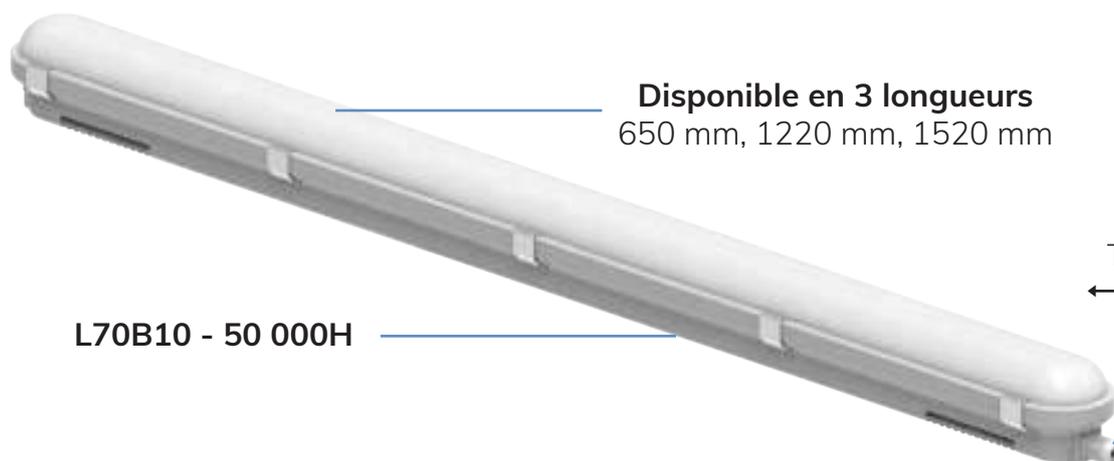

Disponible en 3 longueurs
650 mm, 1220 mm, 1520 mm

L70B10 - 50 000H



i Amélioration produit en 2025 : câblage par le milieu



GAMME COLORADO

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Colisage | Indice |
|--------|--------------------|---------|----------------|------------------------|----------|----------------|
| 100957 | 15-19*W | 4000K | 2100 - 2660 lm | 650 x 85 x 79 mm | x 6 | 081A200 |
| 100956 | 19-30*W | | 2850 - 4500 lm | 1220 x 85 x 79 mm | | 131A200 |
| 100955 | 30-50*W | | 4200 - 7000 lm | 1520 x 85 x 79 mm | | 159A900 |


* Réglage usine



COLUMBIA



DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE GAMME D'ÉTANCHES FLEXIBLES TRI CCT



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|--------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------|----------------|
| 100503 | 18W | 3000K 4000K* 5700K | 1800-2000-1900 lm | 650 x 59 x 60 mm | Gris | 044A000 |
| 100504 | 36W | | 3800-4400-4100 lm | 1200 x 59 x 60 mm | | 068A000 |
| 100505 | 48W | | 5000-5800-5400 lm | 1500 x 59 x 60 mm | | 082A000 |
| 100506 | Accessoires de connexion droit | | | | | 005A500 |
| 100507 | Accessoires de connexion angle | | | | | 007A600 |
| 100508 | Accessoires de connexion triangle | | | | | 012A700 |
| 100509 | Accessoires de connexion étoile | | | | | 012A700 |

* réglage usine

UN PRODUIT AVEC CONNECTEURS RAPIDES ET TRI CCT

CHOISISSEZ LA TEMPÉRATURE DE COULEUR EN FONCTION DE VOTRE PROJET



3 CCT
(3000K/4000K/5700K)
à l'extrémité du produit

Connecteurs rapides

Personnalisez votre éclairage

Connectez vos étanches entre eux en un simple clic !



4 ACCESSOIRES DE CONNEXION

DROIT



ANGLE



TRIANGLE



ÉTOILE



INSTALLATION FACILE

L'étanche est équipé de clips qui se fixent aux accessoires afin de faciliter l'installation.

1



2



3




4



Cache de fin inclus

FIXATION SAILLIE ET SUSPENDUE*

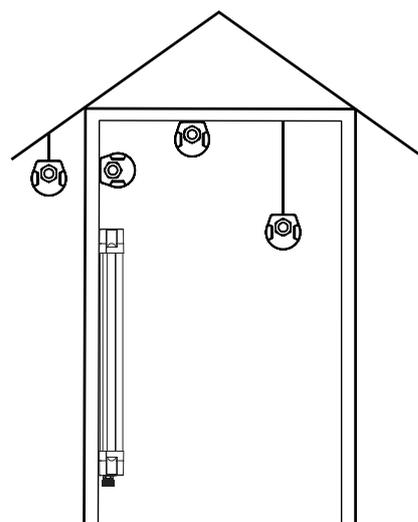

* Filins de suspension en option
Réf. 739830 (p.21)

ÉTANCHE TRAVERSANT



| Réf. | Traversant Max. |
|--------|-----------------|
| 100503 | 80 unités |
| 100504 | 45 unités |
| 100505 | 30 unités |

TUBA LIGHT

Tubulaire LED



Connecteurs rapides



Couissants sur toute la longueur,
entraxe ajustable



Éléments de fixation
inclus


Traversant



- 15 boîtiers pour les 20 W et 36 W
- 10 boîtiers pour les 50 W



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Colisage | Indice |
|-------|--------------------|---------|---------|------------------------|----------|----------------|
| 75851 | 20W | 4000K | 2000 lm | 730 x 65 x 62 mm | x 2 | 057A500 |
| 75861 | 36W | | 3960 lm | 1335 x 65 x 62 mm | x 1 | 062A500 |
| 75871 | 50W | | 5500 lm | 1630 x 65 x 65 mm | x 6 | 072A500 |

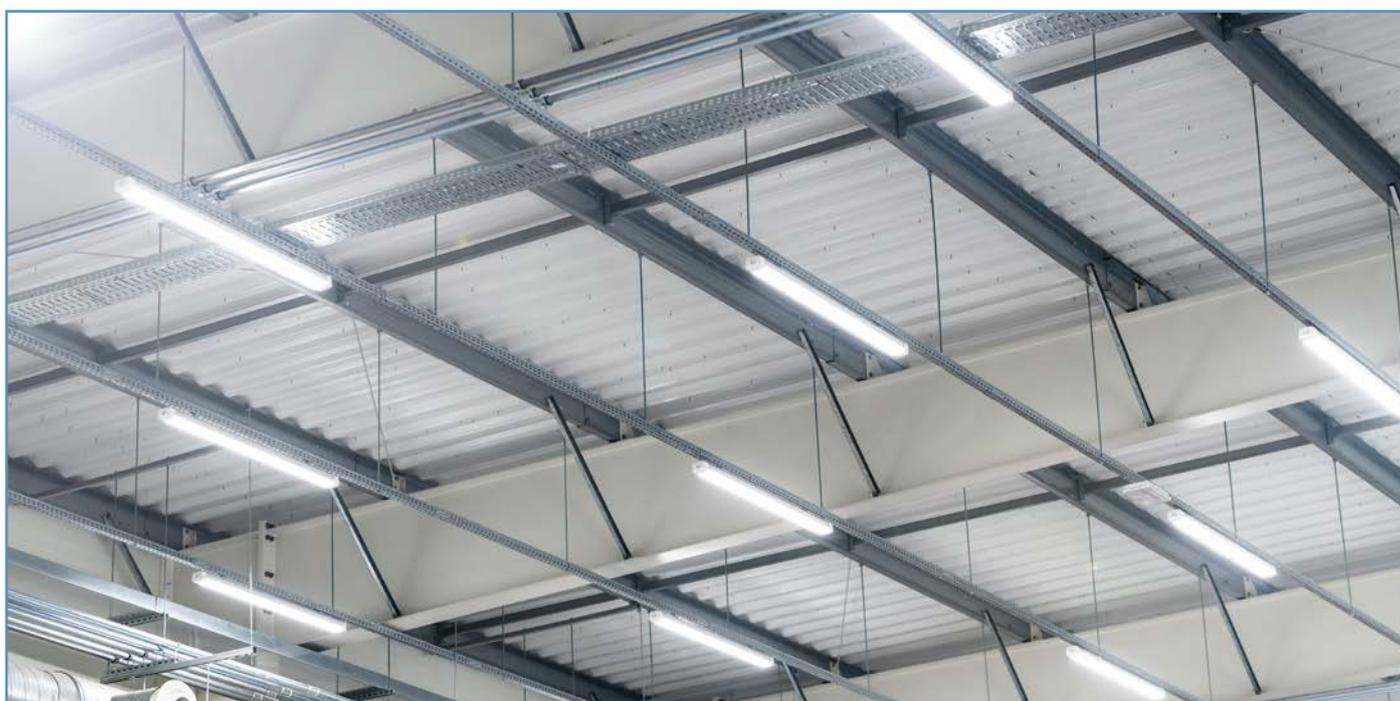

TUBA II



Nouveau bouchon d'étanchéité
produit IP67

Possibilité d'installation à la verticale sous abri

Amélioration des embouts pour que l'eau
ne stagne pas

+ EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
JUSQU'À 170 LM/W

+ GARANTIE 5 ANS
L80B10 - 50 000H

+ EXISTE EN VERSION **GRADABLE
DALI OU AVEC DÉTECTEUR HF**




+ TRAVERSANT, PRÉ-CÂBLÉ

+ INOX 316L




Télécommande
pour régler le
détecteur
Portée 3m
Ref. 100731

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x L) | Finition | Indice |
|-------------------|---|---------|---------|--------------------|----------|----------------|
| 100712 | 17W | 3000K | 2800 lm | Ø70 x 600 mm | Clair | 095A000 |
| 100711 | | 4000K | 2890 lm | | | 095A000 |
| 100714 | 35W | 3000K | 5775 lm | Ø70 x 1200 mm | | 125A000 |
| 100713 | | 4000K | 5950 lm | | | 125A000 |
| 100716 | 52W | 3000K | 8580 lm | Ø70 x 1500 mm | | 142A000 |
| 100715 | | 4000K | 8840 lm | | | 142A000 |
| 100718 | 17W | 3000K | 2465 lm | Ø70 x 600 mm | Opale | 099A800 |
| 100717 | | 4000K | 2550 lm | | | 099A800 |
| 100720 | 35W | 3000K | 5075 lm | Ø70 x 1200 mm | | 141A800 |
| 100719 | | 4000K | 5250 lm | | | 141A800 |
| 100722 | 52W | 3000K | 7540 lm | Ø70 x 1500 mm | | 175A400 |
| 100721 | | 4000K | 7800 lm | | | 175A400 |
| * Gradable Dali 2 | | | | | | |
| 100724 | 17W | 3000K | 2465 lm | Ø70 x 600 mm | Opale | 145A000 |
| 100723 | | 4000K | 2550 lm | | | 145A000 |
| 100726 | 35W | 3000K | 5075 lm | Ø70 x 1200 mm | | 180A000 |
| 100725 | | 4000K | 5250 lm | | | 180A000 |
| Détecteur HF | | | | | | |
| 100728 | 17W | 3000K | 2465 lm | Ø70 x 600 mm | Opale | 130A000 |
| 100727 | | 4000K | 2550 lm | | | 130A000 |
| 100730 | 35W | 3000K | 5075 lm | Ø70 x 1200 mm | | 180A000 |
| 100729 | | 4000K | 5250 lm | | | 180A000 |
| Accessoire | | | | | | |
| 100731 | Télécommande pour Tuba II avec détecteur HF | | | | | 042A000 |

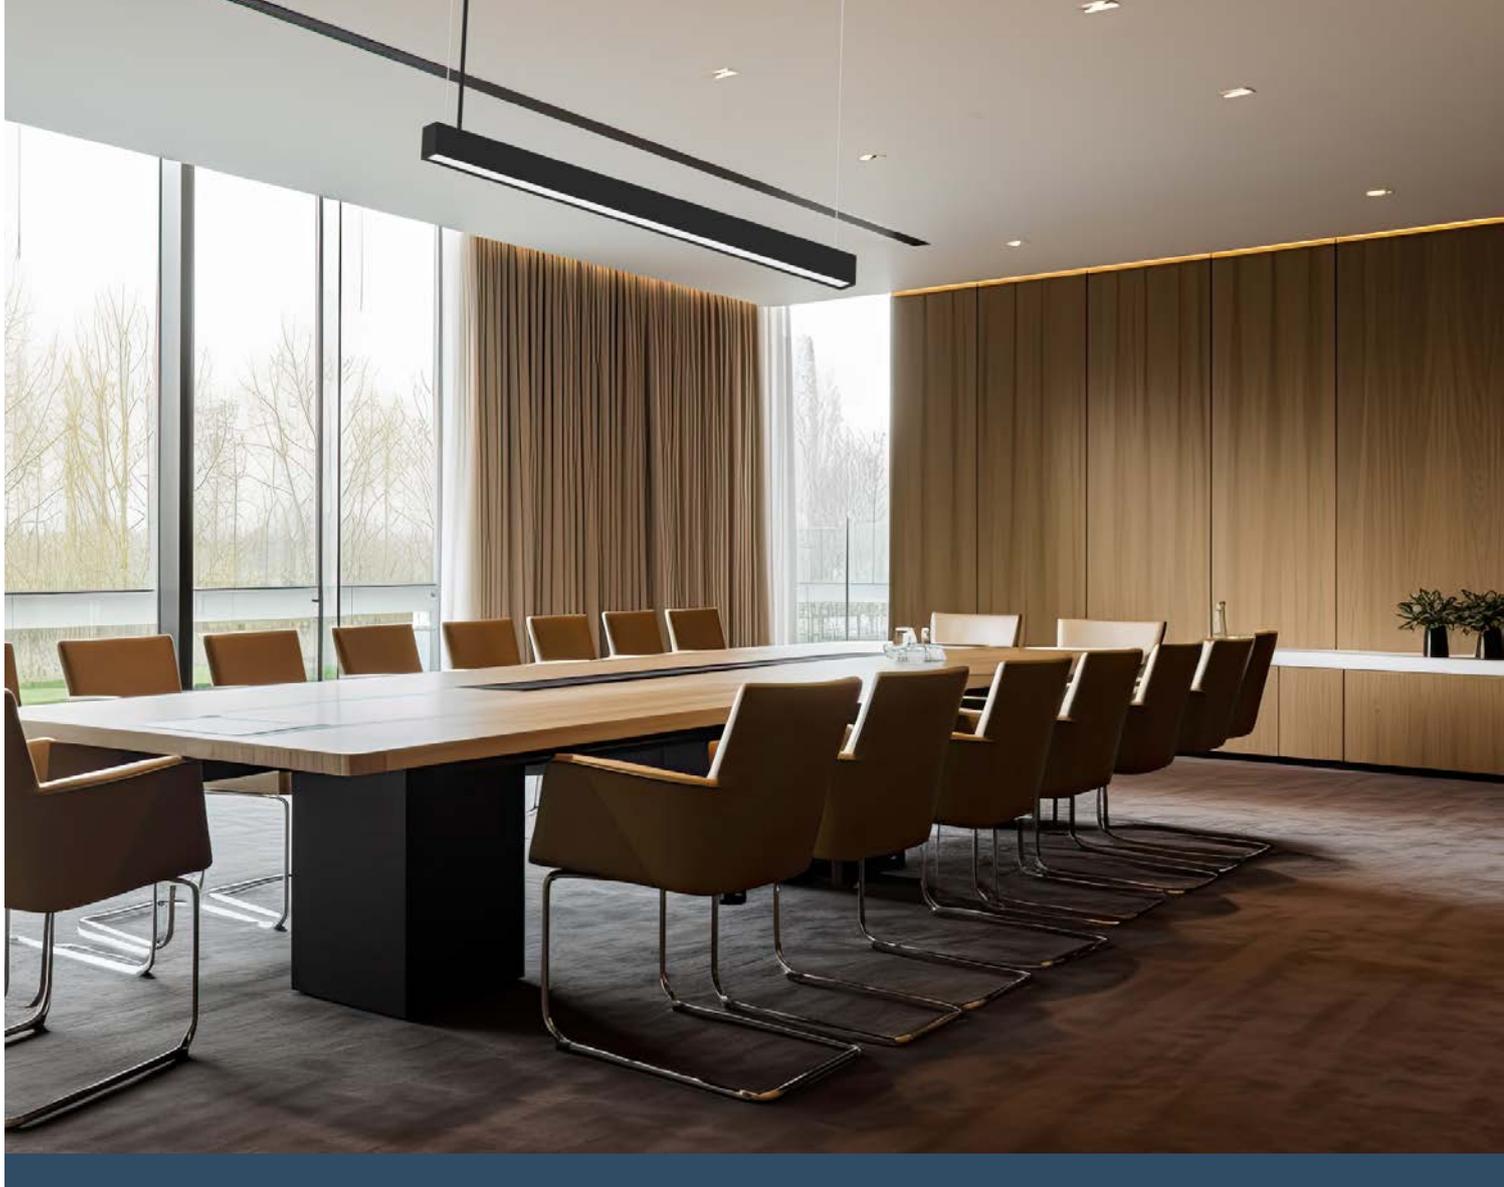

LINÉAIRE

Découvrez notre gamme de linéaires LED, idéale pour un éclairage professionnel et industriel de haute qualité. Nos produits se déclinent en plusieurs dimensions et puissances avec une température de couleur de 4000K à 5000K pour un éclairage optimal.

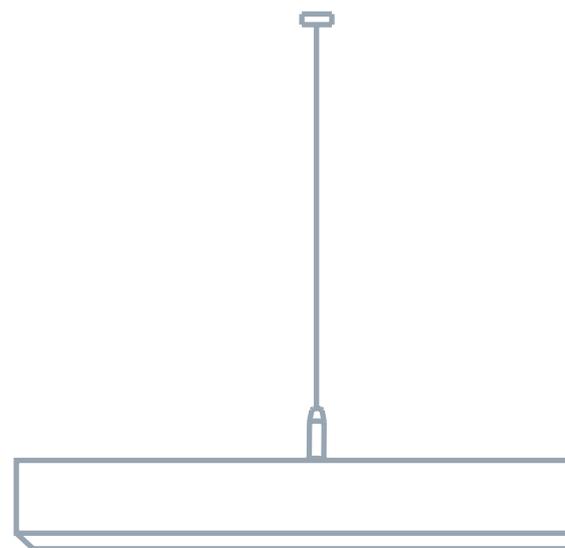

LINÉAIRE

LINE S



p.76

STANDARD

LINÉO



p.77

PRISMATIQUE



p.77

RÉFLECTEUR



p.77

ENCASTRÉ

PROLINE



p.78-79

INTERCONNECTABLE

IDYLINE



p.80-81

IDYLINE

LINE S

Linéaires - Branchement simple et rapide en série



i Crochets inclus



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions | Finition | Indice |
|----------|--------------------|---------|----------|------------|-----------|----------------|
| 749701 | 50W | 5000K | 7500 lm | 1500 mm | Aluminium | 242A900 |
| ★ 749700 | 100W | | 14000 lm | 3000 mm | | 342A800 |
| 749713 | 50W | | 7500 lm | 1500 mm | Noir | 262A200 |
| 749712 | 100W | | 15000 lm | 3000 mm | | 416A800 |

| Réf. | Type | Finition | Colisage | Indice |
|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 749705 | Kit de suspension 2 m | / | x 1 | 023A800 |
| 749706 | Cache fin pour linéaires | Aluminium | Pack de 2 | 011A300 |
| 749714 | | Noir | | 013A300 |
| 749710 | Connecteur de départ femelle 5 pins | / | x 1 | 011A900 |



LINÉO PRISMATIQUE



i Livré avec kit de suspension 1 m



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|---------|------------------------|----------|----------------|
| 75756 | 24W | 4000K | 3000 lm | 600 x 63 x 78 mm | Gris | 069A200 |
| 75757 | 30W | | 3300 lm | 1200 x 63 x 78 mm | | 091A000 |

LINÉO RÉFLECTEUR

i Livré avec kit de suspension 1 m

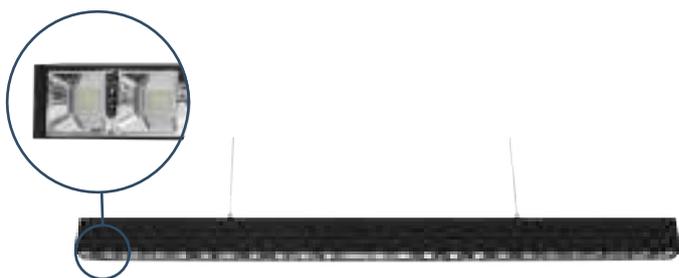

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|--------|--|---------|---------|------------------------|----------|----------------|
| 75758 | 24W | 4000K | 3000 lm | 600 x 50 x 70 mm | Noir | 078A600 |
| 75759 | 30W | | 3300 lm | 1200 x 50 x 70 mm | | 101A400 |
| 100156 | 50W | | 5000 lm | 1430 x 50 x 70 mm | | 176A300 |
| 100136 | Accessoires pour linéaire Linéo Réflecteur - accroche murale | | | | | 004A000 |



Dali Push (1 seul câble 1m pour l'alimentation et le Dali)

| | | | | | | |
|--------|-----|-------|---------|-------------------|------|----------------|
| 100502 | 30W | 4000K | 3600 lm | 1200 x 50 x 70 mm | Noir | 175A000 |
| 100523 | 50W | | 6000 lm | 1430 x 50 x 70 mm | | 195A900 |

LINÉO ENCASTRÉ

i Diffuseur prismatique



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|---------|------------------------|----------|----------------|
| 75755 | 24W | 4000K | 3000 lm | 615 x 75 x 58 mm | Gris | 075A400 |

PROLINE



+ MODULE LED MAGNÉTIQUE
POUR **RÉTROÉCLAIRAGE**

+ EFFICACITÉ LUMINEUSE
JUSQU'À 146 LM/W

+ GARANTIE 5 ANS
50000H

+ EXCELLENT CONFORT VISUEL
UGR<19

+ DALI 2

UNE LARGE GAMME DE LINÉAIRES PERSONNALISABLES,
AVEC UNE **HAUTE EFFICACITÉ**

UN PLAFONNIER 2 CCT

ADAPTEZ VOTRE ÉCLAIRAGE EN
FONCTION DE L'AMBIANCE DÉSIRÉE

2 CCT (3000K/4000K)
contrôlables au dessus du produit



CONNEXION DU MODULE LED POUR RÉTROÉCLAIRAGE



Accessoires inclus


Kit pour installation en suspension




Kit pour installation en saillie



Connectez les linéaires entre eux

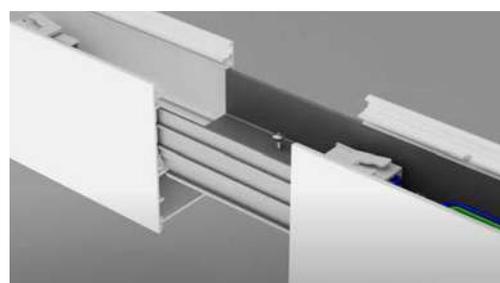

Connecteur référence 100960 (15 linéaires maximum)

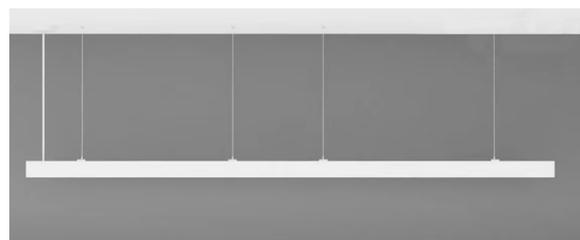

GAMME PROLINE



Linéaire Prismatique

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens* | Gradable | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|----------|--------------------|--------------|---------|----------|------------------------|----------|----------------|
| 100694 | 32W | 3000 - 4000K | 3710 lm | Oui | 1200 x 72.8 x 50 mm | Blanc | 223A800 |
| ★ 100695 | 36W | | 3710 lm | | 1200 x 72.8 x 50 mm | Noir | 223A800 |
| 100696 | | | 3730 lm | | 1500 x 72.8 x 50 mm | Blanc | 256A300 |
| 100697 | 40W | | 3980 lm | | 1500 x 72.8 x 50 mm | Noir | 256A300 |

Module Led magnétique pour rétroéclairage

| | | | | | | | |
|--------|-------|---------------|---------|-----|-----------------|-------|----------------|
| 100630 | 10.5W | 3000K - 4000K | 1235 lm | Non | 733 x 20 x 9 mm | Blanc | 027A500 |
|--------|-------|---------------|---------|-----|-----------------|-------|----------------|

Linéaire Réflecteur

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens* | Gradable | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------------|---------|----------|------------------------|----------|----------------|
| 100698 | 24W | 3000K - 4000K | 3515 lm | Oui | 1200 x 72.8 x 50 mm | Blanc | 223A800 |
| 100699 | | | | | 1200 x 72.8 x 50 mm | Noir | 223A800 |
| 100700 | 30W | | 4350 lm | | 1500 x 72.8 x 50 mm | Blanc | 256A300 |
| 100701 | | | 4200 lm | | 1500 x 72.8 x 50 mm | Noir | 256A300 |

Module Led magnétique pour rétroéclairage

| | | | | | | | |
|--------|------|---------------|--------|-----|-----------------|-------|----------------|
| 100629 | 7.9W | 3000K - 4000K | 970 lm | Non | 733 x 20 x 9 mm | Blanc | 027A500 |
|--------|------|---------------|--------|-----|-----------------|-------|----------------|

Accessoire

| | | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|----------------|
| 100628 | Accessoires pour installation en encastré | | | | | | 021A300 |
| 100960 | Connecteur | | | | | | 006A300 |

*Lumens donnés pour 4000K (réglage usine)

IDYLINE



+ MULTI-PUISSANCE

+ INCLINABLE +/- 30°

+ DRIVER COULISSANT

+ GARANTIE 5 ANS
60 000H

+ DESIGN ULTRA FIN

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE GAMME DE
RÉLETTE RAIL MULTI-PUISSANCE



DISPONIBLE EN 3 LONGUEURS

14/16/18/20W
600 x 60 x 10 mm

+



28/32/36/40W
1200 x 60 x 10 mm

+



35/40/45/50W
1500 x 60 x 10 mm

+



UN RÉLETTE RAIL AVEC FIXATION AJUSTABLE

DRIVER
DÉPLAÇABLE



COMBINAISON POSSIBLE
AVEC DES SPOTS SUR RAILS



Compatible
avec nos rails
triphases (p.60)

UNE RÉGLETTE RAIL MULTI-PUISSANCE

RÉGLEZ LA MULTI-PUISSANCE SUR LE CÔTÉ DU PRODUIT

| | 100691 | 100692 | 100693 |
|-----|--------|--------|--------|
| I | 20W | 40W | 50W |
| II | 18W | 36W | 45W |
| III | 16W | 32W | 40W |
| IV | 14W | 28W | 35W |



UNE RÉGLETTE RAIL INCLINABLE

ADAPTEZ L'INCLINAISON EN FONCTION DE L'ÉCLAIRAGE DÉSIRÉ



Inclinable +/- 30°



GAMME IDYLINE



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions | Finition | Indice |
|----------|--------------------|---------|-------------------------|-------------------|----------|---------|
| 100691 | 14/16/18/20*W | 4000K | 1810-2050-2300-2600* lm | 600 x 60 x 10 mm | Noir | 161A300 |
| 100692 | 28/32/36/40*W | 4000K | 3750-4130-4620-5200* lm | 1200 x 60 x 10 mm | | 211A300 |
| ★ 100693 | 35/40/45/50*W | 4000K | 4460-5000-5540-6300* lm | 1500 x 60 x 10 mm | | 223A800 |


Ces références existent en blanc sur commande uniquement. Rapprochez vous de votre commercial.

* réglage usine



PROJECTEUR

Explorez notre sélection de projecteurs, conçus pour répondre à tous vos besoins d'éclairage professionnel et résidentiel. Que vous soyez à la recherche d'un projecteur pour un jardin ou tout simplement pour illuminer des espaces extérieurs, nous avons ce qu'il vous faut.

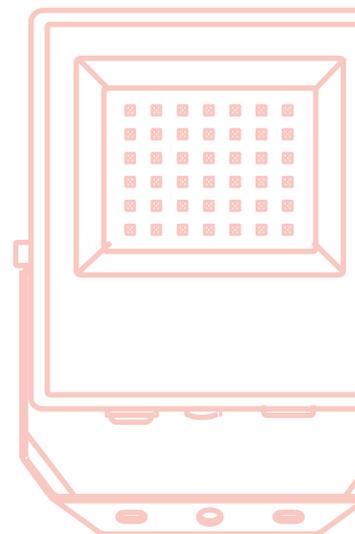

PETITE PUISSANCE

LUMOS



LUMOS II



LUMOS LITE



ACCESSOIRE



FORTE PUISSANCE


LUMOS PRO



LUMOS HP



LUMOS HP II



LUMOS ASYM



RGB

ARCHEO



ARCHEO SLIM





ARCHEO LINE



DÉTECTION



LUMOS PORTABLE

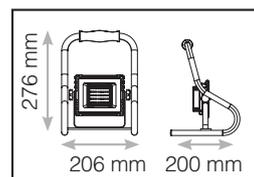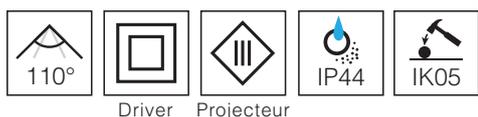

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|----------------|
| 100510 | 10W | 6000K | 900 lm | 073A800 |



LUMOS II SANS CÂBLE

i Amélioration produit en 2025 : passage en CCT

Projecteur LED de 10W à 50W



| Réf. | Puiss.absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Finition | Indice |
|--------|----------------|---------|---------|------------------------|----------|----------------|
| 100189 | 10W | 4000K | 800 lm | 126 x 44 x 135 mm | Noir | 021A900 |
| 100195 | 50W | | 4000 lm | 229 x 44 x 202 mm | | 054A500 |

LUMOS LITE



- + EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE **115 LM/W**
- + DÉTECTEUR IR EN ACCESSOIRE
- + TRI CCT (3000-4000-6000K)
- + GAMME COMPLÈTE **10W, 20W, 30W ET 50W**
- + IP65

UNE NOUVELLE GAMME DE LUMOS LITE
TRI CCT AVEC DÉTECTEUR AMOVIBLE



3 CCT (3000K/4000K/6000K)
réglables sous le produit

DÉTECTEUR IR CLIPSABLE ET RÉGLABLE

Référence **100861**

Paramètres réglages détecteur :

Distance : 4 à 10 m
Temps : 8 s à 10 min
Luminosité : 5 lux à 2000 lux

Réglages usine :

Sensibilité : 100% / Temps : 8 s / Lux : 2000



i Amélioration produit : passage en 2700K-3000K-4000K en 2025



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|-----------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------|----------|----------------|
| 100738 | 10W | 3000K 4000K* 6000K | 1040-1153-1075 lm | 157 x 31 x 109 mm | Noir | 026A000 |
| 100739 | 20W | | 2044-2270-2160 lm | 184 x 31 x 119 mm | | 035A200 |
| 100740 | 30W | | 3165-3510-3205 lm | 213 x 31 x 138 mm | | 043A000 |
| ★ 100741 | 50W | | 5100-5605-5156 lm | 230 x 33 x 148 mm | | 054A700 |
| 100929 | 10W | 3000K 4000K* 6000K | 1040-1153-1075 lm | 157 x 31 x 109 mm | Blanc | 025A000 |
| 100930 | 20W | | 2044-2270-2160 lm | 184 x 31 x 119 mm | | 033A800 |
| 100931 | 30W | | 3165-3510-3205 lm | 213 x 31 x 138 mm | | 041A300 |
| 100932 | 50W | | 5100-5605-5156 lm | 230 x 33 x 148 mm | | 052A500 |
| 100861 | Détecteur IR NOIR pour projecteurs LUMOS LITE et LUMOS PRO | | | | | 014A400 |
| 100933 | Détecteur IR BLANC pour projecteurs LUMOS LITE | | | | | 013A800 |

* Réglage usine

LUMOS PRO



- + EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
146 LM/W
- + DÉTECTEUR IR EN ACCESSOIRE
- + TRI CCT (3000-4000-6000K)
- + GAMME COMPLÈTE
70W, 100W, 150W ET 200W
- + IP65

4 projecteurs, 24 possibilités
Ajoutez un détecteur IR en un simple clic !
Réglez le projecteur sur le CCT que vous souhaitez.

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE GAMME DE
LUMOS PRO PROJECTEUR LED HAUTE PUISSANCE



3 CCT (3000K/4000K/6000K)
réglables sous le produit

DÉTECTEUR IR CLIPSABLE ET RÉGLABLE



Référence **100861**

Paramètres réglages détecteur :

Distance : 4 à 10 m
Temps : 8 s à 10 min
Luminosité : 5 lux à 2000 lux

Réglages usine :

Sensibilité : 100% / Temps : 8 s / Lux : 2000



*Uniquement avec
l'accessoire 100861

GAMME LUMOS PRO

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Finition |
|-----------------|---|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------|
| 100852 | 70W | 3000K 4000K* 6000K | 9500-10000*-9900 lm | 238 x 50 x 260 mm | Noir |
| 100853 | 100W | | 13800-14500*-13950 lm | 238 x 50 x 328 mm | |
| 100854 | 150W | | 20300-22000*-20900 lm | 285 x 53 x 345 mm | |
| ★ 100855 | 200W | | 26400-28200*-28000 lm | 290 x 55 x 395 mm | |
| 100861 | Détecteur IR pour projecteurs LUMOS LITE et LUMOS PRO | | | | |

*Réglage usine

LUMOS HP

Projecteur LED haute puissance



i Projecteur avec valve anti-condensation

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Indice |
|-------|--------------------|---------|----------|------------------------|----------------|
| 80612 | 300W | 3000K | 30000 lm | 400 x 62 x 603 mm | 349A000 |
| 80613 | | 4000K | | | 349A000 |
| 80614 | | 6500K | 29000 lm | | 349A000 |
| 80621 | 400W | 3000K | 40000 lm | | 381A200 |
| 80620 | | 4000K | | | 381A200 |




i Livré avec 2 fils de sécurité

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Indice |
|-------|--------------------|---------|-----------|------------------------|----------------|
| 80631 | 600W | 3000K | 66 000 lm | 496 x 115 x 638 mm | 752A700 |
| 80630 | | 4000K | 60 000 lm | 470 x 140 x 630 mm | 752A700 |



LUMOS HP II

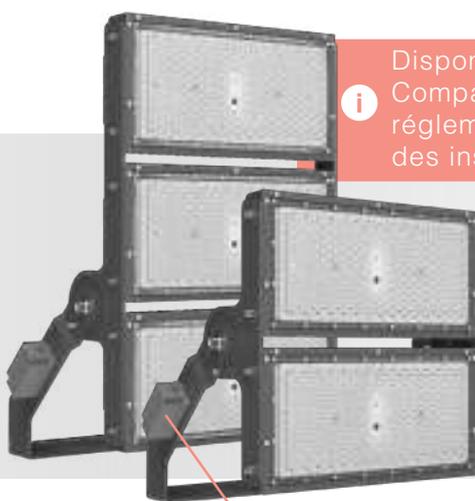

i Disponible en 5000K. Compatible avec la réglementation pour l'éclairage des installations sportives.

Équipé d'un parasurtenseur 20KV

+ Efficacité énergétique jusqu'à 154 lm/W

+ Gradable 0-10V

+ Disponible en 2 puissances 500W et 750W

+ Garantie 5 ans L80B10 - 50 000H

+ IP66 - IK09



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|------------|------------------------|----------|-----------------|
| 100922 | 500W | 3000K | 72 000 lm | 465 x 160 x 512 mm | Noir | 812A500 |
| 100923 | | 5000K | 75 000 lm | | | 812A500 |
| 100924 | 750W | 3000K | 104 580 lm | 465 x 160 x 720 mm | | 1200A000 |
| 100925 | | 5000K | 115 830 lm | | | 1200A000 |



ARCHEO RGB



- + RGB + BLANC (2700K À 6500K)

- + DISPONIBLE EN 10W, 20W, 30W, 50W OU 100W

- + IP65

- + ORIENTABLE FIXATION AJUSTABLE

- + GRADABLE AVEC TÉLÉCOMMANDE (NON INCLUSE) *

DÉCOUVREZ NOS ARCHEO RGB NOUVEAUX PROJECTEURS LED RGB + BLANC



Télécommande
Réf.7649
en option
p.105



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|----------|--------------------|-------------------------------|----------|------------------------|----------|---------|
| 100686 | 10W | RGB + Blanc (2700 à 6500K) | 1100 lm | 166 x 107 x 32 mm | Noir | 109A000 |
| 100687 | 20W | | 2200 lm | 216 x 152 x 40 mm | | 150A800 |
| 100688 | 30W | | 3300 lm | 226 x 167 x 40 mm | | 174A200 |
| 100689 | 50W | | 5500 lm | 310 x 220 x 48 mm | | 267A600 |
| ★ 100690 | 100W | | 10500 lm | 402 x 295 x 54 mm | | 493A800 |



ARCHEO SLIM II RGB

Projecteur LED RGB



i Garde les programmes en mémoire à la coupure.

i Émetteur / Récepteur RF portée 30m

+ Télécommande RF incluse

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|------------------------|----------|----------------|
| 100184 | 10W | RGB | / | 104 x 27 x 125 mm | Noir | 056A900 |
| 100185 | 30W | | | 168 x 27 x 209 mm | | 088A200 |
| 100186 | 50W | | | 200 x 36 x 237 mm | | 129A300 |



ARCHEO LINE

Wall washer LED



i Peuvent être contrôlés :
 + Avec le contrôleur 4 zones (Réf.7655 - p.105)
 + la télécommande (Réf.7649 - p.105)
 + une alimentation 24V non fournie (p.178 à 181)



+ Entraxe ajustable de 60 à 460 mm



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Indice |
|-------------------|--------------------|---------------|---------|------------------------|----------------|
| 80212 | 20W | 3000K | 1600 lm | 600 x 85 x 45 mm | 104A500 |
| 80240 | 35W | | 3000 lm | 1000 x 87 x 45 mm | 224A500 |
| Traversant | | | | | |
| 8028 | 36W | ** RGB | / | 1015 x 45 x 54 mm | 297A700 |

+ Gradable avec une alimentation spécifique p.180 - 181

LUMOS ASYM



Projecteur LED asymétriques de 50W à 200W



+ Concentration du flux dans les zones souhaitées




Idéal pour sécuriser les zones de passages

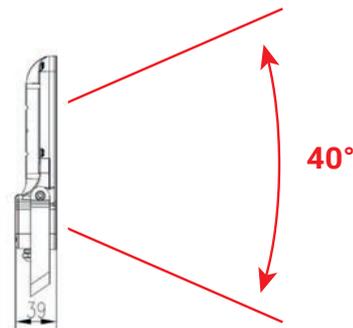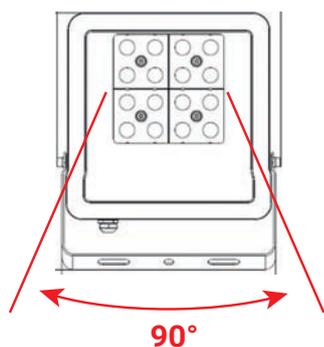

Vue de profil




Vue de dessus

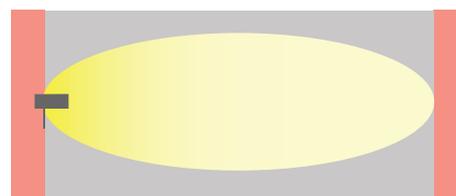

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|----------|------------------------|----------|----------|
| 100452 | 50W | 3000K | 4400 lm | 200 x 39 x 237 mm | Noir | 069A300 |
| 100453 | | 4000K | | | | 069A300 |
| 100454 | 100W | 3000K | 12000 lm | 282 x 41 x 321 mm | | 148A500 |
| 100455 | | 4000K | | | | 148A500 |
| 100456 | 150W | 3000K | 18000 lm | 333 x 51 x 420 mm | | 194A800 |
| 100457 | | 4000K | | | | 194A800 |
| 100458 | 200W | 3000K | 24000 lm | 385 x 51 x 470 mm | | 253A000 |
| 100459 | | 4000K | | | | 26000 lm |

LUMOS ACCESSOIRES

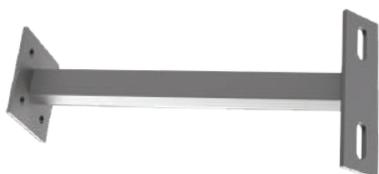

Pelle de fixation

i Compatible avec 4kg max



Piquet de fixation


i Compatible uniquement avec les projecteurs 50W max



Trépied

i Compatible avec 6.5kg max


| Réf. | Type | Dimensions | Couleur | Colisage | Emballage | Indice |
|-------|-----------------------|------------|---------|------------|-----------|----------------|
| 8000 | Piquet de Fixation | 16 cm | Noir | Pack de 10 | Sachet | 032A000 |
| 80901 | Pelle de Fixation | 50 cm | Gris | / | Boite | 028A000 |
| 80903 | Trépied 2 projecteurs | 160 cm | Jaune | / | Boite | 053A400 |

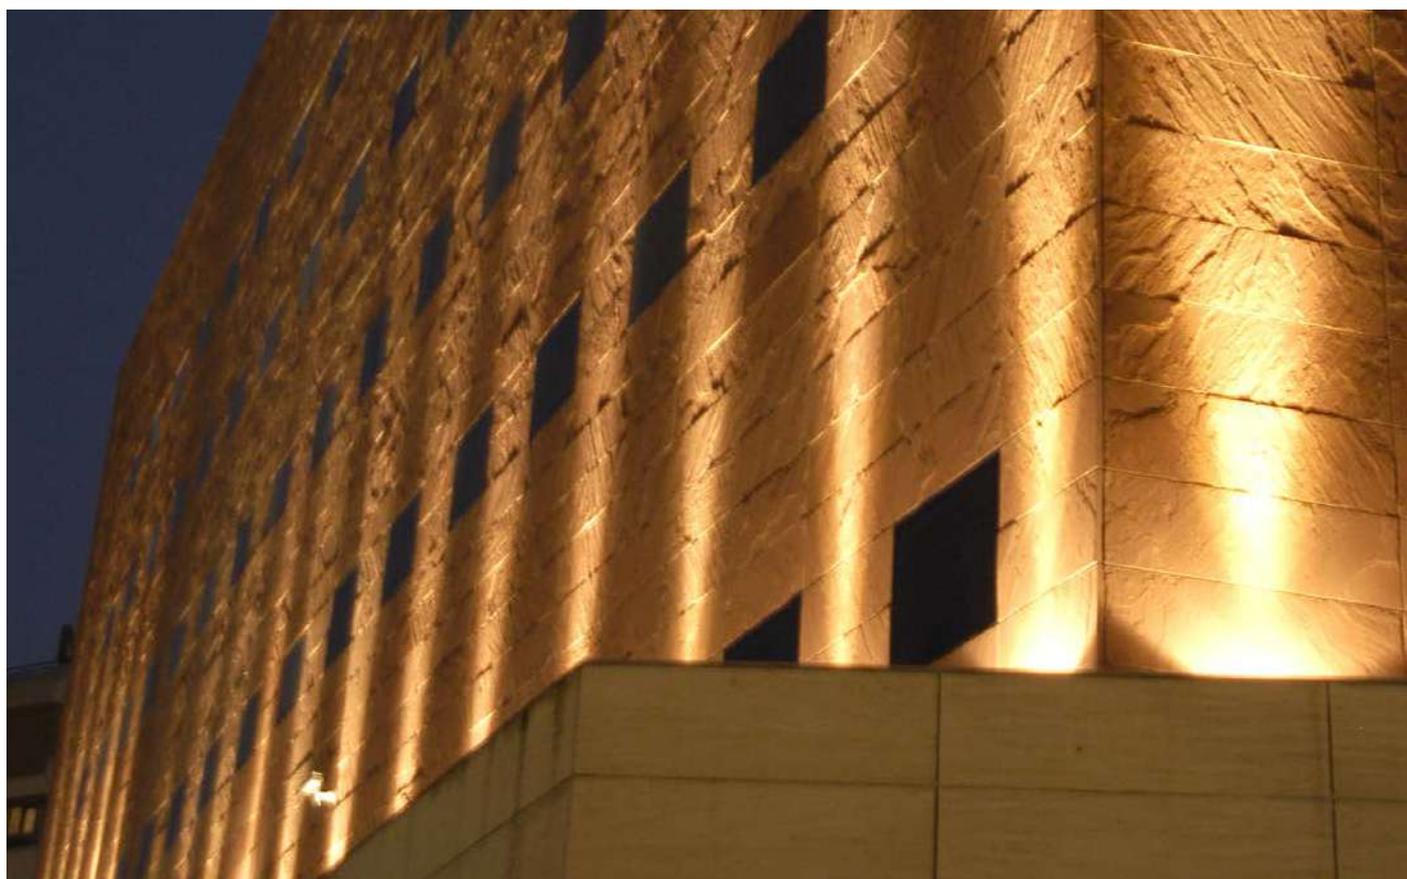



HIGHBAY

La gamme highbays et armatures industrielles se compose de luminaires robustes et performants, spécialement conçus pour les environnements industriels et commerciaux nécessitant une haute luminosité.

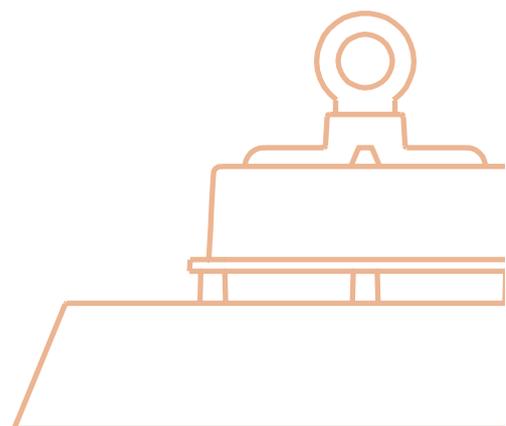

HIGH BAY

ZENITH



p.94

ON - OFF

VOLT



p.95

1-10V
AVEC DÉTECTEUR

LUNAR



p.96

1-10V

ARMATURE INDUSTRIELLE

STOCKY II



p.97

150 LM/W

SPORTY



p.97

GYMNASE

ZENITH




- + EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
160 LM/W
- + GARANTIE 5 ANS - **50 000H**
- + DISPONIBLE EN **100W, 150W ET 200W**
- + DISPONIBLE EN 2 DIMENSIONS
Ø250 OU Ø280 MM
- + LIVRÉ AVEC CROCHET DE
FIXATION ET FILIN DE SÉCURITÉ

ZENITH, NOS NOUVEAUX HIGHBAYS AVEC UNE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ÉLEVÉE



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Finition | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Indice |
|----------|--------------------|---------|----------|-----------|--------------------|----------------|
| 100889 | 100W | 4000K | Noir | 16 000 lm | Ø250 x 110 mm | 106A300 |
| 100890 | 150W | | | 23 700 lm | | 124A800 |
| ★ 100891 | 200W | | | 32 000 lm | Ø280 x 118 mm | 152A500 |

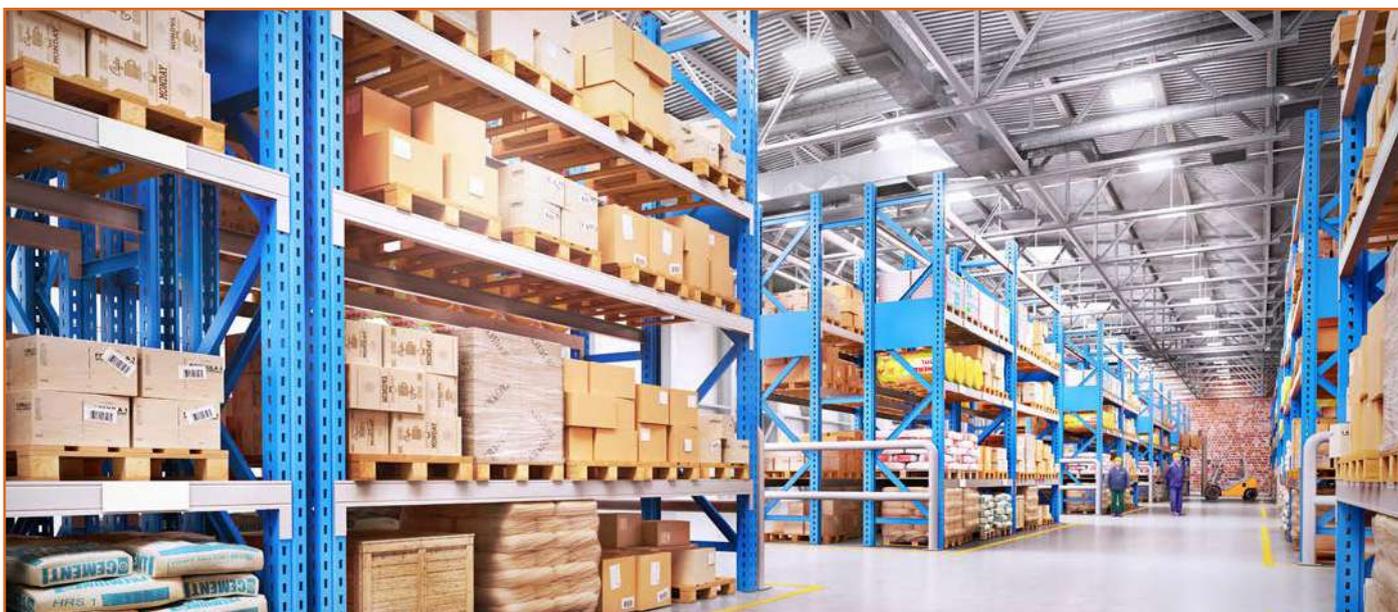

VOLT



- + EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
185 LM/W
- + GARANTIE 5 ANS - **L80B10 - 80 000H**
- + DISPONIBLE EN **80W, 1200W ET 150W**
- + **GRADABLE 0-10V AVEC DÉTECTEUR + TÉLÉCOMMANDE**
- + **PRÉ-ÉQUIPÉ POUR RECEVOIR LE DÉTECTEUR IR**

VOLT, NOS NOUVEAUX HIGHBAYS GRADABLE 0-10V AVEC DÉTECTEUR IR



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Finition | Indice |
|----------|--------------------|---------|-----------|--------------------|----------|----------------|
| 100779 | 80W | 4000K | 14 840 lm | Ø245 x 115 mm | Noir | 162A500 |
| 100780 | 120W | | 21 870 lm | Ø266 x 120 mm | | 180A000 |
| ★ 100781 | 150W | | 28 300 lm | Ø266 x 120 mm | | 203A800 |

ACCESSOIRES POUR VOLT ET LUNAR



Télécommande pour détecteur IR

| Réf. | Indice |
|--------|----------------|
| 100782 | 043A300 |



Détecteur IR

| Réf. | Indice |
|--------|----------------|
| 100784 | 061A300 |

Capteur de luminosité :
2/10/30/50/80/120lux/Désactivé

Durée d'allumage :
5s/30s/1min/3min/5min/10min

Zone de détection :
25%/50%/75%/100%

Gradation du mode veille :
10%/20%/30%/50%

Durée du mode veille : 0s/10s/30s/
1min/5min/10min/30min/+∞

LUNAR



- + EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 200 LM/W
- + GARANTIE 5 ANS
L80B10 - 80 000H
- + DISPONIBLE EN 4000K ET 5000K
- + GRADABLE 1-10V UNIQUEMENT
- + PRÉ-ÉQUIPÉ
POUR RECEVOIR LE DÉTECTEUR

LUNAR, NOS NOUVEAUX HIGHBAYS AVEC UNE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ÉLEVÉE



Esthétique et Design extra fin

EN OPTION



Détecteur IR et télécommande
(détails p.95)



Convertisseur 0-10V / Dali



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Finition | Indice |
|--------|---------------------------------|---------|-----------|--------------------|----------|----------------|
| 100798 | 150W | 4000K | 30 000 lm | Ø360 x 129 mm | Gris | 273A800 |
| 100797 | 200W | | 40 000 lm | | | 348A800 |
| 100952 | 150W | 5000K | 30 000 lm | | | 273A800 |
| 100953 | 200W | | 40 000 lm | | | 348A800 |
| 100537 | Convertisseur 0-10V / DALI | | | | | 049A900 |
| 100784 | Détecteur IR pour Volt et Lunar | | | | | 061A300 |
| 100782 | Télécommande pour détecteur IR | | | | | 043A300 |

STOCKY II



- + EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
150 LM/W
- + GARANTIE 5 ANS
L80B10 - 50 000H
- + IP65 - IK10
- + 4000K



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Finition | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Indice |
|--------|--------------------|---------|----------|-----------|------------------------|----------------|
| 100903 | 100W | 4000K | Noir | 15 000 lm | 564 x 114 x 105 mm | 181A300 |
| 100904 | 150W | | | 22 500 lm | 843 x 114 x 105 mm | 206A300 |

SPORTY

Luminaire industriel et sportif



i Livré avec 2 anses et un filin de sécurité pour suspension




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|-----------|------------------------|----------|----------------|
| 800107 | 200W | 4000K | 28 000 lm | 600 x 420 x 52 mm | Blanc | 392A500 |





BANDEAU BOBINE

Découvrez notre gamme de bandeaux et bobines LED, parfaite pour toutes vos applications d'éclairage décoratif et fonctionnel. Nos bandeaux LED sont disponibles dans une variété de longueurs et de températures de couleur, offrant une flexibilité pour créer des ambiances lumineuses adaptées à chaque espace.

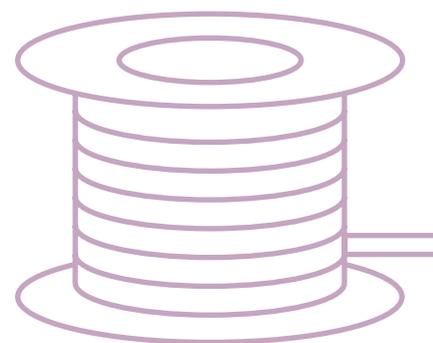

BOBINE



BANDEAU

BANDEAU



BANDEAU COB



PILOTAGE



PROFILÉ




BOBINE chantier LED 5050 - 50 mètres



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens / Mètre | Dimensions | Indice |
|----------|--------------------|---------|----------------|-----------------|----------------|
| 749827 | 8 W/m | 2700K | 420 lm/m | 8 x 15 mm (50m) | 212A500 |
| ★ 749828 | 7 W/m | 4000K | | | 212A500 |
| 749829 | | 6000K | 212A500 | | |
| 749830 | 8 W/m | Jaune | / | | 265A000 |
| 749835 | | RGB | | 343A800 | |
| 7498270 | | 2300K | 420 lm/m | 8 x 15 mm (20m) | 124A200 |

Accessoires

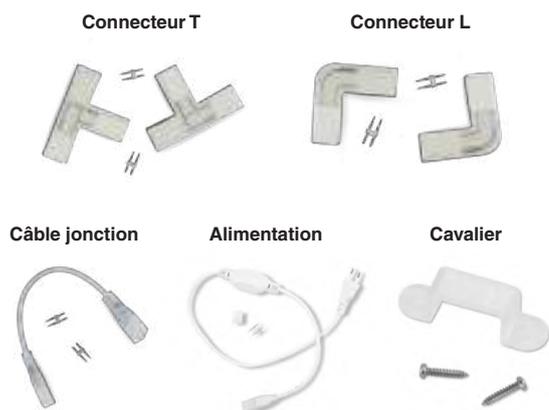

| Accessoires Bobines 5050 | | |
|--------------------------|---|----------------|
| 749836 | Câble Alim + Embout fin + Connecteur Pin Male / Male Bobine LED | 008A300 |
| 749837 | Câble Connecteur Femelle / Femelle 18 x 11mm | 002A700 |
| 7498380 | Cavalier + 2 Vis | 000A400 |
| 749839 | Contrôle RGB 230V + Embout fin + Connecteur Pin Male / Male Neon Flex 22 x 11mm | 033A500 |
| 749840 | Clip Fixation + Vis RGB | 000A500 |
| 749841 | Câble Connecteur Femelle / Femelle RGB 22 x 11mm (x10) | 001A800 |
| 749845 | Câble Jonction 30 cm | 004A200 |
| 749846 | Câble Jonction 30 cm RGB | 004A200 |
| 749847 | Connecteur T | 002A700 |
| 749849 | Connecteur L | 003A300 |

i Toutes les bobines sont disponibles sur mesure



BOBINE CHANTIER 2835 - 50 M



DISPONIBLES EN
3000K
4000K
6000K

- + MEILLEURE EFFICACITÉ LUMINEUSE*
100 LM/W

- + FORMAT PLUS COMPACT*
- + **LARGEUR 10 MM**
SÉCABLE TOUS LES 10 CM


- + PUISSANCE **8W/M**

- + BOBINE ÉTANCHE **IP65**

- + FACILITÉ ET RAPIDITÉ D'INSTALLATION
ÉQUIPÉ D'UNE PRISE 230V

*par rapport à nos bobines 5050

PLUS FINE, PLUS LÉGÈRE ET PLUS PERFORMANTE.
PERMET UNE **MEILLEURE HOMOGENÉITÉ DE L'ÉCLAIRAGE**

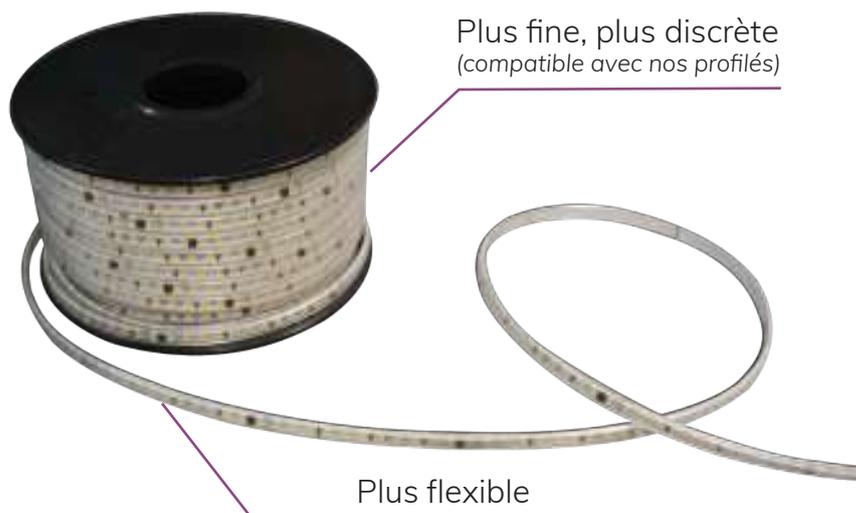


ACCESSOIRES COMPATIBLES



Alimentation
+ embout fin
Réf.100754



Cavalier + 2 vis
Pack de 10
Réf.100868



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Section | Indice |
|----------|--|---------|----------|----------|---------|----------------|
| 100732 | 8W/m | 3000K | 660 lm/m | 50 m | 5x10 mm | 212A500 |
| ★ 100733 | | 4000K | | | | 212A500 |
| 100734 | | 6000K | | | | 212A500 |
| 100754 | Câble d'alimentation + embout fin pour BOBINE 2835 | | | | | 008A300 |
| 100868 | Cavalier + 2 vis pour BOBINE 2835 - Pack de 10 | | | | | 000A400 |


BANDEAU 5 mètres - Garantie 2 ans

5W/m



| Tension | Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | IP | Finition | Lumens / Watt/Mètre | Largeur | Indice |
|---------|--------|--------------------|---------|----|----------|---------------------|---------|---------|
| 12V | 100405 | 5 W/m | 3000K | 20 | / | 100 lm/W/m | 8 mm | 022A400 |
| | 100406 | | 4000K | | | | | 022A400 |
| | 100407 | | 3000K | 54 | Silicone | | | 029A900 |

9W/m

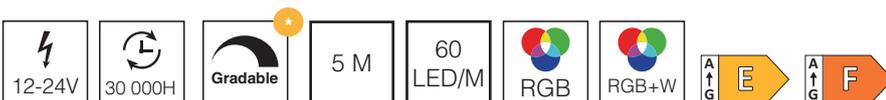

| Tension | Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | IP | Finition | Lumens / Watt/Mètre | Largeur | Indice |
|---------|--------|--------------------|---------|------------|---------------|---------------------|---------|------------|
| 12V | 100408 | 9 W/m | 3000K | 20 | / | 110 lm/W/m | 10 mm | 026A400 |
| | 100409 | | 4000K | | | | | 026A400 |
| | 100410 | | 6000K | | | | | 031A400 |
| | 100411 | | RGB | / | 030A000 | | | |
| | 100412 | | RGB+W | 110 lm/W/m | 030A000 | | | |
| | 100413 | | 3000K | 54 | Silicone | 110 lm/W/m | | 035A200 |
| | 100414 | | 4000K | | | | 035A200 | |
| | 100415 | | 6000K | | | | 035A200 | |
| | 100416 | | RGB | / | 032A300 | | | |
| | 100417 | | 3000K | 67 | Tube silicone | 110 lm/W/m | 12 mm | 039A400 |
| | 100418 | | 4000K | | | | | 039A400 |
| | 100419 | | 6000K | | | | | 039A400 |
| | 100420 | | RGB | / | 036A000 | | | |
| | 100421 | | RGB+W | 046A200 | | | | |
| | 24V | | 100422 | 9 W/m | 3000K | 20 | / | 110 lm/W/m |
| 100423 | | 4000K | 026A400 | | | | | |
| 100424 | | RGB | 030A000 | | | | | |
| 100425 | | RGB+W | / | | 037A000 | | | |
| 100426 | | 3000K | 54 | | Silicone | 110 lm/W/m | 035A200 | |
| 100427 | | 4000K | | | | | 035A200 | |
| 100428 | | 6000K | | | | | 035A200 | |
| 100429 | | RGB | / | | 032A300 | | | |
| 100430 | | 3000K | 67 | | Tube silicone | 110 lm/W/m | 12 mm | 039A400 |
| 100431 | | 4000K | | | | | | 039A400 |
| 100432 | | RGB | | | | | | 036A000 |
| 100433 | | RGB+W | / | | 041A900 | | | |

Accessoires



| Cavalier silicone | Indice |
|-------------------|---------|
| 75262 10 mm | 000A800 |
| 75263 12 mm | 000A800 |



| Colle d'étanchéité | Indice |
|--------------------|---------|
| 752890 | 006A200 |

9W/m - 10W/m



| Tension | Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | IP | Finition | Lumens / Watt/Mètre | Largeur | Indice | |
|---------|--------|--------------------|---------|----|---------------|---------------------|---------|---------|---------|
| 12V | 100434 | 9 W/m | 3000K | 20 | / | 100 lm/W/m | 8 mm | 039A500 | |
| | 100435 | | 4000K | | | | | 039A500 | |
| | 100436 | | 3000K | 54 | Silicone | | | 042A400 | |
| | 100437 | | 4000K | | | | | 042A400 | |
| | 100438 | | 3000K | 67 | Tube silicone | | | 044A300 | |
| | 100439 | | 4000K | | | | | 044A300 | |
| 24V | 100440 | 10 W/m | 3000K | 20 | / | 100 lm/W/m | 8 mm | 039A500 | |
| | 100441 | | 4000K | | | | | 039A500 | |
| | 100442 | | 3000K | 54 | Silicone | | | 042A400 | |
| | 100443 | | 4000K | | | | | 042A400 | |
| | 100444 | | 4000K | 67 | Tube silicone | | | 10 mm | 044A300 |

Accessoires pour bandeaux IP20

| Réf. | Photo | Spec. | Largeur | Compatible | Indice |
|--------|-------|--------------|---------|------------|---------|
| 100841 | | Mono couleur | 8 mm | 100405 | 002A400 |
| 7523 | | | | 100406 | 001A700 |
| 100632 | | | | 100434 | |
| | | | | 100435 | |
| | | | | 100440 | |
| | | | | 100441 | 002A400 |
| 75231 | | Mono couleur | 10 mm | 100408 | 002A700 |
| | | | | 100409 | |
| | | | | 100410 | |
| 100876 | | | | 100422 | 002A400 |
| | | | | 100423 | |
| 100877 | | 100705 | 002A500 | | |
| | | 100706 | | | |
| 100485 | | RGB | 10 mm | 100411 | 003A200 |
| | | | | 100424 | 002A400 |
| 100878 | | RGB + W | 12 mm | 100412 | 002A400 |
| | | | | 100425 | 002A500 |
| 100897 | | | | 100709 | 002A400 |
| 100898 | | | | | 002A500 |
| 100869 | | | | | 002A400 |
| 100879 | | | 002A500 | | |
| 100880 | | CCT | 10 mm | 100707 | 002A400 |
| 100881 | | | | 100708 | 002A500 |

Accessoires pour bandeaux IP67

| Réf. | Photo | Spec. | Largeur | Compatible | Indice |
|--------|-------|--------------|---------|------------|---------|
| 100460 | | Mono couleur | 10 mm | 100438 | 003A200 |
| 100894 | | | | 100439 | 002A500 |
| | | | | 100444 | |
| 100885 | | RGB | 12 mm | 100417 | 003A200 |
| | | | | 100418 | |
| 100886 | | | | 100419 | 002A500 |
| | | | | 100430 | |
| | | | | 100431 | |
| 100461 | | RGB | 12 mm | 100420 | 003A200 |
| 100887 | | | | 100432 | 002A500 |
| 100462 | | RGB + W | 12 mm | 100421 | 003A200 |
| 100895 | | | | 100433 | 002A500 |
| 100896 | | | 14 mm | 100710 | 003A200 |
| 100899 | | | | | 002A500 |

Accessoires pour bandeaux IP54

| Réf. | Photo | Spec. | Largeur | Compatible | Indice |
|--------|-------|--------------|---------|------------|---------|
| 100449 | | Mono couleur | 8 mm | 100407 | 003A200 |
| | | | | 100436 | 002A500 |
| 100882 | | | | 100437 | |
| | | | | 100442 | |
| | | | | 100443 | |
| 100450 | | Mono couleur | 10 mm | 100413 | 003A200 |
| | | | | 100414 | 002A500 |
| | | | | 100415 | |
| 100883 | | | 100426 | 002A500 | |
| | | | 100427 | | |
| | | 100428 | | | |
| 100451 | | RGB | 10 mm | 100416 | 003A200 |
| 100884 | | | | 100429 | 002A500 |

* Sous condition d'utilisation d'alimentation et contrôleurs spécifiques
 Alimentations p.178-181 / Télécommandes - Contrôleurs p.105 / Profils Alu - Diffuseurs - Terminaisons - Supports p.108-111

BANDEAU 5 mètres - Garantie 5 ans



Standard

| Tension | Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | IP | Finition | lm/W/m | Largeur | Indice |
|---------|--------|--------------------|---------|----|----------|--------|---------|---------|
| 24V | 100705 | 10 W/m | 3000K | 20 | / | 125 | 10 mm | 081A300 |
| | 100706 | | 4000K | | | | | 081A300 |



CCT

| Tension | Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | IP | Finition | lm/W/m* | Largeur | Indice |
|---------|--------|--------------------|------------|----|----------|---------|---------|---------|
| 12V | 100708 | 10 W/m | CCT | 20 | / | 125 | 10 mm | 057A500 |
| 24V | 100707 | | 2000-6500K | | | 115 | | 057A500 |

* Donnée pour 6500K



RGB+W

| Tension | Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | IP | Finition | lm/W/m* | Largeur | Indice |
|---------|--------|--------------------|---------|----|------------------|---------|---------|---------|
| 24V | 100709 | 13 W/m | RGB +W | 20 | / | 110 | 12 mm | 085A000 |
| | 100710 | 10 W/m | | 67 | Tube en silicone | 105 | 14 mm | 085A000 |

* Sous condition d'utilisation d'alimentation et contrôleurs spécifiques
Alimentations p.178-181 / Télécommandes - Contrôleurs p.105 / Profils Alu - Diffuseurs - Terminaisons - Supports p.108-111

Pilotage Bandeaux

Contrôleurs + Télécommandes Radio-Fréquence RGB



i Portée radio-fréquence : 20 m

i Garde en mémoire le dernier programme après coupure

| Réf. | Tension sortie | Intensité Max | Indice |
|-------|----------------|---------------|----------------|
| 75180 | 12-24V | 12A max | 048A400 |

Contrôleurs Radio-Fréquence



i Compatible avec la télécommande RF 4 zones RGB + Blanc (Réf.7649)



| Réf. | Tension sortie | Intensité Max | Indice |
|------|----------------|---------------|----------------|
| 7655 | 12V/24V | 24A | 035A300 |



i Compatible avec la télécommande RF 4 zones CCT (Réf.76491)



| Réf. | Tension sortie | Intensité Max | Indice |
|-------|----------------|---------------|----------------|
| 76551 | 12V/24V | 10A | 044A000 |

Télécommandes 20m Radio-Fréquence - 4 zones



| Réf. | Indice |
|------|----------------|
| 7649 | 036A400 |



| Réf. | Indice |
|-------|----------------|
| 76491 | 027A200 |



BANDEAU COB 5 MÈTRES



- + GARANTIE 5 ANS
50 000H
- + 9W/M - 24V
- + IP20 OU IP65
- + BANDEAUX IRC>90
(320 LED/M)
- + LONGUEUR 5M
DÉCOUPE POSSIBLE TOUS LES 5 CM

OPTEZ POUR NOS BANDEAUX COB AVEC UN MEILLEUR RENDEMENT LUMINEUX ET UN ÉCLAIRAGE LINÉAIRE ET HOMOGÈNE



* Gradable sous condition d'utilisation d'alimentations et contrôleurs spécifiques p.171

| Tension | Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | IP | Finition | Lumens/Mètre | Lumens /Watt/Mètre | Largeur | Indice | |
|---------|----------|--------------------|---------|----|----------|---------------|--------------------|---------|---------|---------|
| 24V | ★ 100516 | 9W/m | 3000K | 20 | / | 850 | 90 | 8 mm | 033A800 | |
| | 100517 | | 4000K | | | 960 | 100 | | 033A800 | |
| | 100518 | | 6000K | | | 80 | 033A800 | | | |
| | 100519 | | 3000K | 65 | | tube silicone | 880 | 80 | 10 mm | 038A800 |
| | 100520 | | 4000K | | | | | 90 | | 038A800 |
| | 100521 | | 6000K | | | | | 038A800 | | |

Accessoires


IP20

| Réf. | Photo | Largeur | Compatible | Indice |
|--------|-------|---------|----------------------------|---------|
| 100870 | | 8 mm | 100516 100517 100518 | 002A500 |
| 100871 | | | | 003A200 |
| 100872 | | | | 003A300 |

IP67

| Réf. | Photo | Largeur | Compatible | Indice |
|--------|-------|---------|----------------------------|---------|
| 100873 | | 10 mm | 100519 100520 100521 | 002A500 |
| 100874 | | | | 003A200 |
| 100875 | | | | 003A300 |

BANDEAU COB CCT ET RGB

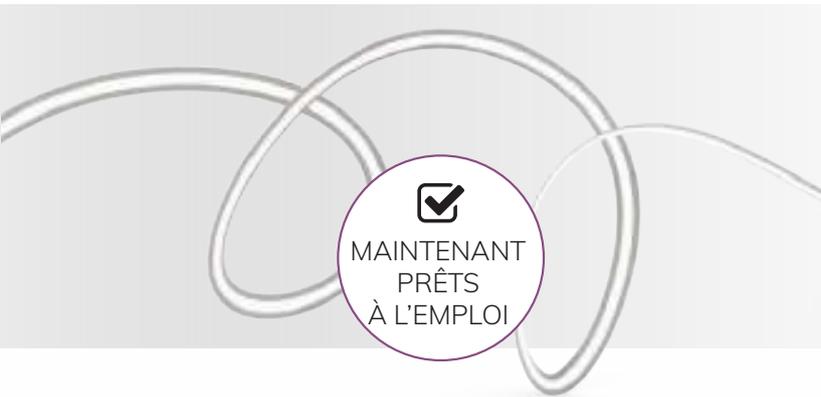

MAINTENANT
PRÊTS
À L'EMPLOI

+ KIT COMPLET

+ DISPONIBLE EN CCT (9W/M) 2700K À 6500K  

+ DISPONIBLE EN RGB (5W/M)

+ IP20

+ LONGUEUR 5M

OPTEZ POUR NOS BANDEAUX COB AVEC UN MEILLEUR RENDEMENT LUMINEUX ET UN ÉCLAIRAGE LINÉAIRE ET HOMOGÈNE

Inclus



Alimentation



Télécommande




Contrôleur





100918 100919

| Tension | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | IP | Sécable | Indice |
|---------|--------|--------------------|---------------|----------|------------------------|----|-----------------|----------------|
| 24V | 100918 | 9W/m | 2700K à 6500K | 840 lm/m | 5000 x 10 x 2 mm | 20 | Tous les 22 mm | 082A500 |
| | 100919 | 5W/m | RGB | / | 5000 x 10 x 3 mm | | Tous les 100 mm | 082A500 |

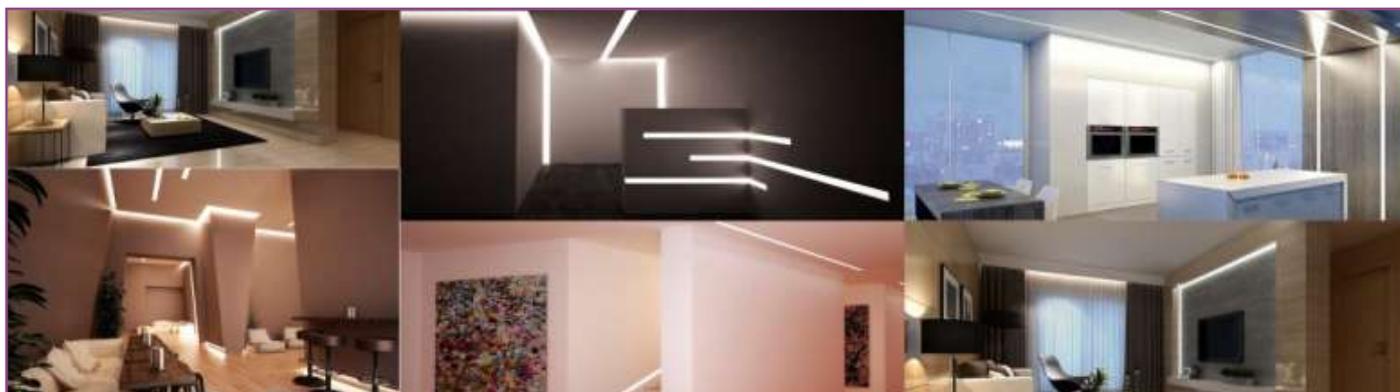


Profilé encastré

Profilés rainurés

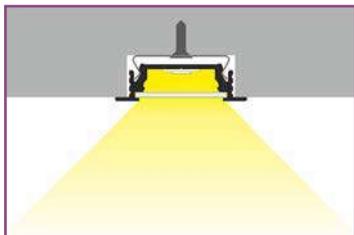

| Réf. | Taille | Finition | Indice |
|------|---------|----------|----------------|
| 9820 | 1000 mm | Alu Brut | 009A400 |
| 9821 | 2000 mm | | 018A200 |
| 9822 | 1000 mm | Anodisé | 012A400 |
| 9823 | 2000 mm | | 020A400 |



| | | | |
|------|---------|----------|----------------|
| 9885 | 1000 mm | Alu Brut | 011A300 |
| 9886 | 2000 mm | | 020A300 |
| 9887 | 1000 mm | Anodisé | 014A200 |
| 9888 | 2000 mm | | 027A400 |





| Réf. | Pour profilé | Colisage | Indice |
|------|--------------|----------|----------------|
| 9868 | 10 mm | x 2 | 001A800 |
| 9900 | 14,4mm | x 2 | 003A700 |



Profilé surface

Profilés fins


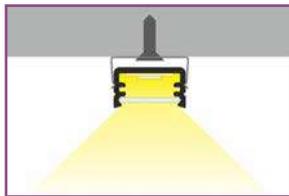


| Réf. | Taille | Finition | Indice |
|------|---------|----------|----------------|
| 9804 | 1000 mm | Alu Brut | 007A500 |
| 9805 | 2000 mm | | 014A900 |
| 9807 | 2000 mm | Anodisé | 020A800 |


| Réf. | Colisage | Indice |
|------|----------|----------------|
| 9866 | x 2 | 001A900 |




Profilés plats

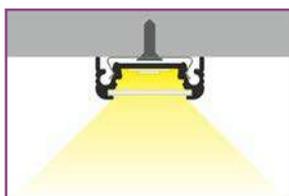

| Réf. | Taille | Finition | Indice |
|------|---------|----------|----------------|
| 9828 | 1000 mm | Alu Brut | 010A000 |
| 9829 | 2000 mm | | 018A200 |
| 9830 | 1000 mm | Anodisé | 012A500 |
| 9831 | 2000 mm | | 021A300 |



| Réf. | Taille | Finition | Indice |
|------|---------|----------|----------------|
| 9881 | 1000 mm | Alu Brut | 011A700 |
| 9882 | 2000 mm | | 021A200 |
| 9883 | 1000 mm | Anodisé | 014A900 |
| 9884 | 2000 mm | | 027A200 |






| Réf. | Pour profilé | Colisage | Indice |
|------|--------------|----------|----------------|
| 9867 | 10 mm | x 2 | 002A800 |
| 9899 | 14.4 mm | | 003A700 |




Profilé angle



Profilés angle 30/60°



| Réf. | Taille | Finition | Indice |
|------|---------|----------|----------------|
| 9826 | 1000 mm | Anodisé | 015A500 |
| 9827 | 2000 mm | | 030A200 |

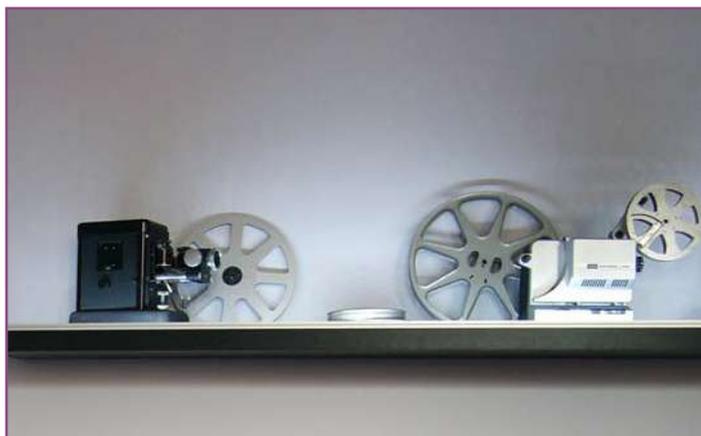

Profilés angle 45°




| Réf. | Taille | Finition | Indice |
|------|---------|----------|----------------|
| 9802 | 1000 mm | Anodisé | 012A200 |
| 9803 | 2000 mm | | 023A700 |

| Réf. | Colisage | Indice |
|------|----------|----------------|
| 9870 | x 2 | 001A900 |

Accessoire profilé

Diffuseurs 10.2 mm - 15.4 mm - 19.2 mm

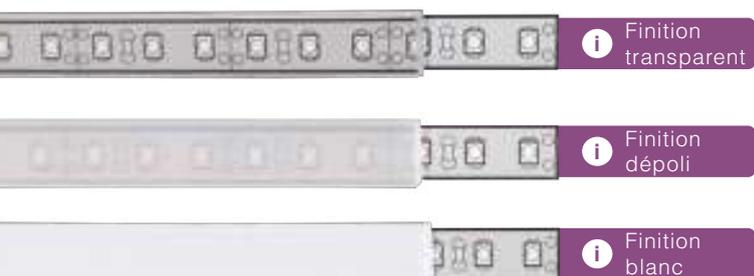

| Réf. | Taille | Dimension | Finition | Indice |
|------|---------|-----------|-------------|---------|
| 9843 | 1000 mm | 10.2 mm | Blanc | 002A700 |
| 9844 | 2000 mm | | | 004A700 |
| 9845 | 1000 mm | | Dépoli | 002A200 |
| 9846 | 2000 mm | | | 003A900 |
| 9848 | 2000 mm | | Transparent | 004A000 |

| Réf. | Taille | Dimension | Finition | Indice |
|------|---------|-----------|-------------|---------|
| 9849 | 1000 mm | 15.4 mm | Blanc | 002A700 |
| 9850 | 2000 mm | | | 004A700 |
| 9852 | 2000 mm | | Dépoli | 003A900 |
| 9853 | 1000 mm | | Transparent | 002A400 |
| 9854 | 2000 mm | | | 004A700 |

| Réf. | Taille | Dimension | Finition | Indice |
|------|---------|-----------|----------|---------|
| 9893 | 1000 mm | 19.2 mm | Blanc | 003A000 |
| 9894 | 2000 mm | | | 005A300 |
| 9892 | 2000 mm | | Dépoli | 004A400 |

Diffuseurs clip 15.4 mm - 17.6 mm



| Réf. | Taille | Dimension | Finition | Indice |
|------|---------|-----------|-------------|---------|
| 9857 | 1000 mm | 15.4 mm | Blanc | 006A900 |
| 9858 | 2000 mm | | | 012A900 |
| 9855 | 1000 mm | | Transparent | 006A000 |
| 9856 | 2000 mm | | | 011A800 |

| Réf. | Taille | Dimension | Finition | Indice |
|------|---------|-----------|-------------|---------|
| 9895 | 1000 mm | 17.6 mm | Blanc | 008A000 |
| 9896 | 2000 mm | | | 015A200 |
| 9898 | 2000 mm | | Transparent | 015A200 |

Supports

Connecteur de montage



| Réf. | Pour profilé | Indice |
|------|--------------|---------|
| 9878 | 10 mm | 002A300 |
| 9902 | 14,4mm | 002A400 |

Support de montage souple



| Réf. | Pour profilé | Col. | Indice |
|------|--------------|-----------|---------|
| 9877 | 10 mm | Pack de 2 | 003A700 |
| 9901 | 14,4mm | | 003A200 |

Support de montage placé



| Réf. | Indice |
|------|---------|
| 9880 | 006A400 |



APPLIQUE

Découvrez notre gamme élégante et polyvalente d'appliques murales, conçues pour sublimer vos espaces intérieurs et extérieurs. Nous proposons une sélection variée d'appliques murales LED de haute qualité, idéales pour répondre à tous vos besoins en éclairage décoratif et fonctionnel.



INTÉRIEUR

| | |
|--|---|
|  p.114 SLIM HOME III |  p.115 LINE HOME II |
|  p.115 SUN |  p.116 REFLECTO |
|  p.117 COMPACTO |  p.118 LOTUS |
|  p.118 GENET |  p.118 PLUMERIA |
|  p.119 GARDENIA |  p.119 MIRABILIS |
|  p.119 ACACIA |  p.120 HOYA |
|  p.121 COSMOS | |

EXTÉRIEUR

| | | | |
|---|--|---|---|
|  p.122 CAMÉLIA |  p.122 ELOUAN |  p.123 HÉLIOS |  p.123 EDEN |
|  p.124 GAMAY |  p.124 GRENACHE |  p.124 SYRAH |  p.124 BACCHUS |
|  p.125 CARIGNAN |  p.125 MALBEC |  p.125 ALTESSE |  p.125 BOSCO |
|  p.125 CALADOC |  p.126 CLAIRETTE |  p.126 BUSTER |  p.127 CASPER |
|  p.127 RING |  p.127 CURVILIGNE |  p.127 MERLOT |  p.128 CHENIN |
|  p.128 SEMILLON |  p.128 MUSCADET |  p.129 GIVRY |  p.129 NOVA |

SLIM HOME III

Réglette LED



Installation possible en zone II dans la salle de bain, d'après la norme NFC15100

- + EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE **JUSQU'À 137 LM/W**
- + GARANTIE 3 ANS **L80B10 - 50 000H**
- + TRI CCT **3000K - 4000K - 6000K**
- + IP44 - CLASSE II

SLIM HOME III, NOUVELLES RÉGLETTES LED TRI CCT



UNE RÉGLETTE TRI CCT

ADAPTEZ VOTRE ÉCLAIRAGE EN FONCTION DE L'AMBIANCE DÉSIRÉE

3 CCT (3000K/4000K/6000K)
contrôlables sur le côté du produit



FACILITÉ D'INSTALLATION

LIVRÉ AVEC DEUX ÉTRIERS DE FIXATION À ENTRAXE RÉGLABLE



Longueur de câble
100961 - 200 mm
100962 - 400 mm
100963 - 900 mm



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Indice |
|--------|--------------------|--------------------------|---------|------------------------|----------------|
| 100961 | 6W | 3000K 4000K* 6000K | 780 lm | 317 x 75 x 25 mm | 017A900 |
| 100962 | 10W | | 1370 lm | 617 x 75 x 25 mm | 025A000 |
| 100963 | 32W | | 4290 lm | 1215 x 75 x 25 mm | 038A000 |

*Réglage usine

LINE HOME II

Réglette LED T5



Interrupteur ON/OFF

Livrée avec un câble de liaison 30 cm

Possibilité de faire fonctionner jusqu'à 10 réglettes indépendamment les unes des autres (reliées directement ou par câble de liaison)

i Mise en ligne facile



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|------------------------|---------|
| 100338 | 9W | 3000K | 855 lm | 580 x 23 x 36 mm | 012A700 |
| 100339 | | 4000K | 900 lm | | 012A700 |
| 100340 | 14W | 3000K | 1400 lm | 880 x 23 x 36 mm | 017A400 |
| 100341 | | 4000K | | | 017A400 |
| 100348 | 18W | 3000K | 1800 lm | 1180 x 23 x 36 mm | 021A300 |
| 100349 | | 4000K | | | 021A300 |

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L) | Indice |
|-------|--------------------|--------------------|--------|----------------|---------|
| 75955 | | Câble alimentation | | 1500 mm | 005A200 |

SUN

- + 5h d'autonomie à 100%
- + Câble blanc USB-C 1m inclus
- + Tactile



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|--------|-------------------------------------|---------|--------|----------|----------|---------|
| 100863 | 2W | 3000K | 250 lm | Oui | Blanc | 043A800 |
| 100864 | | 4000K* | | | Noir | 043A800 |
| 100865 | Accessoire pour installation murale | | | | Blanc | 002A500 |
| 100866 | | | | | Noir | 002A500 |

*Réglage usine

REFLECTO

Applique miroir LED



Sur un meuble



Sur un miroir



Sur un mur



+ 3 modes d'installation possibles




| Réf | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L) | Indice |
|-------|--------------------|---------|---------|----------------|---------|
| 75760 | 8W | 3000K | 640 lm | 40 cm | 045A200 |
| 75761 | | 4000K | | | 045A200 |
| 75762 | 12W | 3000K | 960 lm | 60 cm | 056A500 |
| 75763 | | 4000K | | | 056A500 |
| 75764 | 15W | 3000K | 1240 lm | 78 cm | 064A400 |
| 75765 | | 4000K | 1200 lm | | 064A400 |



COMPACTO

Réglette salle de bain CCT

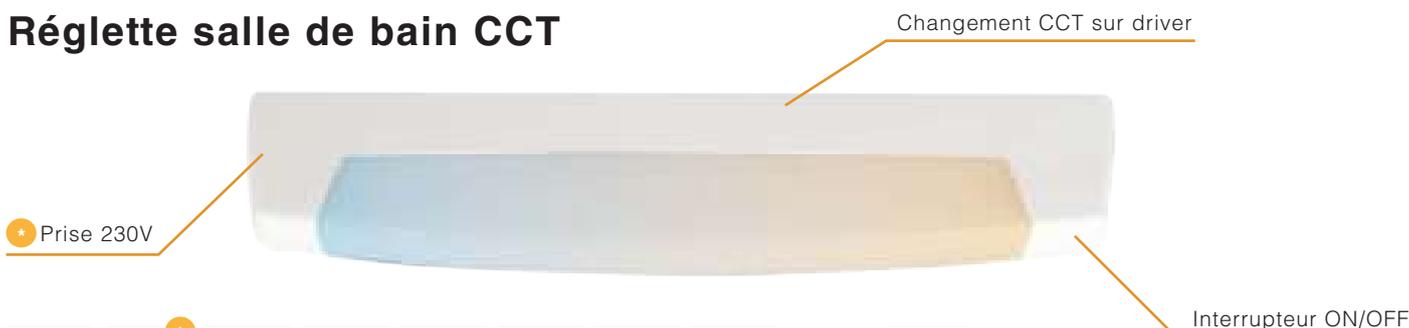

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x P) | Interrupteur | Prise | Indice |
|----------|--------------------|---------|---------|------------------------|--------------|-------|----------------|
| ★ 100170 | 8W | 3000K | 1000 lm | 438.5 x 64 x 84 mm | Oui | Non | 024A900 |
| 100171 | | 4000K* | 1100 lm | | Oui | ● Oui | 029A900 |
| | | 6000K | 1050 lm | | | | |

*Réglage usine

COMPACTO - S19

Source remplaçable*



| Réf. | Puissance Max absorbée | Dimensions (L x l x P) | Interrupteur | Prise | Indice |
|--------|------------------------|------------------------|--------------|-------|----------------|
| 100312 | 9W Max LED | 438.5 x 64 x 84 mm | Non | Non | 015A000 |
| 100313 | | | Oui | Non | 017A500 |
| 100314 | | | Oui | ● Oui | 021A300 |

*Source à commander séparément p.157



TUBE S19

Tube Linolite




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x L) | Emballage | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|--------------------|-----------|----------------|
| 76092 | 6W | 3000K | 650 lm | Ø36 x 310 mm | Boite | 009A900 |
| 76094 | | 4000K | | | | 009A900 |
| 76095 | 9W | 3000K | 820 lm | | | 011A200 |
| 76096 | | 4000K | 900 lm | | | 011A200 |

LOTUS

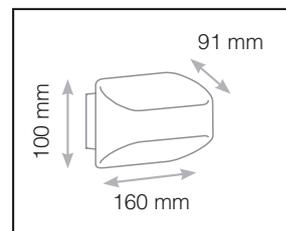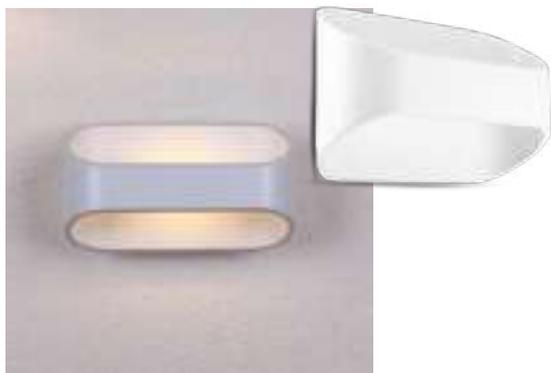



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|----------|----------------|
| 70321 | 6W | 3000K | 400 lm | Blanc | 063A500 |

GENET

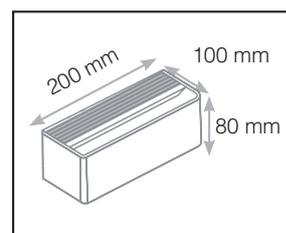

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Finition | Indice |
|------|--------------------|---------|--------|----------|----------------|
| 7031 | 6.5W | 3000K | 580 lm | Blanc | 063A500 |


PLUMERIA

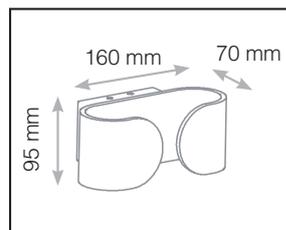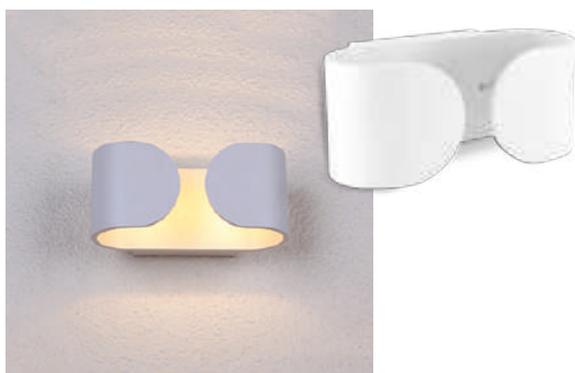

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Finition | Indice |
|------|--------------------|---------|--------|----------|----------------|
| 7040 | 6.5W | 3000K | 535 lm | Blanc | 064A200 |




GARDENIA

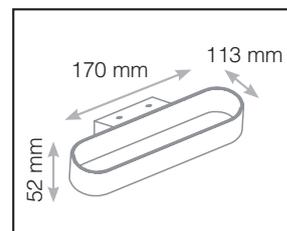

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Finition | Indice |
|------|--------------------|---------|--------|----------|----------------|
| 7037 | 6W | 3000K | 550 lm | Blanc | 056A500 |

MIRABILIS

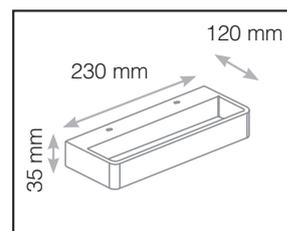

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Finition | Indice |
|------|--------------------|---------|--------|----------|----------------|
| 7036 | 6W | 3000K | 500 lm | Blanc | 064A200 |

ACACIA

Support spot plafond en saillie - Source remplaçable*



i Accessoires pour suspensions



| Réf. | Nombre de sources | Finition | Dimensions (Ø x H) | Orientable | Indice |
|------------------------|-------------------|----------|--------------------|------------|----------------|
| 6800 | x 1 | Blanc | Ø85 x115 mm | Oui | 028A800 |
| 68001 | | Noir | | | 028A800 |
| Basse luminance | | | | | |
| 6802 | x 1 | Blanc | Ø85 x115 mm | Oui | 027A400 |
| 68021 | | Noir | | | 027A400 |

| Réf. | Désignation | Indice |
|-------|---------------------------------------|----------------|
| 6803 | Patère avec câble de suspension Blanc | 021A300 |
| 68031 | Patère avec câble de suspension Noir | 021A300 |


*Source à commander séparément p.158

HOYA

Source remplaçable*




| Réf. | Finition | Indice |
|--------|--------------|---------|
| 70039 | Blanc / Doré | 031A000 |
| 700390 | Noir / Doré | 031A000 |



HOYA OBLIQUE




| Réf. | Finition | Indice |
|--------|--------------|---------|
| 700410 | Blanc / Doré | 032A200 |
| 70041 | Noir / Doré | 032A200 |



HOYA OVALE



| Réf. | Finition | Indice |
|--------|--------------|---------|
| 70040 | Blanc / Doré | 043A400 |
| 700400 | Noir / Doré | 043A400 |



HOYA SAILLIE



| Réf. | Nombre de sources | Finition | Dimensions (Ø x H) | Indice |
|------|-------------------|--------------|--------------------|---------|
| 6810 | x 1 | Blanc / Doré | Ø96 x 140 mm | 035A200 |
| 6811 | | Noir / Doré | | 035A200 |

COSMOS



- + ANGLE INTENSIF
- + INCLINABLE ET ORIENTABLE
- + TRI CCT
3000K - 4000K - 6000K

APPLIQUE DÉCORATIVE, ORIENTABLE ET INCLINABLE
POUR METTRE EN VALEUR LES INTÉRIEURS



Applique **orientable**
à 350°



Applique **inclinable**
à 90°



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Finition | Indice |
|--------|--------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 100486 | 6W | 2700K 4000K* 6000K | 530 - 565 - 575 lm | Blanc - Doré | 087A500 |
| 100488 | 12W | | 930 - 1005 - 1000 lm | | 114A000 |
| 100487 | 6W | | 530 - 565 - 575 lm | Noir - Doré | 087A500 |
| 100489 | 12W | | 930 - 1005 - 1000 lm | | 114A000 |
| 100623 | 12W | | 930 - 1005 - 1000 lm | Blanc - Blanc | 114A000 |
| 100624 | 12W | | 930 - 1005 - 1000 lm | Noir - Noir | 114A000 |

*Réglage usine

CAMÉLIA



+ DISPONIBLE EN VERSION DÉTECTEUR IR RÉGLABLE

+ SIMPLE OU DOUBLE ÉCLAIRAGE

+ ÉCLAIRAGE ORIENTABLE



*Excepté 100934-100935, angle d'éclairage 90° **Uniquement 100935-100937

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Finition | Détecteur | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|------------------------|------------------|-----------|----------------|
| 100934 | 12.5W | 3000K | 800 lm | 125 x 160 x 125 mm | Simple éclairage | Non | 096A300 |
| 100935 | | | | | | Oui | 117A500 |
| 100936 | 20W | | 1400 lm | 168 x 250 x 115 mm | Double éclairage | Non | 150A000 |
| 100937 | | | | | | Oui | 165A000 |

ELOUAN



+ DISPONIBLE EN VERSION DÉTECTEUR IR RÉGLABLE

+ SIMPLE OU DOUBLE ÉCLAIRAGE

+ ÉCLAIRAGE ORIENTABLE



***Uniquement 100945 et 100950

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Finition | Détecteur | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|------------------------|------------------|-----------|----------------|
| 100944 | 7.5W | 3000K | 380 lm | 112 x 85 x 192 mm | Simple éclairage | Non | 075A000 |
| 100945 | | | | | | Oui | 096A300 |
| 100949 | 12.5W | | 650 lm | 112 x 85 x 253 mm | Double éclairage | Non | 110A000 |
| 100950 | | | | | | Oui | 123A800 |

EDEN



+ DISPONIBLE EN VERSION
DÉTECTEUR IR RÉGLABLE

+ SOURCE GU10*
REMPLAÇABLE

+ ÉCLAIRAGE **VERS LE BAS**



**Uniquement 100943

| Réf. | Puissance absorbée | Source | Dimensions (L x P x H) | Finition | Détecteur | Indice |
|--------|--------------------|---------|------------------------|----------|-----------|----------------|
| 100942 | 7W LED max | 1x GU10 | 90 x 60 x 170 mm | Noir | Non | 055A000 |
| 100943 | | | | | Oui | 068A800 |

HÉLIOS



+ DISPONIBLE EN VERSION
DÉTECTEUR IR RÉGLABLE

+ SOURCE E27*
REMPLAÇABLE

+ FORME RONDE OU CARRÉE




***Uniquement 100939-100941

| Réf. | Puissance absorbée | Source | Dimensions (L x P x H) | Finition | Détecteur | Indice |
|--------|--------------------|--------|------------------------|----------|-----------|----------------|
| 100938 | 12W LED max | 1x E27 | 108 x 80 x 167 mm | Rond | Non | 047A500 |
| 100939 | | | 118 x 80 x 200 mm | | Oui | 068A800 |
| 100940 | | | 108 x 80 x 167 mm | Carré | Non | 048A800 |
| 100941 | | | | | Oui | 068A800 |

*Source à commander séparément p.158 (GU10) et p.164-165 (E27)

GAMAY

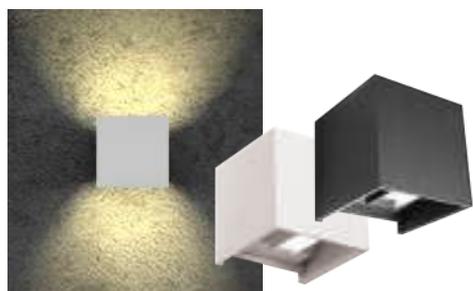

i Angle d'éclairage réglable de 0° à 100° grâce aux 4 ailettes individuelles




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|------------|------------------------|----------|----------------|
| 70372 | 7W | 3000K | 2 x 280 lm | 100 x 100 x 100 mm | Blanc | 058A200 |
| ★70374 | | | | | Noir | 058A200 |




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|------------------------|----------|----------------|
| 100479 | 6W | 3000K | 390 lm | 108 x 130 x 100 mm | Blanc | 058A200 |
| 100480 | | | | | Noir | 058A200 |

GRENACHE

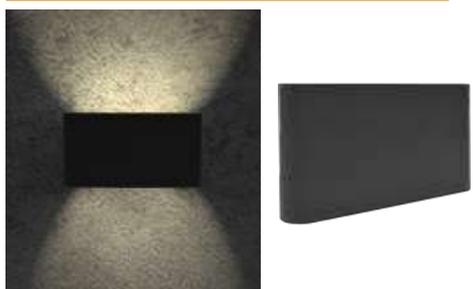

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|------------------------|-----------------|----------------|
| 67788 | 13W | 3000K | 970 lm | 175 x 90 x 29 mm | Gris anthracite | 068A200 |
| 67789 | | 4000K | | | | 068A200 |

SYRAH

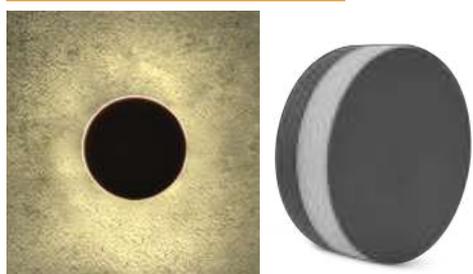

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|--------------------|-----------------|----------------|
| 70290 | 10W | 3000K | 260 lm | Ø155 x 50 mm | Gris anthracite | 091A800 |
| 70291 | | 4000K | | | | 091A800 |

BACCHUS



Source remplaçable*



| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|-------|-------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| 70253 | x 1 | 119 x 112 x 350 mm | Gris anthracite | 055A200 |

Source remplaçable*

CARIGNAN



| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Forme | Indice |
|--------|-------------------|------------------------|-----------------|---------|----------------|
| 7003 | x 2 | 240 x 110 x 104 mm | Gris anthracite | Carré | 056A500 |
| 700301 | | 233 x 100 x 102 mm | | Arrondi | 053A200 |

MALBEC



| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|--------|-------------------|------------------------|----------|----------------|
| 700385 | x 2 | 290 x 68 x 110 mm | Blanc | 051A400 |
| 700384 | | | Noir | 051A400 |

ALTESSE



| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Forme | Indice |
|-------|-------------------|------------------------|-----------------|---------|----------------|
| 70031 | x 2 | 67 x 92 x 150 mm | Gris anthracite | Carré | 029A900 |
| 70032 | | | | Arrondi | 029A900 |

BOSCO



| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (Ø x P) | Finition | Indice |
|-------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 70255 | x 1 | Ø140 x 60 mm | Gris anthracite | 038A900 |

CALADOC



| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|------|-------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| 7025 | x 1 | 360 x 75 x 95 mm | Gris anthracite | 046A200 |

*Source à commander séparément p.85 (GX53), p.158 (GU10) et p.164-165 (E27)

CLAIRETTE

Source remplaçable*


i Éclairage vers le haut et le bas



| Réf. | Nombre de sources | Sources | Éclairage | Finition | Dimensions (Ø x H) | Orientable | Détecteur | Indice |
|----------|-------------------|---------|-----------|-----------|--------------------|------------|-----------|---------|
| * 700350 | x 2 | GU10 | Direct / | Inox 316L | 60 x 91 x 163 mm | Non | Non | 047A700 |
| 700380 | | | Indirect | | 70 x 108 x 210 mm | | ** Oui | 080A300 |
| 700360 | x 1 | GU10 | Direct | | 60 x 91 x 91 mm | Oui | Non | 039A700 |
| * 700370 | | | | | | | | 043A700 |

CLAIRETTE PIQUET

Projecteurs piquets Inox - source remplaçable*

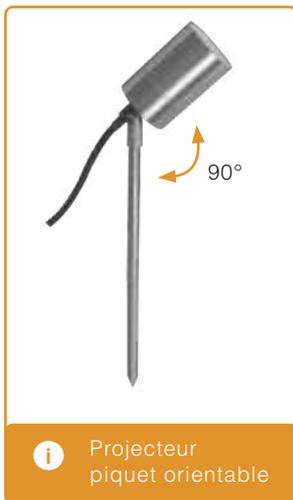

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|--------|-------------------|------------------------|-----------|---------|
| 702800 | x 1 | 60 x 91 x 392 mm | Inox 316L | 058A900 |



| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|--------|-------------------|------------------------|-----------|---------|
| 70281 | x 1 | 60 x 90 x 390 mm | Inox 304 | 022A500 |
| 702810 | | | Inox 316L | 058A900 |

BUSTER



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|------------------------|-----------------|---------|
| 67815 | 13W | 3000K | 770 lm | 222 x 65 x 103 mm | Gris anthracite | 146A500 |
| 67816 | | 4000K | | | | 146A500 |

* Source à commander séparément p.158

CASPER



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|------------------------|-----------------|---------|
| 67809 | 12W | 3000K | 720 lm | 208 x 101 x 166 mm | Gris anthracite | 149A200 |
| 67810 | | 4000K | | | | 149A200 |

RING



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Forme | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|------------------------|-----------------|--------|---------|
| 67751 | 12W | 4000K | 800 lm | 176,5 x 140 x 54 mm | Gris anthracite | Ronde | 122A400 |
| 67753 | | | | 168 x 131 x 54 mm | | Carrée | 131A200 |


CURVILINE



i Disponible avec détecteur IR

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Détecteur | Indice |
|--------|--------------------|---------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------|---------|
| 67782 | 7.5W | 3000K | 330 lm | 275 x 112 x 82 mm | Gris anthracite | Non | 085A000 |
| 67783 | | 4000K | | | | | 085A000 |
| 677831 | | 3000K | 275 x 118 x 82 mm | * Oui | | 111A500 | |
| 677832 | | 4000K | | | | 111A500 | |

MERLOT

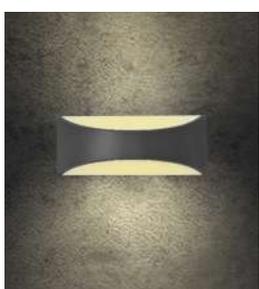


| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|------------------------|-----------------|---------|
| 7042 | 12W | 3000K | 460 lm | 300 x 120 x 97 mm | Blanc | 101A900 |
| 70421 | | | | | Gris anthracite | 101A900 |
| 7043 | 6W | 3000K | 330 lm | 220 x 90 x 80 mm | Blanc | 081A800 |
| 70431 | | | | | Gris anthracite | 081A800 |

CHENIN




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (l x P x H) | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|------------------------|-----------------|----------------|
| 70441 | 12W | 3000K | 900 lm | 150 x 125 x 282 mm | Gris anthracite | 112A400 |

SEMILLON

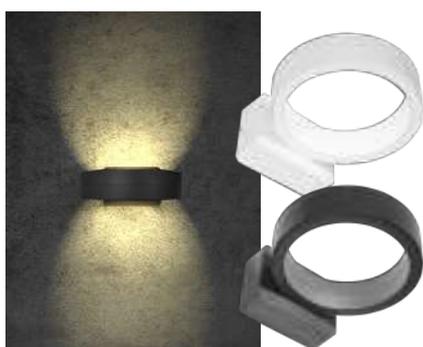

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|---------|------------------------|-----------------|----------------|
| 7041 | 16W | 3000K | 1240 lm | 245 x 200 x 100 mm | Blanc | 119A400 |
| 70411 | | | | | Gris anthracite | 119A400 |

MUSCADET

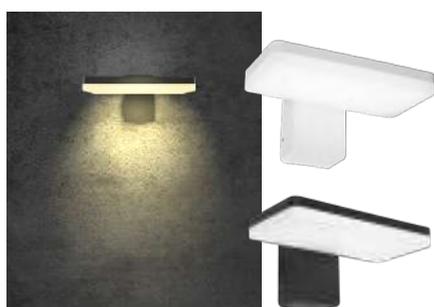

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|------------------------|-----------------|----------------|
| 7046 | 12W | 3000K | 750 lm | 210 x 115 x 150 mm | Blanc | 099A800 |
| 70461 | | | | | Gris anthracite | 099A800 |

Applique solaire 2CCT + Détecteur IR



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|--------|--------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------|----------------|
| 100753 | 15W | 3000K 4000K | 1950 lm 2000 lm* | 295 x 236 x 77 mm | Noir | 125A000 |

*Réglage usine

NOVA

i Retrouvez la gamme complète p.143



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (l x P x H) ou (Ø x H) | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|-----------------------------------|----------|----------------|
| 100807 | 2 x 5W | 3000K | 795 lm | 170 x 170 x 110 mm | carré | 111A300 |
| 100810 | | | | Ø170 x 110 mm | rond | 111A300 |

GIVRY

Source remplaçable*



Applique murale



| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|--------|-------------------|------------------------|----------|----------------|
| 100483 | x1 | 108 x 180 x 320 mm | Noir | 062A500 |



Lanterne



| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|--------|-------------------|------------------------|----------|----------------|
| 100484 | x1 | 108 x 108 x 240 mm | Noir | 052A500 |



Applique solaire



i Ampoule E27 incluse


| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|------------------------|----------------|
| 100817 | 2W | 3000K | 160 lm | 138 x 149 x 239 mm | 073A800 |

* Source à commander séparément p.164-165



SOLAIRE

Plongez dans l'univers innovant des luminaires solaires Miidex, où la technologie rencontre le design pour illuminer votre espace extérieur avec élégance, efficacité et durabilité.

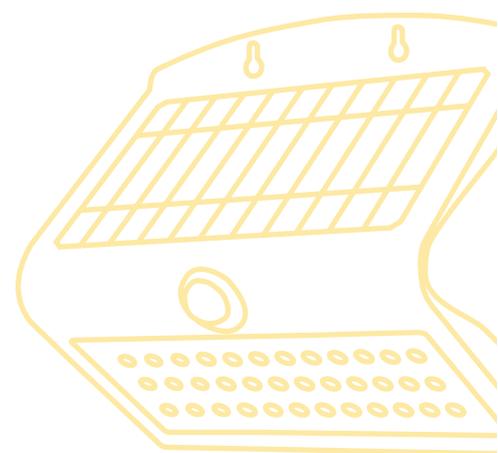

APPLIQUE



POTELET



PROJECTEUR



TÊTE DE LAMPADAIRE



SUNNY VIGNE

Applique murale solaire

Batterie remplaçable

Bouton On/Off et sélection des modes

Éclairage arrière



Détecteur de présence IR
Détecteur crépusculaire



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x H x P) | Finition | Indice |
|---------|--------------------|---------|--------|------------------------|----------|---------|
| 70476 | 8W | 4000K | 850 lm | 221 x 232 x 121 mm | Blanc | 109A200 |
| 70475 | 4W | 4000K | 500 lm | 140 x 212 x 109 mm | Noir | 062A400 |
| ★ 70477 | 8W | | 850 lm | 221 x 232 x 121 mm | | 109A200 |

| Réf. | Type | Indice |
|-------|-----------------------------------|---------|
| 70478 | Batterie pour applique solaire 8W | 009A700 |
| 70479 | Batterie pour applique solaire 4W | 008A200 |

MUSCADET


Applique murale solaire



+ 2 CCT
3000K- 4000K

+ DÉTECTEUR IR RÉGLABLE

+ PANNEAU SOLAIRE INCLINABLE



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|--------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------|---------|
| 100753 | 15W | 3000K 4000K* | 1950 lm 2000 lm | 295 x 236 x 77 mm | Noir | 125A000 |

*Réglage usine

SUNNY APPLIQUE

Applique murale solaire

- + Détecteur IR + Préavis d'extinction
- + Temps de charge : 8-10 h
- + Bouton On / Off



Bouton
ON/OFF

3 MODES DE DÉTECTION

Mode A : Maintien en faible luminosité

Mode B : Détecteur sur ON. Reste allumée pendant 25 s en pleine puissance puis passe en faible luminosité

Mode C : Détecteur sur ON. Reste allumée pendant 25 s en pleine puissance puis se met en veille




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x H x H) | Forme | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|------------------------|---------|----------------|
| 100679 | 5W | 3000K | 400 lm | 171 x 71 x 195 mm | Arrondi | 087A500 |
| 100680 | | | 300 lm | 141 x 70 x 175 mm | Carré | 100A000 |

GIVRY

Applique murale solaire

i Retrouvez la gamme complète p.129

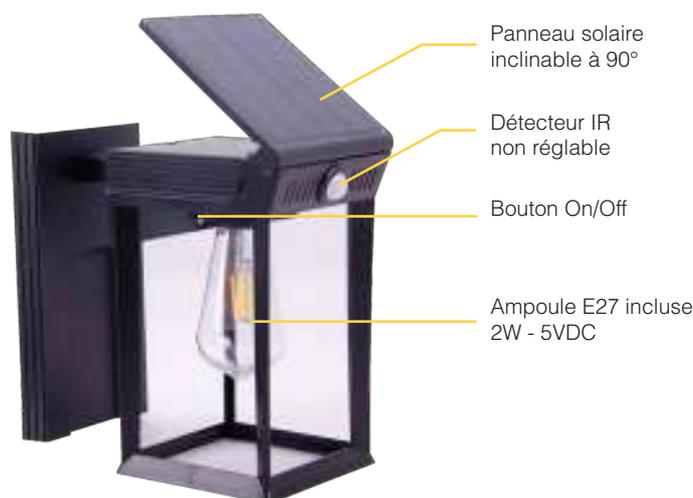

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|------------------------|----------------|
| 100817 | 2W | 3000K | 160 lm | 138 x 149 x 239 mm | 073A800 |

SUNNY COUPOLE

Potelets solaire LED



Bouton
ON.OFF

i Autonomie 23h


i Détecteur crépusculaire

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x H x P) | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|------------------------|----------|----------------|
| 70905 | 4W | 4000K | 450 lm | 380 x 260 x 120 mm | Noir | 268A500 |
| 70901 | | | | 800 x 260 x 120 mm | | 339A800 |


NOVA

Potelets solaire LED

i Retrouvez la gamme complète p.143



Détecteur IR
non réglable

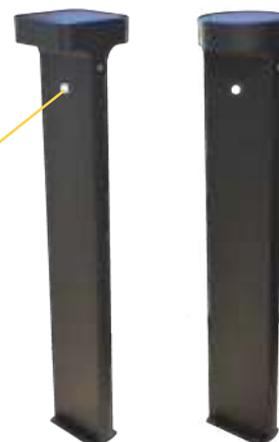

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Détecteur IR | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|--------------------|--------------|----------|----------------|
| 100808 | 2 x 3W | 3000K | 300 lm | 170 x 170 x 950 mm | * Oui | carré | 218A800 |
| 100811 | | | | Ø170 x 950 mm | | rond | 218A800 |

SOLARIS

Projecteurs piquet solaire LED



Bouton On / Off

Angle ajustable
150°

i Temps de charge 5-6h



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|------------------------|----------|----------------|
| 100813 | 2W | 3000K | 160 lm | 101 x 168 x 480 mm | carré | 040A000 |
| 100814 | | | | 101 x 168 x 316 mm | | 028A800 |

SUNNY LUMOS

Projecteurs LED

Indicateur de charge batterie

Port USB 2.0 et USB-C

Détecteur de présence IR
Détecteur crépusculaire



Câble 3m

Bouton On/Off et sélection des modes

i 2 modes de charge : solaire et USB

i Autonomie : 8h en continu

i 3 modes : éclairage constant / capteur / batterie externe



+ Livré avec câble USB / USB-C et panneau solaire



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions projecteur (L x l x H) | Dimensions panneau solaire (L x l x H) | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|---------|-----------------------------------|--|----------|----------------|
| 80802 | 10W | 4000K | 1100 lm | 235 x 170 x 33 mm | 345 x 235 x 45 mm | Noir | 121A700 |



SUNNY LUMOS II

Batterie remplaçable avec connecteurs rapides

Télécommande incluse



Gradable



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions projecteur (L x l x H) | Temps de charge | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| 100676 | 8W | 3000K | 1400 lm | 355 x 330 x 55 | 5 - 6 h | 165A000 |

SEDUM

Projecteurs solaires



Panneau solaire déporté

Bouton ON.OFF

Projecteur asymétrique

Câble 5 m



i Amélioration produit : passage en 2 CCT 3000K-4000K en 2025



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions projecteur (L x l) | Dimensions panneau solaire (L x l) | Temps de charge | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------|
| 100751 | 10W | 3000K | 1500 lm | 150 x 153 mm | 220 x 202 mm | 4 - 6 h | 075A000 |
| 100752 | 30W | 3000K | 4800 lm | 190 x 200 mm | 354 x 239 mm | | 175A000 |

SUNNY STREET


Têtes de lampadaires



Angle d'éclairage 140x70°

DéTECTEUR IR

+ 3 possibilités de fixation

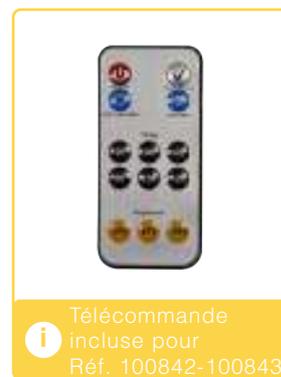

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Télécommande | Finition | Indice |
|----------|--------------------|---------|---------|------------------------|--------------|----------|---------|
| 100153 | 15W | 3000K | 1600 lm | 492 x 232 x 58 mm | Non | Noir | 134A800 |
| ★ 100842 | 40W | | 5200 lm | 622 x 290 x 75 mm | Oui | | 421A200 |
| 90300 | 15W | 4000K | 1600 lm | 492 x 232 x 58 mm | Non | | 134A800 |
| 100843 | 40W | | 5200 lm | 622 x 290 x 75 mm | Oui | | 421A200 |

SUNNY SMART

Têtes de lampadaires



Bouton
ON.OFF

+ INSTALLATION FACILE

+ 2 CCT 3000K - 4000K

+ L80B10 35 000H

TÊTE DE LAMPADAIRE SOLAIRE, POUR ÉCLAIRER
LES ZONES DE CIRCULATION



+ Temps de charge 4-6h
Autonomie : 32h



Bouton On/Off
et réglage CCT



Éclaire à 360°

Hauteur d'installation 2-4 m

Mode intelligent

100 % de luminosité les 3 premières heures
70% de luminosité les 2 heures suivantes
50% de luminosité jusqu'à l'aube




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Ø du tenon | Indice |
|--------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------|---------|
| 100618 | 20W | 3000K* - 4000K | 2030 lm - 2050 lm | Ø400 x 120 mm | Ø50 à Ø60 mm | 187A500 |

*Réglage usine



PUBLIC EXTÉRIEUR

Découvrez notre gamme public extérieur, idéale pour éclairer vos espaces extérieurs avec élégance et efficacité. Chaque modèle est conçu pour résister aux intempéries grâce à des matériaux robustes et des protections IP54 ou IP65.

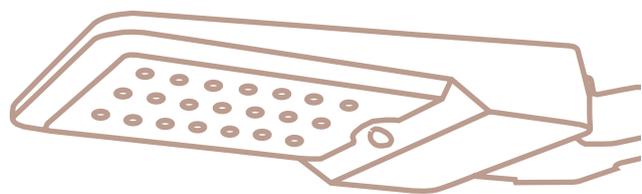

BALISE



POTELET



PROJECTEUR PIQUET



ENCASTRÉ SOL



TERRASSE



URBAIN



VESUVE

Balise murale LED



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Ø Encastrement | Forme | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|--------------------|----------------|-------|----------------|
| 100481 | 3W | 3000K | 195 lm | 80 x 80 x 97 mm | 59 mm | carré | 047A500 |
| 100482 | | | | Ø80 x 97 mm | | rond | 047A500 |

STROMBO*

Balise LED




i Disponible avec 1, 2 ou 4 diffuseurs



| Réf. | Diffuseur | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Indice |
|-------|--------------|--------------------|---------|--------|--------------------|----------------|
| 70783 | 1 diffuseur | 1W | 4000K | 8 lm | Ø70 x 13 mm | 025A700 |
| 70782 | 2 diffuseurs | | | 16 lm | | 027A200 |
| 70780 | 4 diffuseurs | | | 21 lm | | 028A500 |
| 70781 | | | Bleu | / | | 028A500 |

*Alimentation 12V obligatoire : cf. alimentation p.178 - 181



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimension (L x l x H) | Encastrement (L x l x H) | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| 70740 | 1.5W | 4000K | 85 lm | 80 x 80 x 61 mm | 70 x 70 x 57 mm | 016A800 |
| 70741 | | | 70 lm | 123 x 53 x 61 mm | 111 x 41 x 57 mm | 016A800 |

HORTENSIA

Potelet - source remplaçable*



| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (Ø x H) | Finition | Indice |
|-------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 70820 | x 1 | Ø90 x 810 mm | Gris anthracite | 078A700 |



LILAS

Potelet - source remplaçable*



| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (Ø x H) | Finition | Indice |
|-------|-------------------|--------------------|----------|----------------|
| 70821 | x 1 | Ø76 x 450 mm | Argent | 034A900 |



*Source à commander séparément p.164-165

ALTHEA

Potelet LED paralume



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Type | Indice |
|-------|--------------------|---------|---------|--------------------|----------|----------------|
| 70800 | 35W | 3000K | 1750 lm | Ø208 x 1036 mm | Paralume | 518A500 |
| 70801 | | 4000K | | | | 518A500 |



WALLY

Potelet LED



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|------------------------|-----------------|----------------|
| 67793 | 8W | 3000K | 700 lm | 183 x 600 x 68 mm | Gris anthracite | 174A300 |
| 67794 | | 4000K | | | | 174A300 |



NOLANA

Potelet LED CCT



i Potelet ALU : Résistant à l'air salin



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Finition | Indice |
|----------|--------------------|---------|---------|--------------------|----------|----------------|
| 100391 | 20W | 2400K | 1800 lm | Ø181 x 720 mm | Alu Noir | 175A000 |
| ★ 100392 | | 3000K* | 1900 lm | Ø181 x 970 mm | | 200A000 |
| | | 4000K | 1850 lm | | | |

i Résistant à l'air Salin

| | | | | | | |
|--------|-----|--------|---------|---------------|---------|----------------|
| 100389 | 15W | 2400K | 1410 lm | Ø201 x 450 mm | PC Noir | 102A500 |
| 100390 | | 3000K* | 1500 lm | Ø201 x 750 mm | | 118A800 |
| | | 4000K | 1460 lm | | | |

*Réglage usine



FUSAIN

Potelet LED CCT



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø base x Ø coupole x H) | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|-------------------------------------|----------------|
| 100342 | 25W | 3000K | 2300 lm | Ø133 x Ø200 x 475 mm | 350A000 |
| 100343 | | 4000K* | 2500 lm | Ø133 x Ø200 x 975 mm | 431A300 |
| | | 5000K | 2420 lm | | |

*Réglage usine

NOVA




- + GAMME COMPLÈTE : APPLIQUE ET POTELET
- + POTELETS SOLAIRES ET DÉTECTEUR IR
- + DÉTECTEUR IR NON RÉGLABLE
- + 2 FORMES DISPONIBLES

NOVA, NOUVELLE GAMME DE POTELETS LED SOLAIRES ET D'APPLIQUES MURALES

APPLIQUES MURALES LED



POTELETS LED SOLAIRES + DÉTECTEUR IR

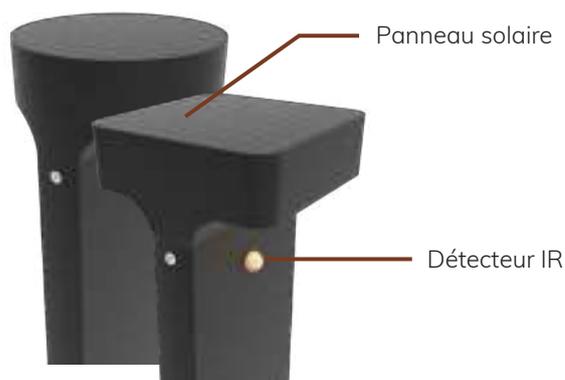


Potelet Solaire LED

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) ou (Ø x H) | Détecteur IR | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|-----------------------------------|--------------|----------|----------------|
| 100808 | 2 x 3W | 3000K | 300 lm | 170 x 170 x 950 mm | * Oui | carré | 218A800 |
| 100811 | | | | Ø170 x 950 mm | | rond | 218A800 |



Applique murale LED

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) ou (Ø x H) | Détecteur IR | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|-----------------------------------|--------------|----------|----------------|
| 100807 | 2 x 5W | 3000K | 795 lm | 170 x 170 x 110 mm | Non | carré | 111A300 |
| 100810 | | | | Ø170 x 110 mm | | rond | 111A300 |

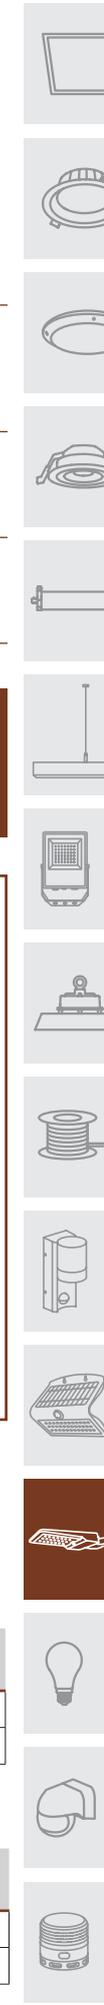

IRIS


Projecteur Piquet source remplaçable*




| Réf. | Nombre de sources | Indice |
|--------|-------------------|---------|
| 702840 | x 1 | 017A200 |

OEILLET

Projecteur Piquet source remplaçable*



i Pour PAR38 - IP65
(voir p.161)




| Réf. | Nombre de sources | Indice |
|-------|-------------------|---------|
| 70286 | x 1 | 018A800 |



LYS

Projecteur Piquet source remplaçable*




| Réf. | Nombre de sources | Indice |
|-------|-------------------|---------|
| 70283 | x 1 | 026A300 |



| Réf. | Nombre de sources | Indice |
|--------|-------------------|---------|
| 702830 | x 1 | 026A300 |

TULIPE

Projecteur Piquet source remplaçable*

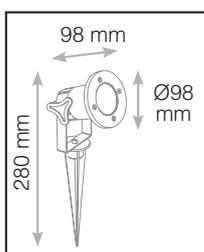

| Réf. | Nombre de sources | Indice |
|---------|-------------------|---------|
| ★ 70284 | x 1 | 036A200 |



| Réf. | Nombre de sources | Indice |
|-------|-------------------|---------|
| 70285 | x 1 | 036A200 |

*Source à commander séparément p.158

PRIMEVERE


Projecteur Piquet LED



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Indice |
|------|--------------------|---------|--------|----------------|
| 7028 | 10W | 3000K | 800 lm | 117A300 |

PIVOINE

Projecteur Piquet LED



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|----------------|
| 70282 | 6W | 4000K | 420 lm | 027A200 |

SOLARIS

- + INCLINABLE 150°
- + TEMPS DE CHARGEMENT 5-6H
- + BOUTON ON/OFF
- + FONTIONNEMENT 15H MAX




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x H x P) | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|------------------------|----------|----------------|
| 100813 | 2W | 3000K | 160 lm | 170 x 101 x 480 mm | carré | 040A000 |
| 100814 | | | | 170 x 101 x 316 mm | | 028A800 |




TOURNESOL


Projecteurs LED RGB + Blanc



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Indice |
|-------|--------------------|-----------------------------|--------|----------------|
| 80105 | 6W | RGB + Blanc (2700K à 6500K) | 550 lm | 103A700 |



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Indice |
|-------|--------------------|-----------------------------|--------|----------------|
| 80104 | 9W | RGB + Blanc (2700K à 6500K) | 840 lm | 121A200 |



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Indice |
|-------|--------------------|-----------------------------|---------|----------------|
| 80106 | 15W | RGB + Blanc (2700K à 6500K) | 1500 lm | 167A300 |

i Les projecteurs RGB + blanc fonctionnent avec les accessoires suivants



Piquet de fixation
Réf.8000 (vendu séparément p.91)



Produit gradable avec télécommande RF
Réf. 7649 (vendue séparément p.105)

i Contrôle de plusieurs projecteurs
avec une seule télécommande



ETNA

Encastrés sol LED



i INOX 316L



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions | Dimensions encastrement | Forme | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|-------------------|-------------------------|-------|----------------|
| 677900 | 3W | Bleu | / | Ø62 x 95 mm | Ø56 mm | Rond | 053A900 |
| 677910 | | 3000K | 180 lm | | | | 044A400 |
| 677920 | | 4000K | | | | | 044A400 |
| 677923 | 5W | 3000K | 360 lm | Ø110 x 87 mm | 103A300 | | |
| 677924 | | 4000K | | | 103A300 | | |
| 677927 | 7W | 3000K | 530 lm | Ø150 x 89 mm | 105A000 | | |
| 677928 | | 4000K | | | 105A000 | | |
| 677935 | 12W | 3000K | 800 lm | Ø210 x 118 mm | 150A200 | | |
| 677936 | | 4000K | | | 150A200 | | |
| 706210 | 5W | 4000K | 460 lm | 104 x 104 x 87 mm | 102 x 102 mm | Carré | 106A000 |
| 70642 | 9W | 3000K | 720 lm | 150 x 150 x 90 mm | 135 x 135 mm | | 135A300 |



ETNA RGB + BLANC*

Encastrés sol LED



Gradable avec la télécommande
Ref. 6108
(vendue séparément p.173)



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Forme | Indice |
|---------------|--------------------|--------------------------------|--------|-------|----------------|
| 677939 | 9W | RGB + Blanc (2700K à 6500K) | 600 lm | Rond | 213A700 |

*Alimentation 12V-24V obligatoire : cf. alimentation p.178 à p.181

FUJI


Encastrés sol - source remplaçable*



Livré avec
1 douille GU10 + 1
douille GU5.3



Boîtier équipé de
2 presse-étoupes
pour branchement
en parallèle

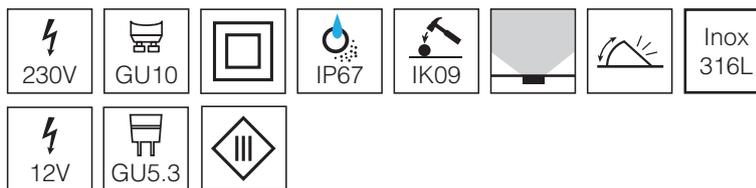

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (Ø x H) | Dimensions Encastrement | Indice |
|--------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------|
| 707302 | x 1 | Ø150 x 198 mm | Ø142 x 193 mm | 096A500 |



Ref. 707300



Ref. 707301



| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (Ø x H) | Dimensions Encastrement | Indice |
|--------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------|
| 707300 | x 1 | Ø120 x 155 mm | Ø105 x 150 mm | 054A500 |
| 707301 | | 110 x 110 x 153 mm | Ø103 x 148 mm | 054A500 |



Livré avec
1 douille GU10
+ 1 douille GU5.3
+ 1 réflecteur clair
+ 1 réflecteur dépoli

PITON E27

Encastrés sol - source remplaçable*



| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Dimensions Encastrement | Indice |
|-------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| 70745 | x 1 | 233 x 101 x 84 mm | 230 x 94 x 83 mm | 023A900 |



| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Dimensions Encastrement | Indice |
|-------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| 70746 | x 1 | 233 x 101 x 86 mm | 229 x 94 x 84 mm | 023A900 |

* Source à commander séparément p.164-165

ZEPHYR

+ Carré ou rectangulaire

+ Disponible avec détecteur IR



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Dimensions encastrement | Détecteur IR | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|------------------------|-------------------------|--------------|---------|
| 100803 | 3W | 3000K | 80 lm | 90 x 90 x 71 mm | 80 x 80 mm | Non | 050A000 |
| 100804 | | | | 140 x 72 x 70 mm | 130 x 58 mm | | 053A800 |
| 100805 | 6W | | 175 lm | 140 x 72 x 70 mm | 125 x 58 x 70 mm | + Oui | 077A500 |
| 100806 | | | 200 lm | 140 x 140 x 74 mm | 128 x 112 x 70 mm | | 081A300 |



Cube Lumineux



i Module LED
Batterie
remplaçable et
rechargeable

i Câble USB-C
fourni

i Fonctionne sans
fil sur batterie



| Réf. | Autonomie | Dimensions (L x l x H) | Indice |
|-------|------------|------------------------|---------|
| 60011 | 5-8 heures | 40 x 40 x 40 cm | 191A700 |




TERRASSO


Kit spots terrasse




Contient 6 spots remplaçables + 1 transformateur 230V



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Indice |
|-------|--------------------|---------|----------|----------------|
| 70750 | 6 x 0.6W | 3000K | 6 x 6 lm | 119A900 |
| 70751 | | 4000K | | 119A900 |
| 70752 | | 6000K | | 119A900 |
| 70753 | | Bleu | / | 126A700 |

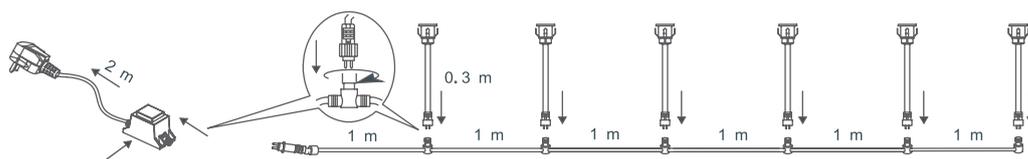

Spot terrasse individuels



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|----------------|
| 70760 | 0.6W | 3000K | 6 lm | 016A500 |
| 70761 | | 4000K | | 016A500 |
| 70762 | | 6000K | | 016A500 |
| 70763 | | Bleu | / | 016A500 |

Alimentation 12 V



| Réf. | Puissance | Courant sortie | Indice |
|-------|-----------|----------------|----------------|
| 70770 | 6W | 0.5A | 026A700 |
| 70771 | 18W | 1.67A | 058A200 |

Connecteur T



| Réf. | Type | Indice |
|-------|---------------------|----------------|
| 70774 | 1 mâle / 2 femelles | 009A000 |

Rallonge



| Réf. | Longueur | Indice |
|-------|----------|----------------|
| 70772 | 0,5 m | 010A700 |
| 70773 | 3 m | 036A300 |



ZIGZAG

Lampadaire LED éclairage piéton




*Pour les références 9105122 et 9103122

| Réf. | Puissance | Hauteur | Indice |
|---|-----------|---------|-----------------|
| 91051 _{X₁X₂} | 50W | 3 m | 1180A400 |
| 91002 _{X₁X₂} | 80W | | 1207A300 |
| 91031 _{X₁X₂} | 50W | 3,5 m | 1200A500 |
| 91032 _{X₁X₂} | 80W | | 1240A900 |
| 91061 _{X₁X₂} | 50W | 4 m | 1240A900 |
| 91012 _{X₁X₂} | 80W | | 1308A400 |
| 91041 _{X₁X₂} | 50W | 4,5 m | 1328A700 |
| 91042 _{X₁X₂} | 80W | | 1375A900 |
| 91071 _{X₁X₂} | 50W | 5 m | 1524A200 |
| 91022 _{X₁X₂} | 80W | | 1564A700 |

| Réf. | Désignation | Indice |
|-------|---|----------------|
| 91001 | Pied de scellement pour lampadaire de 3 m et 3,50 m | 034A300 |
| 91011 | Pied de scellement pour lampadaire de 4 m et 4,50 m | 032A900 |
| 91021 | Pied de scellement pour lampadaire de 5 m | 034A300 |

OPTIONS

| X1 Couleur de température | X2 Finition |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1 - 3000K | 1 - RAL 7010 (Gris anthracite) |
| 2 - 4000K | 2 - RAL 7021 (Gris noir) |
| 3 - 6000K | 3 - RAL 7030 (Gris) |

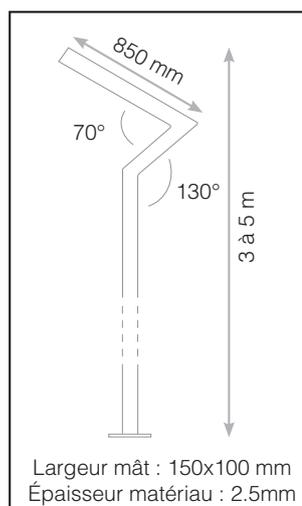

Lampadaires destinés à des applications privées. Pour des applications accueillant du public, nous consulter.
Produit sur commande. Transport en sus.

STREET 500XS

Têtes de lampadaires



i Câblé 0-10V

25W à 100W



150W - 200W



i Fourni avec fixation orientable et parasurtenseur

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l) | Ø sortie | Indice |
|----------|--------------------|---------|----------|--------------------|--------------------------|----------------|
| 90200131 | 50W | 3000K | 5500 lm | 330 x 292 mm | Ø55 mm Min Ø63 mm Max | 350A300 |
| 90200 | | 4000K | | | | 364A400 |
| 90212131 | 75W | 3000K | 8250 lm | | | 376A200 |
| 90212 | | 4000K | | | | 391A300 |
| 90232131 | 100W | 3000K | 11000 lm | | | 415A000 |
| 90232 | | 4000K | | | | 400A000 |
| 90252131 | 150W | 3000K | 16500 lm | 366 x 360 mm | 518A800 | |
| 90252 | | 4000K | | | 539A500 | |
| 90260131 | 200W | 3000K | 22000 lm | | 795A900 | |
| 90260 | | 4000K | | | 795A900 | |

i Température de couleur, angles spécifiques et accessoires sur commande, nous consulter

URBA

Arche



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Fixation mât (Min./Max.) | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| 905814 | 60W | 4000K | 5600 lm | Ø425 x 545 mm | Ø74mm / Ø76mm | Gris Anthracite | 577A200 |

ECLIPSE



i RAL 9014

- + EFFICACITÉ LUMINEUSE
130 LM/W
- + 3000K
- + IP66 - IK09
- + Pour mât Ø60 mm
- + L80B10 50 000h




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Finition | Fixation mât | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|--------------------|----------|--------------|----------------|
| 100856 | 40W | 3000K | 5200 lm | Ø371 x 420 mm | Noir | Ø60 mm | 500A000 |







SOURCE

Notre gamme de sources LED répondra à l'ensemble de vos projets tout en vous faisant économiser entre 50 et 90% d'énergie par rapport aux installations traditionnelles.

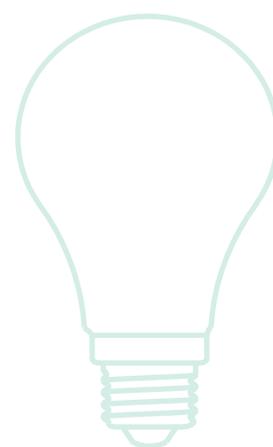

TUBE



AMPOULE



FILAMENT



DÉCORATIF



TUBE LED T5

Phase/neutre même côté



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 100257 | 8W | 4000K | 900 lm | 550 mm | x 10 | 013A400 |
| 100258 | 12W | | 1350 lm | 850 mm | | 015A000 |
| 100259 | 16W | | 1800 lm | 1150 mm | | 017A000 |
| 100260 | 20W | | 2250 lm | 1450 mm | | 019A700 |

TUBE LED T8

Phase côté, neutre autre côté



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Indice |
|------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 7598 | 10W | 4000K | 1000 lm | 600 mm | x 10 | 008A900 |
| 7609 | | 6000K | 1200 lm | | | 008A900 |
| 7604 | 14W | 4000K | 1200 lm | 900 mm | | 009A300 |
| 7605 | | 6000K | | | | 009A300 |
| 7607 | 18W | 3000K | 1850 lm | 1200 mm | | 010A900 |
| 7599 | | 4000K | 1900 lm | | | 010A900 |
| 7602 | | 6000K | 2000 lm | | | 010A900 |
| 7608 | 24W | 3000K | 2490 lm | 1500 mm | | 015A400 |
| 7600 | | 4000K | | | | 015A400 |
| 7603 | | 6000K | | | | 015A400 |

Rose - alimentaire



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|----------|----------|---------|
| 75962 | 18W | Rose | / | 1200 mm | x 10 | 020A600 |
| 75963 | 24W | | | 1500 mm | | 023A700 |

TUBE LED T8

Phase/neutre même côté



i Haut rendement lumineux 180 lm/W



| Réf.* | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 100535 | 12W | 4000K | 2250 lm | 1200 mm | x 10 | 018A100 |
| 100536 | 18W | 4000K | 3400 lm | 1500 mm | | 021A300 |

* Livré avec starter



i Haut rendement lumineux 140 lm/W



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 100532 | 6W | 4000K | 840 lm | 600 mm | x 10 | 009A100 |
| 100533 | 12W | 4000K | 1800 lm | 1200 mm | | 011A600 |
| 100534 | 18W | 4000K | 2700 lm | 1500 mm | | 015A500 |

760020 - 75980
75990 - 76000



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 76080 | 25W | 4000K | 3000 lm | 1500 mm | x 10 | 012A100 |
| 760020 | 24W | 4000K | 3100 lm | 1500 mm | | 020A300 |
| 75980 | 10W | 4000K | 1200 lm | 600 mm | x 10 | 007A600 |
| 75990 | 18W | 4000K | 2160 lm | 1200 mm | | 010A700 |
| 76071 | | 6500K | | | | 010A700 |
| 76000 | 24W | 4000K | 2880 lm | 1500 mm | x 10 | 014A300 |
| 76030 | | 6500K | 2490 lm | | | 014A300 |

| Réf. | Type | Colisage | Indice |
|-------|---|-----------|---------|
| 75960 | Starter pour Tube T8 Phase Neutre même côté | Pack de 5 | 005A800 |

TUBE S19


Tube Linolite



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x L) | Emballage | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|--------------------|-----------|---------|
| 76092 | 6W | 3000K | 650 lm | Ø38 x 310 mm | Boite | 009A900 |
| 76094 | | 4000K | | | | 009A900 |
| 76095 | 9W | 3000K | 820 lm | | | 011A200 |
| 76096 | | 4000K | 900 lm | | | 011A200 |

GU10

38°



| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|-------------------|--------|--------------------|---------|--------|----------|---------|
| Boite | 100553 | 3,5W | 3000K | 350 lm | Non | 003A000 |
| | 100554 | | 4000K | 380 lm | | 003A000 |
| | 100995 | 5,8W | 2700K | 570 lm | | 004A200 |
| | 100555 | | 3000K | | 003A600 | |
| | 100556 | 4000K | 003A600 | | | |
| | 100557 | 7W | 3000K | 660 lm | Non | 003A800 |
| | 100558 | | 4000K | 670 lm | | 003A800 |
| | 100559 | | 6500K | 670 lm | 003A800 | |
| | 100560 | | 3000K | 660 lm | * Oui | 005A900 |
| | 100561 | | 4000K | 670 lm | | 005A900 |
| | 100562 | | 6500K | 670 lm | | 005A900 |
| Pack de 50 boites | 150067 | 7W | 3000K | 660 lm | Non | 280A800 |
| | 150068 | | 4000K | 670 lm | | 280A800 |
| | 150070 | | 3000K | 660 lm | * Oui | 181A000 |
| | 150069 | | 4000K | 670 lm | | 181A000 |

60°

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|-------|--------|--------------------|---------|--------|----------|---------|
| Boite | 100975 | 5W | 2700K | 500 lm | * Oui | 004A200 |
| | 100976 | | 4000K | | | 004A200 |



120°

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|-------------------|--------|--------------------|---------|--------|----------|---------|
| Boite | 100563 | 5,4W | 3000K | 650 lm | Non | 003A600 |
| | 100564 | | 4000K | | | 003A600 |
| | 100565 | 7W | 3000K | 900 lm | Non | 003A800 |
| | 100566 | | 4000K | | | 003A800 |
| | 100567 | | 6500K | | | 003A800 |
| | 100568 | 3000K | 860 lm | * Oui | 005A900 | |
| | 100569 | 4000K | | | 005A900 | |
| | 100570 | 6500K | | | 005A900 | |
| Pack de 50 boites | 150073 | 5,8W | 3000K | 650 lm | Non | 168A500 |
| | 150066 | | 4000K | | | 168A500 |
| | 150065 | 7W | 4000K | 860 lm | * Oui | 280A800 |

75°



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|----------|---------|
| 100544 | 6W | 3000K | 565 lm | Non | 011A900 |
| 100545 | | 4000K | | | 011A900 |
| 100546 | | 6000K | | | 011A900 |
| 100547 | | 3000K | | Oui | 013A700 |
| 100548 | | 4000K | | | 013A700 |
| 100549 | | 6000K | | | 013A700 |


RGB + Blanc

i Émetteur / récepteur RF portée 30m



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|--------|--------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|---------|
| 100404 | 4W | RGB + Blanc (2700K à 6500K) | 320 lm | Oui avec télécommande | 031A100 |


GU10 - ES111

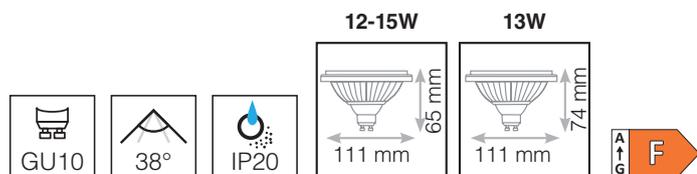

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 100261 | 12W | 3000K | 1200 lm | Non | Blanc | 015A100 |
| 100252 | | 4000K | 1080 lm | | | 015A100 |
| 100262 | 13W | 3000K | 1300 lm | | | 015A800 |
| 100253 | 15W | 3000K | 1500 lm | | | 016A400 |
| 100254 | | 4000K | 1350 lm | | | 016A400 |

GU5.3*

38°



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|----------|---------|
| 100571 | 4.5 W | 3000K | 395 lm | Non | 006A400 |
| 100572 | | 4000K | | | 006A400 |
| 100573 | | 6500K | | | 006A400 |
| 100996 | 6 W | 2700K | 520 lm | | 004A200 |
| 100574 | | 3000K | | | 009A800 |
| 100575 | | 4000K | | | 009A800 |
| 100576 | | 3000K | | 011A900 | |
| 78671 | 5.5W | 4000K | 480 lm | Oui | 004A300 |
| 100576 | | 3000K | 520 lm | 011A900 | |
| 100577 | | 4000K | 520 lm | 011A900 | |

120°



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|----------|---------|
| 100578 | 4.6 W | 3000K | 550 lm | Non | 006A300 |
| 100579 | | 4000K | 595 lm | | 006A300 |
| 100580 | | 6500K | 580 lm | | 006A300 |

75°



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|----------|---------|
| 100550 | 5W | 3000K | 510 lm | Oui | 013A200 |
| 100551 | | 4000K | | | 013A200 |
| 100552 | | 6000K | | | 013A200 |

RGB + blanc


Émetteur / récepteur RF portée 30m



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|-------|--------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|---------|
| 78391 | 4W | RGB + Blanc (2700K à 6500K) | 280 lm | Oui avec télécommande | 040A500 |


*Alimentation 12V obligatoire : cf. alimentation p.178 à p.181 Outillage / Douille GU5.3 p.184

GU4 - MR11



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|----------|---------|
| 78918 | 3W | 3000K | 240 lm | Non | 007A000 |
| 78919 | | 4000K | | | 007A000 |

E14 - SPOT LED




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|----------|---------|
| 7830 | 4W | 3000K | 320 lm | Non | 004A300 |
| 78301 | | 4000K | | | |

E27 - PAR30



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|----------|----------|---------|
| 100001 | 10W | 3000K | 800 lm | Non | Blanc | 015A500 |
| 81142 | 12W | 4000K | 950 lm | | Argent | 015A500 |

E27 - PAR38



Disponible en 3000K et vert




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 81200 | 15W | 3000K | 1300 lm | Non | Blanc | 021A900 |
| 100682 | | Vert | / | | | 021A300 |

*Alimentation 12V obligatoire : cf. alimentation p.178 à p.181 Outillage / Douille GU5.3 p.184




B22

Filament - Flamme

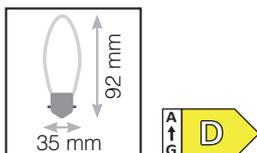


| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|----------|----------|---------|
| 100835 | 4W | 2700K | 560 lm | Non | Claire | 003A700 |
| 100836 | | 4000K | | | | 003A700 |

Filament - A60

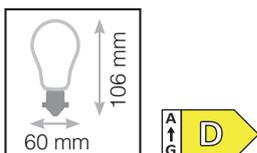


| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 100837 | 8W | 2700K | 1120 lm | Non | Claire | 005A000 |
| 100838 | | 4000K | | | | 005A000 |

Filament - G45

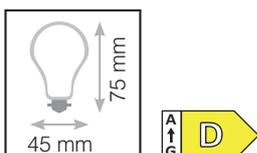


| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|----------|----------|---------|
| 100839 | 4W | 2700K | 560 lm | Non | Claire | 003A400 |
| 100840 | | 4000K | | | | 003A400 |

Dépolie - A60

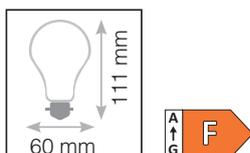

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 73935 | 8.5W | 3000K | 820 lm | Non | Dépolie | 003A300 |
| 73938 | 11W | | 1050 lm | | | 003A700 |
| 739351 | 8.5W | 4000K | 820 lm | | | 002A500 |
| 739381 | 11W | | 1050 lm | | | 003A300 |


Dépolie - G45

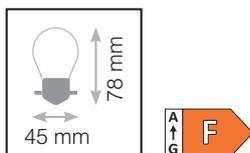

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|----------|----------|---------|
| 74863 | 5W | 4000K | 470 lm | Non | Dépolie | 003A000 |

E14

Filament - Flamme




71302




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|----------|----------|---------|
| 100820 | 2W | 2700K | 270 lm | Non | Claire | 003A300 |
| 100821 | | 4000K | 280 lm | | | 003A300 |
| 100818 | 4W | 2700K | 540 lm | | | 003A400 |
| 100819 | | 4000K | 560 lm | | | 003A400 |
| 71302 | 4.5 W | 2700K | 470 lm | Oui | | 005A000 |

Filament - Coup de vent




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|----------|----------|---------|
| 100824 | 2W | 2700K | 270 lm | Non | Claire | 003A500 |
| 100825 | | 4000K | 280 lm | | | 003A500 |
| 100822 | 4W | 2700K | 540 lm | | | 003A700 |
| 100823 | | 4000K | 560 lm | | | 003A700 |

Dépolie - Flamme



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|----------|----------|---------|
| 100581 | 4.2W | 3000K | 465 lm | Non | Dépolie | 001A900 |
| 100582 | | 4000K | | | | 001A900 |
| 100583 | 6.5W | 3000K | 806 lm | | | 002A400 |
| 100584 | | 4000K | | | | 002A400 |



Dépolie - P45



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|----------|----------|---------|
| 7463 | 4W | 3000K | 430 lm | Non | Dépolie | 003A200 |
| 74841 | 6W | 4000K | 520 lm | | | 003A000 |
| 74835 | 5.5W | 3000K | 470 lm | Oui | | 006A000 |

E27

Filament - A60




71431
71394
71461
100003
71395
71452




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 100828 | 6W | 2700K | 840 lm | Non | Claire | 004A000 |
| 100829 | | 4000K | | | | 004A000 |
| 71431 | 8.5W | 2700K | 1055 lm | | | 005A400 |
| 100830 | | 4000K | 1120 lm | | | 005A200 |
| 100831 | 8W | 2700K | 806 lm | | | Oui |
| 71461 | | | 720 lm | Golden | 007A200 | |
| 100003 | | | 770 lm | Dépolie | 004A700 | |
| 71394 | 6.5W | 4000K | 770 lm | | 004A700 | |
| 71395 | | | 1050 lm | | 005A900 | |
| 71452 | 8.5W | | | | | |

Dépolie - G45



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|----------|----------|---------|
| 100585 | 4.2W | 3000K | 470 lm | Non | Dépolie | 002A400 |
| 100586 | | 4000K | 520 lm | | | 002A400 |
| 100587 | 6.5W | 3000K | 806 lm | | | 002A700 |
| 100588 | | 4000K | | | | 002A700 |
| 100589 | | 6500K | | | | 002A700 |

Filament - G45



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|----------|----------|---------|
| 100826 | 4W | 2700K | 540 lm | Non | Claire | 003A700 |
| 100827 | | 4000K | 560 lm | | | 003A700 |

A60 - RGB + blanc






+

Mémoire intérieure
Radio fréquence >20m
Télécommande
vendue séparément
p.105

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Dimensions (Ø x H) | Télécommande | Indice |
|--------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------|---------|
| 100004 | 5.5W | RGB + Blanc (2700K-6500K) | Ø50 x 95 mm | Non | 044A400 |

Dépolie - A60

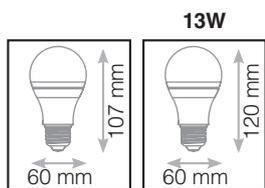

13W



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 100991 | 4W | 2700K | 470 lm | Non | Dépolie | 004A200 |
| 100992 | | 4000K | | | | 004A200 |
| 100600 | 7W | 3000K | 806 lm | | | 002A400 |
| 100601 | | 4000K | | | | 002A400 |
| 100602 | | 6500K | | | | 002A400 |
| 100993 | 10W | 2700K | 1150 lm | | | 004A200 |
| 100603 | | 3000K | | | | 002A900 |
| 100604 | | 4000K | | | | 002A900 |
| 100605 | | 6500K | | | | 002A900 |
| 100994 | 13 W | 2700K | 1521 lm | | | Non |
| 100606 | | 3000K | | 003A400 | | |
| 100607 | | 4000K | | 003A400 | | |
| 100608 | | 6500K | | 003A400 | | |
| 100609 | | 3000K | | * Oui | 007A200 | |
| 100610 | | 4000K | | 007A200 | | |
| 100611 | | 6500K | | 007A200 | | |
| | | | | 007A200 | | |

i Toujours disponible en pack de 5 boîtes



| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|------------------|----------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| Pack de 5 boîtes | ★ 739340 | 8.5W | 4000K | 820 lm | Non | Dépolie | 012A300 |
| | 738841 | 11W | | 1050 lm | | | 016A900 |



| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|-------------------|--------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| Pack de 50 boîtes | 150072 | 7W | 3000K | 806 lm | Non | Dépolie | 114A000 |
| | 150071 | | 4000K | | | | 114A000 |
| | 150074 | 10W | 3000K | 1150 lm | | | 138A000 |
| | 150075 | | 4000K | | | | 138A000 |
| | 150076 | 13W | 3000K | 1521 lm | | | 162A000 |
| | 150077 | | 4000K | | | | 162A000 |

Dépolie - A65




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 73943 | 13W | 4000K | 1350 lm | Non | Dépolie | 004A000 |

Dépolie - A80-9




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 100614 | 16W | 3000K | 1901 lm | Non | Dépolie | 005A000 |
| 100615 | | 4000K | | | | 005A000 |
| 100612 | 20W | 3000K | 2452 lm | | | 006A300 |
| 100613 | | 4000K | | | | 006A300 |

Globe - G95



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 100590 | 13W | 3000K | 1521 lm | Non | Dépolie | 008A200 |
| 100591 | | 4000K | | | | 008A200 |
| 100592 | | 6500K | | | | 008A200 |
| 100593 | 20W | 3000K | 2452 lm | | | 010A700 |
| 100594 | | 4000K | | | | 010A700 |
| 100595 | | 6500K | | | | 010A700 |

Filament - Globe




100832
100833




| Type | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|------|--------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| G95 | 100832 | 8W | 2700K | 1120 lm | Non | Claire | 006A900 |
| | 100833 | 10W | 2700K | 1400 lm | | | 008A200 |
| | 7151 | 8W | 2700K | 1000 lm | | Golden | 008A800 |
| | 7153 | | 4000K | 1055 lm | | | 008A800 |
| G125 | 7157 | 8W | 2700K | 1000 lm | Non | Golden | 010A300 |
| | 71582 | | 2700K | | Oui | Claire | 012A000 |
| | 100232 | | 4000K | | 015A500 | | |

AMPOULE SPÉCIFIQUE

E14 - R39 - R50

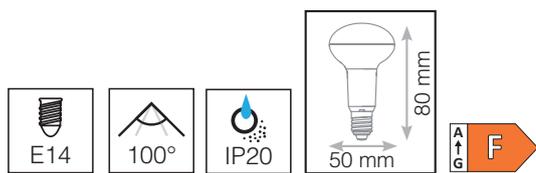


| Type | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|------|-------|--------------------|---------|--------|----------|---------|
| R50 | 76702 | 5W | 2700K | 400 lm | Non | 006A800 |

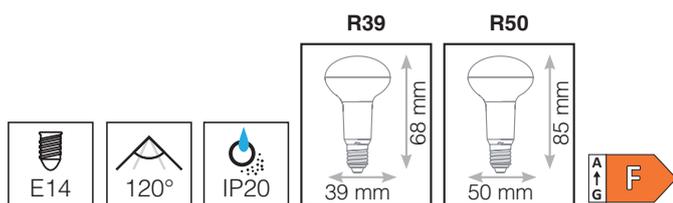

| Type | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|------|-------|--------------------|---------|--------|----------|---------|
| R39 | 76641 | 5W | 4000K | 425 lm | Non | 003A900 |
| R50 | 76623 | 5W | 3000K | 450 lm | Non | 004A900 |
| | 76621 | | 4000K | | | 004A900 |



E27 - R63 - R80

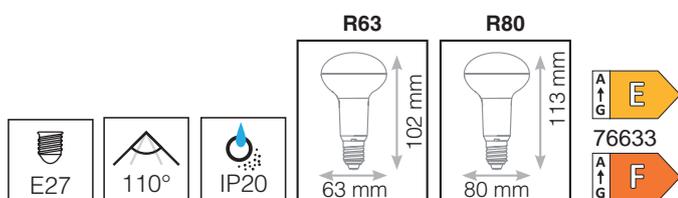

| Type. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|-------|--------|--------------------|---------|--------|----------|---------|
| R63 | 76633 | 9W | 3000K | 810 lm | Non | 005A200 |
| | 766311 | 8.5W | 4000K | | | 005A400 |
| R80 | 7666 | 10W | 3000K | 960 lm | Non | 007A300 |
| | 7668 | | 4000K | 90 lm | | 007A300 |




Ampoule LED - G4*



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|----------|---------|
| 79022 | 2W | 3000K | 160 lm | Non | 004A900 |
| 79021 | | 4000K | | | 004A900 |


* Alimentation 12V obligatoire : cf. alimentation p.178 à 181
Support disponible p.40

Ampoule LED - G9

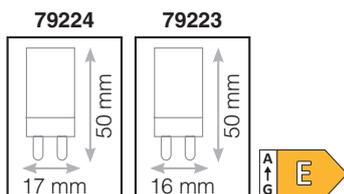


| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|----------|---------|
| 79224 | 3.5W | 3000K | 350 lm | ● Oui | 007A200 |
| 79223 | | 4000K | | | 007A200 |

Ampoule frigo - E14

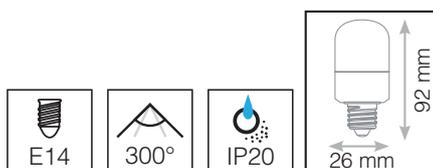


| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|----------|----------|---------|
| 7938 | 2W | 3000K | 180 lm | Non | Dépolie | 006A000 |
| 79451 | 4W | | 400 lm | | Claire | 007A500 |

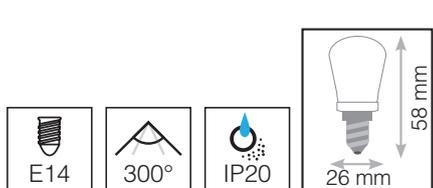


| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|----------|----------|---------|
| 79440 | 2W | 3000K | 250 lm | Non | Claire | 004A400 |
| 79450 | 2.5W | 4000K | 280 lm | | Dépolie | 004A400 |

Filament - R7S

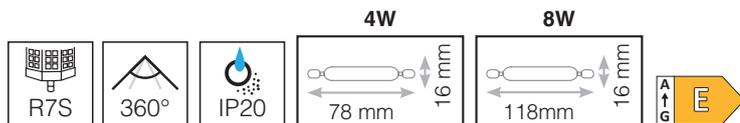


| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|----------|---------|
| 100248 | 4W | 3000K | 450 lm | Non | 013A700 |
| 100249 | | 4000K | | | 013A700 |
| 100250 | 8W | 3000K | 900 lm | | 020A500 |
| 100251 | | 4000K | | | 020A500 |

Ampoule LED - R7S

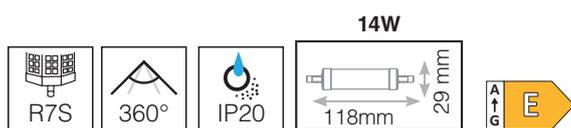


| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|------|--------------------|---------|---------|----------|---------|
| 7983 | 14W | 4000K | 1900 lm | Non | 035A400 |

Ampoule LED - GX53

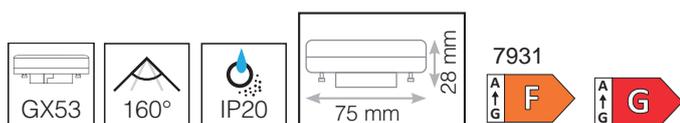


| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|------|--------------------|---------|--------|----------|----------|---------|
| 7930 | 6W | 2700K | 520 lm | Non | Dépolie | 006A300 |
| 7931 | | 4000K | | | | 006A300 |

Ampoule Tube

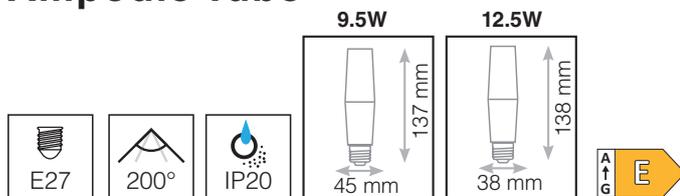


| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 100596 | 9.5 W | 3000K | 1055 lm | Non | Dépolie | 004A200 |
| 100597 | | 4000K | | | | 004A200 |
| 100598 | 12.5 W | 3000K | 1521 lm | | | 006A200 |
| 100599 | | 4000K | | | | 006A200 |

Ampoule LED - G24 PIN 2

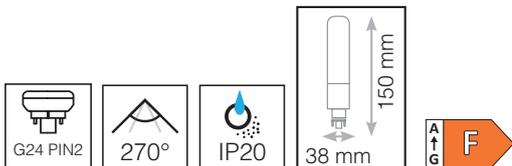


| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|---------|----------|----------|----------------|
| 79111 | 12W | 4000K | 1200 lm | Non | Dépolie | 012A700 |

Ampoule LED - PL2G11

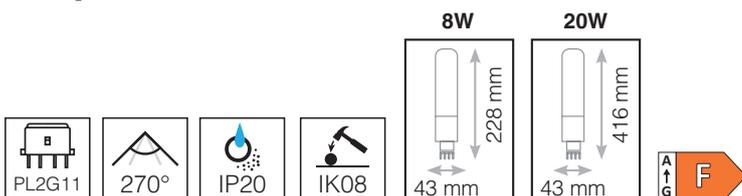

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|---------|----------|----------|----------------|
| 7913 | 8W | 4000K | 800 lm | Non | Dépolie | 015A200 |
| 79132 | 20W | | 2050 lm | | | 022A200 |

Ampoule LED - 50W

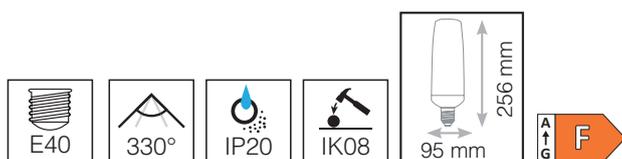

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|----------|----------------|
| 100207 | 50W | 3000K | 5400 lm | Non | Dépolie | 060A800 |
| 100208 | | 4000K | | | | 060A800 |

G53 - AR111



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|----------|----------|----------------|
| 77941 | 12W | 3000K | 950 lm | Non | Gris | 026A900 |

*Alimentation 12V obligatoire : cf. alimentation p.178 à p.181 Outillage / Douille GU5.3 p.184


E27 - FILAMENT

G45




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|-------|--------------------|---------|--------|----------|----------|----------------|
| 71381 | 4W | 2700K | 400 lm | Oui | Claire | 004A900 |

ST30

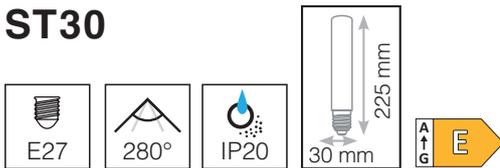


| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|--------|--------------------|---------|--------|----------|----------|----------------|
| 100327 | 8W | 2700K | 960 lm | Non | Golden | 016A300 |

ST64

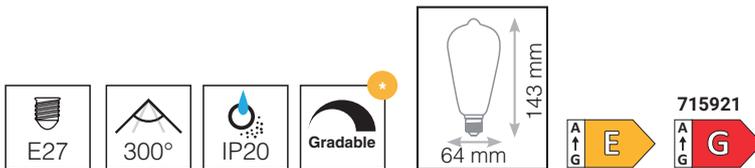


| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|----------------|--------------------|---------|---------|----------|----------|----------------|
| 71590 | 8W | 2700K | 1000 lm | Oui | Claire | 006A300 |
| 7159 | | | | Non | Golden | 006A500 |
| Spirale | | | | | | |
| 715921 | 4W | 2700K | 270 lm | Non | Golden | 009A000 |

Globe

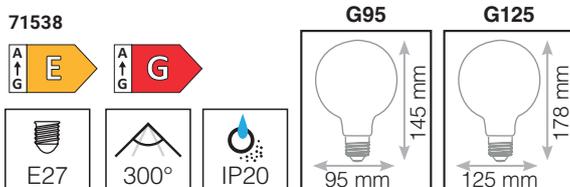

| Type | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|------|-------|--------------------|---------|--------|----------|----------|----------------|
| G95 | 71538 | 6W | 2700K | 800 lm | Non | Doré | 014A500 |
| | 71530 | 4W | | 270 lm | | Golden | 010A300 |
| G125 | 71580 | 4W | 2700K | 270 lm | Non | Golden | 014A500 |

AMPOULE DE COULEUR

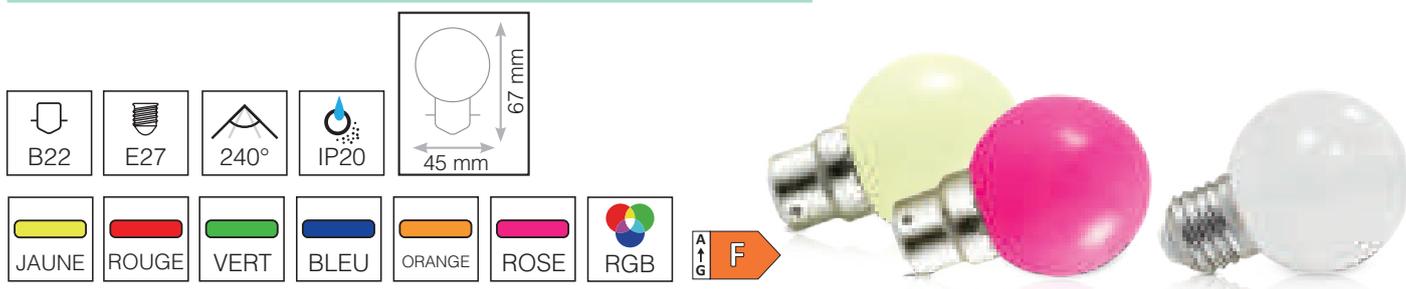

| Culot | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|-------|-------|--------------------|---------|--------|----------|----------|---------|
| B22 | 7641 | 1W | 3000K | 50 lm | Non | Dépolie | 002A500 |
| | 7640 | | 6000K | | | | 002A500 |
| | 7642 | | Rouge | / | | | 002A500 |
| | 7643 | | Bleu | | | | 002A500 |
| | 7644 | | Vert | | | | 002A500 |
| | 7645 | | Jaune | | | | 002A500 |
| | 7647 | | Orange | | | | 002A500 |
| | 76152 | | RGB | | | | 002A500 |
| E27 | 76171 | 1W | 3000K | 50 lm | Non | Dépolie | 002A800 |
| | 7616 | | 6000K | | | | 002A800 |
| | 76182 | | Rouge | / | | | 002A800 |
| | 7619 | | Bleu | | | | 002A800 |
| | 7620 | | Vert | | | | 002A800 |
| | 7627 | | Jaune | | | | 002A800 |
| | 76151 | | RGB | | | | 002A800 |

GUIRLANDE FORAINE


Guirlande foraine + 10 ampoules B22



| Réf. | Longueur | Douilles B22 | Indice |
|-------|-----------|--------------|---------|
| 51030 | 10 mètres | 10 douilles | 086A700 |



Guirlande foraine - sans source




* Sous réserve d'ampoules compatibles non fournies


| Culot | Réf. | Longueur | Nombre de douilles | Indice |
|-------|-------|-----------|--------------------|---------|
| B22 | 51022 | 10 mètres | 20 | 083A900 |
| | 51023 | | 10 | 059A800 |
| E27 | 51011 | 10 mètres | 20 | 081A300 |
| | 51012 | | 10 | 057A200 |

i Câble alimentation à commander séparément

| Réf. | Type | Indice |
|------|--------------------|---------|
| 5104 | Câble alimentation | 005A700 |

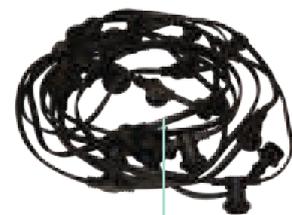

AMPOULE LED PAR56

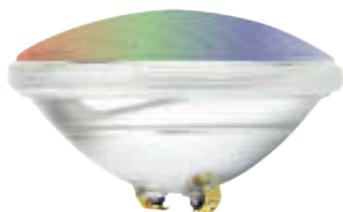

**Télécommande
50M RF**
433 MHz




| Réf. | Indice |
|------|---------|
| 6108 | 073A500 |

Gradable avec télécommande vendue séparément

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Indice |
|------|--------------------|-----------------------------|---------|--------------------|---------|
| 6107 | 18W | RGB + Blanc (2700K à 6500K) | 1980 lm | Ø177 x 108 mm | 324A000 |

PROJECTEUR LED PISCINE



Télécommande incluse pour Réf. 6105

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Télécommande | Indice |
|------|--------------------|---------|---------|--------------------|--------------|---------|
| 6100 | 18W | 6500K | 1600 lm | Ø168 x 27 mm | Non | 221A900 |
| 6105 | 32W | RGB | / | | Oui | 308A800 |


*Alimentation 12V obligatoire : cf. alimentation p.178 à p.181 Outillage / Douille GU5.3 p.184





PILOTAGE

Nous vous proposons une gamme de variateurs et de détecteurs. Disponibles en encastrable ou en saillie, ils s'adapteront parfaitement à tous vos projets ! De plus, nos détecteurs sont disponibles en infrarouge + crépusculaire ou par radio fréquence + crépusculaire.

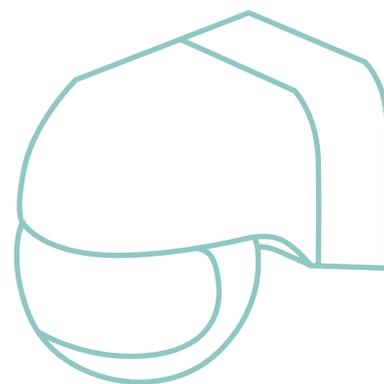



p.176

DÉTECTEUR



p.178

ALIMENTATION



p.180


ALIMENTATION
GRADABLE

DÉTECTEUR

Détecteur mural automatique




i Détecteur réglable



| | |
|---------------------------|----------------|
| Réf. | 75497 |
| Puissance Max | 200W |
| Angle | 190° |
| Zone de détection (Ø x H) | 4 à 9 m Max |
| Indice | 029A300 |

Interrupteur automatique - Infrarouge

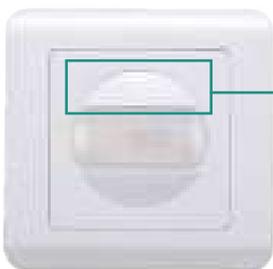

i Détecteur réglable



| | |
|---------------------------|----------------|
| Réf. | 754971 |
| Puissance Max | 150W |
| Angle | 160° |
| Zone de détection (Ø x H) | 9 m Max |
| Indice | 024A400 |

Détecteur de mouvement - Radio-fréquence



i Détecteur réglable



| | |
|---------------------------|----------------|
| Réf. | 7549 |
| Puissance Max | 1200W |
| Angle | 360° |
| Zone de détection (Ø x H) | 10 x 6 m |
| Indice | 053A500 |



i Détecteur réglable




| | |
|---------------------------|----------------|
| Réf. | 75494 |
| Puissance Max | 1200W |
| Angle | 360° |
| Zone de détection (Ø x H) | 8 x 3.5 m |
| Indice | 034A700 |

Détecteur de mouvement - Infrarouge



i Détecteur réglable



| | |
|---------------------------|----------------|
| Réf. | 75493 ★ |
| Puissance Max | 800W |
| Angle | 360° |
| Zone de détection (Ø x H) | 4 x 8 m |
| Indice | 020A300 |


Détecteur de mouvement - Infrarouge



i Détecteur réglable



i Détecteur qui prend en compte le niveau de luminosité




| | |
|---------------------------|---------|
| Réf. | 754931 |
| Puissance Max | 400W |
| Angle | 360° |
| Zone de détection (Ø x H) | 4 x 8 m |
| Indice | 019A000 |




| | |
|---------------------------|---------|
| Réf. | 754932 |
| Puissance Max | 600W |
| Angle | 360° |
| Zone de détection (Ø x H) | 8 x 4 m |
| Indice | 018A800 |




i Détecteur réglable




| | |
|---------------------------|---------|
| Réf. | 75504 |
| Puissance Max | 1000W |
| Angle | 360° |
| Zone de détection (Ø x H) | 6 m Max |
| Indice | 018A800 |




| | |
|---------------------------|-------------|
| Réf. | 75500 |
| Puissance Max | 300W |
| Angle | 180° / 360° |
| Zone de détection (Ø x H) | 12 m Max |
| Indice | 029A200 |

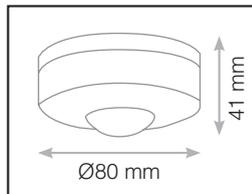

| | |
|---------------------------|---------|
| Réf. | 75502 |
| Puissance Max | 600W |
| Angle | 360° |
| Zone de détection (Ø x H) | 6 m Max |
| Indice | 016A000 |

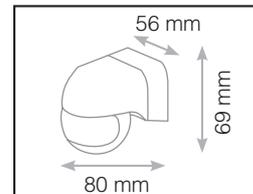

| | |
|---------------------------|---------|
| Réf. | 75498 |
| Puissance Max | 400W |
| Angle | 180° |
| Zone de détection (Ø x H) | 6 m Max |
| Indice | 017A300 |

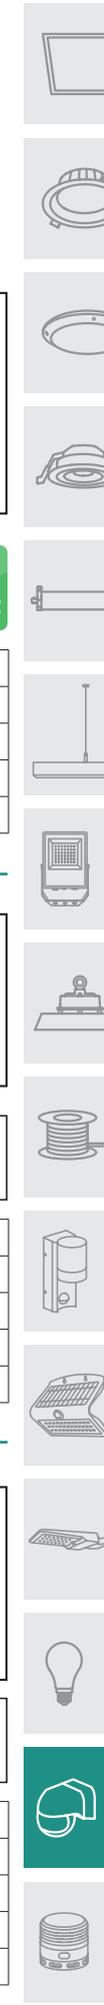

ALIMENTATION

1-70W



| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|-------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 75421 | 1-70W | 11.5V AC | 6A | 019A800 |

i Incompatible avec les bandeaux LED

5W



| Réf. | Puissance | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|-------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 75281 | 5W | 12V DC | 0.42A | 013A000 |

10W



| Réf. | Puissance | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 7540 | 10W | 12V DC | 0.85A | 015A700 |

24W



| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|--------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 100464 | 24W | 12V DC | 2A | 020A000 |

30W



| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|--------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 100465 | 30W | 12V DC | 2.5A | 023A300 |
| 100466 | | 24V DC | 1.25A | 025A700 |

45W



| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|--------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 100467 | 45W | 12V DC | 3.75A | 029A700 |
| 100468 | | 24V DC | 1.875A | 029A700 |

60W



| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|--------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 100469 | 60W | 12V DC | 5A | 038A300 |
| 100470 | | 24V DC | 2.5A | 038A300 |

100W



| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|--------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 100471 | 100W | 12V DC | 8.33A | 051A700 |
| 100472 | | 24V DC | 4.17A | 051A700 |

150W



| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|--------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 100473 | 150W | 12V DC | 12.5A | 079A300 |
| 100474 | | 24V DC | 6.25A | 079A300 |

200W



| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|--------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 100475 | 200W | 12V DC | 16.67A | 097A500 |
| 100476 | | 24V DC | 8.33A | 097A500 |

250W



| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|--------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 100477 | 250W | 12V DC | 20.83A | 123A200 |
| 100478 | | 24V DC | 10.42A | 123A200 |



ALIMENTATION GRADABLE

Coupure de phase



| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant de sortie | Indice |
|-------|--------|----------------|-------------------|----------------|
| 75477 | 12W | 27-55V DC | 0.22A | 020A900 |
| 75441 | 18W | 20-41V DC | 0.45A | 022A300 |



| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant de sortie | Indice |
|-------|--------|----------------|-------------------|----------------|
| 75475 | 40W | 40-80V DC | 0.50A | 042A200 |

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant de sortie | Indice |
|--------|--------|----------------|-------------------|----------------|
| 100116 | 40W | 19-38V DC | 1.05A | 044A800 |
| 100179 | 50W | 12V DC | 4.16A | 058A000 |
| 100115 | | 24V DC | 2.08A | 050A800 |



i Compatible avec les dalles Edgelite 28W p.18

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant de sortie | Indice |
|--------|--------|----------------|-------------------|----------------|
| 100900 | 28W | 25-50V DC | 0.08A | 050A000 |



i Compatible avec les dalles Backlite 25W p.16

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant de sortie | Indice |
|--------|--------|----------------|-------------------|----------------|
| 100901 | 25W | 30-60V DC | 0.08A | 050A000 |

DALI PUSH 0-10V



| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|--------|--------|----------------|----------------|----------------|
| ★ 7547 | 13-36W | 3-66V DC | 0.2-1.05A | 072A500 |

DALI PUSH



| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|-------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 75474 | 45W | 14-43V DC | 1.05-1.6A | 055A000 |



i DALI2



| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|-------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 75473 | 10-43W | 21-70V DC | 0.35-1.05A | 050A000 |



i DALI2



| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|--------|------------|----------------|----------------|----------------|
| 100915 | 10.5-30.4W | 6-38V DC | 0.8-9.25A | 062A500 |


i Pour la dalle FILANTE100448 p.22





ACCESSOIRE

Miidex Lighting offre une vaste sélection d'accessoires pour accompagner tous nos produits, comprenant des connecteurs étanches, des boîtes de dérivation, des accessoires et télécommandes pour nos bandeaux LED, des accessoires pour projecteurs, plafonniers, spots et ampoules LED.

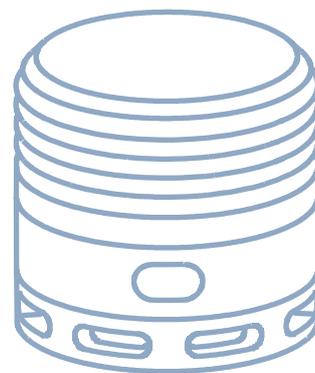



p.184

DOUILLE



p.184

BORNIER



p.185

ADAPTATEUR



p.185

**CONNECTEUR
RAPIDE**



p.186

**BOITE DE
DÉRIVATION**



p.186

**CONNECTEUR
ÉTANCHE**



p.187

**SUPPORT
DE SPOT**



p.188

COLLERETTE



p.190

**DÉTECTEUR
DE FUMÉE**



p.190

**DÉTECTEUR DE
MONOXYDE DE C.**

DOUILLE

Douille GU5.3

i Compatible avec GU4



| Réf. | Colisage | Indice |
|-------|------------|----------------|
| 73998 | Pack de 25 | 020A000 |

Douille GU10 CL1 + câble



| Réf. | Colisage | Indice |
|-------|------------|----------------|
| 73997 | Pack de 25 | 022A500 |

Douille GU10 CL2 + câble



| Réf. | Colisage | Indice |
|-------|------------|----------------|
| 73993 | Pack de 25 | 046A900 |

Douille céramique automatique GU10 CL2 + câble



i Montage sans tournevis



| Réf. | Colisage | Indice |
|---------|------------|----------------|
| ★ 73992 | Pack de 25 | 062A500 |

BORNIERS

Bornier automatique + bornier CL2



i Montage sans tournevis



| Réf. | Colisage | Indice |
|--------|------------|----------------|
| 739921 | Pack de 25 | 045A300 |



+ Double connexion pour montage en série clipsable

ADAPTATEUR



| Réf. | Culot | Emb. | Indice |
|--------|---------------|--------|---------|
| 73982 | E27 vers B22 | Sachet | 002A500 |
| 73985 | GU10 vers E27 | | 002A500 |
| 73987 | E27 vers GU10 | | 002A500 |
| 73988 | E14 vers GU10 | | 001A000 |
| 73989 | E14 vers E27 | | 002A500 |
| 73990 | B22 vers E27 | | 002A500 |
| 73991 | B22 vers E14 | | 002A500 |
| 739891 | E40 vers E27 | | 002A500 |

CONNECTEUR RAPIDE

i Compatible avec des câbles souples, rigides et semi-rigides



| Réf. | Nombre d'entrées | Emb. | Colisage | Indice |
|------|------------------|---------|------------|---------|
| 7200 | 2 fils | Boite | Pack de 50 | 024A700 |
| 7201 | 3 fils | | | 024A700 |
| 7202 | 5 fils | | Pack de 25 | 024A000 |
| 7205 | 5 fils | Blister | Pack de 5 | 003A300 |

i Compatible avec des câbles rigides



| Réf. | Nombre d'entrées | Emb. | Colisage | Indice |
|-------|------------------|--------|-------------|---------|
| 7222 | 2 fils | Sachet | Pack de 20 | 003A800 |
| 72220 | 3 fils | | | 004A700 |
| 72221 | 5 fils | | | 006A000 |
| 7223 | 2 fils | Boite | Pack de 100 | 014A700 |
| 72230 | 3 fils | | | 023A400 |
| 72231 | 5 fils | | Pack de 50 | 012A800 |



BOÎTE DE DÉRIVATION



| Réf. | Entrées | Voltage | Ø câble | Indice |
|-------------|-----------|--------------|----------|----------------|
| 7230 | 2 entrées | 450Vmax, 24A | 9 -12 mm | 009A200 |



| Réf. | Entrées | Voltage | Ø câble | Indice |
|-------------|-----------|----------------|----------|----------------|
| 7231 | 3 entrées | 240VACmax, 16A | 8 -12 mm | 012A500 |



| Réf. | Entrées | Voltage | Ø câble | Indice |
|-------------|-----------|--------------|---------|----------------|
| 7232 | 4 entrées | 450Vmax, 16A | 9-12 mm | 014A200 |

CONNECTEUR ÉTANCHE 3 FILS



| Réf. | Caractéristiques | Ø câble | Emb. | Indice |
|--------------|------------------|----------|--------|----------------|
| 72130 | 250Vmax, 16A | 5 -11 mm | Sachet | 009A800 |



i Connecteurs automatiques

| Réf. | Voltage | Ø câble | Emb. | Indice |
|-------------|--------------|----------|--------|----------------|
| 7213 | 450Vmax, 16A | 5 -11 mm | Sachet | 015A500 |

Ref. 7210



Ref. 7211




| Réf. | Voltage | Ø câble | Emb. | Indice |
|-------------|--------------|----------|--------|----------------|
| 7210 | 250Vmax, 16A | 6 -12 mm | Sachet | 007A200 |
| 7211 | 250Vmax, 16A | 3 - 9 mm | | 012A400 |

SUPPORT DE SPOT

Encastrables BBC + douille automatique GU10



| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (Ø x P) | Dim. perçage | Inclinable | Indice |
|------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|
| 7718 | x 1 | Ø88 x 120 mm | Ø71 mm | Non | 020A700 |
| 7719 | | Ø100 x 120 mm | Ø87 mm | i Oui | 021A300 |



| Réf. | Dimensions (Ø x P) | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|-------|--------------------|------------------|----------|----------------|
| 77181 | Ø90 x 110 mm | Ø75 mm | Blanc | 023A500 |



Ref. 77184



Ref. 77183



Ref. 77185

Connecteur double repiquable



+ Recouvrable tout isolant



| Réf. | Puissance absorbée | Dimensions (Ø x P) | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|----------------|
| 77184 | 35W Max | Ø90 x 120 mm | Ø72 mm | Blanc | 013A500 |
| Basse luminosité | | | | | |
| 77183 | 35W Max | Ø85 x 130 mm | Ø75 mm | Blanc | 024A400 |
| 77185 | | Ø90 x 125 mm | | | 027A400 |



Encastrables BBC



| Réf. | Dimensions (Ø x P) | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|-------------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------|
| 7720 | Ø82 x 59 mm | Ø70 mm | Etain Brossé | 010A000 |
| 7721 | | | Blanc | 009A000 |
| 7722 | | | Alu | 010A000 |
| 7723 | | | Chrome | 005A800 |
| 77230 | | | Noir | 011A400 |
| Basse luminosité | | | | |
| 77240 | Ø85 x 55 mm | Ø75 mm | Noir | 012A000 |
| 7724 | | | Blanc | 012A000 |

COLLERETTE / SUPPORT DE SPOT

Remplacement par l'arrière

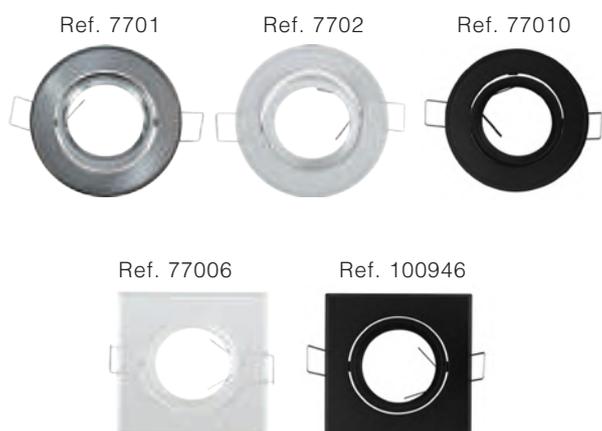

| Réf. | Diamètre | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|-------|----------|------------------|----------|----------------|
| 7701 | Ø86 mm | Ø75 mm | Argent | 005A500 |
| 7702 | | | Blanc | 005A500 |
| 77010 | | | Noir | 005A500 |

| Réf. | Diamètre | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|--------|----------|------------------|----------|----------------|
| 7706 | Ø86 mm | Ø75 mm | Blanc | 003A300 |
| 100946 | | | Noir | 006A300 |

Remplacement par l'avant




Fixe

| Réf. | Diamètre | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|-------|----------|------------------|----------|----------------|
| 7709 | Ø78 mm | Ø58 mm | Argent | 004A300 |
| 7710 | | | Blanc | 004A300 |
| 77090 | | | Noir | 004A300 |

Orientable

| Réf. | Diamètre | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|-------|----------|------------------|----------|----------------|
| 7703 | Ø90 mm | Ø75 mm | Argent | 005A500 |
| 7704 | | | Blanc | 005A500 |
| 77030 | | | Noir | 005A500 |

| Réf. | Dimensions | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|-------|------------|------------------|----------|----------------|
| 7707 | 85 x 85 mm | Ø75 mm | Argent | 006A300 |
| 7708 | | | Blanc | 006A300 |
| 77080 | | | Noir | 006A300 |

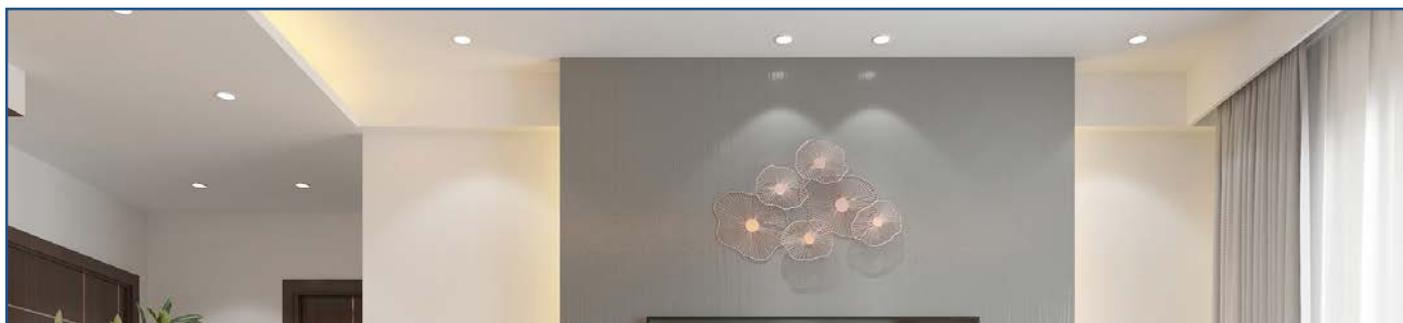

1/4 de tour



Ref. 77042



Ref. 77043



Ref. 77041



Ref. 77044



| Réf. | Diamètre | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|-------|----------|------------------|----------|----------------|
| 7711 | Ø95 mm | Ø80 mm | Blanc | 006A200 |
| 77110 | | | Noir | 006A200 |



| Réf. | Diamètre | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|------------------------|----------|------------------|----------|----------------|
| 77041 | Ø90 mm | Ø70 mm | Blanc | 003A700 |
| 77042 | | | Noir | 003A700 |
| Basse luminance | | | | |
| 77043 | Ø110 mm | Ø80 mm | Blanc | 004A300 |
| 77044 | | | Noir | 004A300 |

Déclipsables

Ref. 7712



Ref. 77141



Ref. 77120



Ref. 7713



Ref. 7714



Ref. 77121



Ref. 7717



Ref. 77170



| Réf. | Diamètre | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|-------|----------|------------------|----------|----------------|
| 7712 | Ø92 mm | Ø79 mm | Argent | 011A000 |
| 77141 | | | Blanc | 011A000 |
| 77120 | | | Noir | 011A000 |

| Réf. | Dimensions | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|-------|------------|------------------|----------------|----------------|
| 7713 | 92 x 92 mm | Ø75 mm | Argent | 011A000 |
| 7714 | 88 x 88 mm | Ø79 mm | Blanc Brillant | 011A000 |
| 77121 | | | Noir | 011A000 |

| Réf. | Dimensions | Dimensions perçage | Finition | Indice |
|-------|-------------|--------------------|-----------|----------------|
| 7717 | 175 x 93 mm | 157 x 80 mm | Blanc mat | 019A000 |
| 77170 | 258 x 93 mm | 240 x 80 mm | | 025A400 |

Déclipsables AR111 / ES111



| Réf. | Dimensions | Dimensions perçage | Finition | Indice |
|--------|------------|--------------------|----------|----------------|
| 100328 | Ø170 mm | Ø160 mm | Blanc | 027A700 |

LEDsProsFrance

LES COMPAGNONS ELECTRICIENS DE L' ECLAIRAGES



ecosystem
recycler c'est protéger



FOURNISSEUR **GROSSISTE**
DE TOUS TYPES D'AMPOULES

